JLX

Устройства для тестирования и технического обслуживания электрооборудования

Fullde®
Electric



Грузовой Блок, Установленный На Стойке





Стоечный груз - это разновидность грузового оборудования, предназначенного дл я установки в стандартную стойку, что удобно для централизованного управления и развертывания. Он широко используется при тестировании энергосистем и оценк е производительности оборудования в таких сценариях, как центры обработки дан ных и компьютерные залы связи; мы можем устанавливать нагрузки с воздушным и жидкостным охлаждением в стойку для удовлетворения различных потребностей в охлаждении и сценариев применения.

Охлаждаемая воздухом стойка для установки груза

№	Модель продукта	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Габариты (мм)	Вес (кг)	Срок доставки (день)
1	LB-3 кВт-AC220B-J	3 кВт	AC220B	430*500*177	20	40~45 дней
2	LB-4кВт-AC220B-J	4кВт	AC220B	430*500*177	25	40~45 дней
3	LB-4кВт-AC220B/DC240B-J	4кВт	AC220B/DC240B	430*500*177	25	40~45 дней
4	LB-5 кВт-AC220B-J	5 кВт	AC220B	430*500*177	25	40~45 дней
5	LB-6 кВт-AC230B-J	6 кВт	AC230B	430*500*177	25	40~45 дней
6	LB-6 кВт-AC220B/DC270B-J	6 кВт	AC220B/DC270B	430*500*222	25	40~45 дней
7	LB-6кВт-AC220B/DC240B /DC270B-J	6кВт	AC220B/DC240B /DC270B	430*600*177	30	40~45 дней
8	LB-8 кВт-AC220B/DC270B-J	8 кВт	AC220B/DC270B	430*600*177	13	40~45 дней
9	LB-10кВт-AC380B-J	10кВт	AC380B	430*600*550	40	40~45 дней
10	LB-12кВт-AC240B-J	12кВт	AC240B	430*600*355	25	40~45 дней
11	LB-12кВт-AC415B-J	12кВт	AC415B	430*600*177	25	40~45 дней
12	LB-12кВт-AC220B/DC270B-J	12кВт	AC220B/DC270B	430*500*177	15	40~45 дней

Система нагрузочного тестирования - банк нагрузки



Банк нагрузки – система тестирования сопротивления/реактивности систем для различных типов энергетических хранилищ таких как генераторы, ИБЭ, батареи, зарядные станции, выпрямители и инверторы

Параметр	Техническое название
Тип нагрузки	Сопротивление, реактивность (Индуктивная, ёмкостная) или смешанная
Коэффициент силы	0.1~1
Номинальная мощность	1кВт ~ 6000кВт (настраиваемая)
Номинальное напряжение	AC: 110В~690В, 3.3кВ/6.6кВ/11кВ/22кВ DC: 24В/48В/270В/500В/750В/1000В/1200В/1800В (Настраиваемая)
Частота загрузки	50Герц/60Герц
Прикладная нагрузка	Приложенная нагрузка плавно регулируется, что позволяет настраивать (прикладывать и снимать) нагрузку в соответствии с различными требованиями
Режимы управления	Локальное (кнопки, ЧМИ), дистанционный (ЧМИ, ноутбук, стойка управления)
Разрешение нагрузки	1кВт/0.75кВар (настраиваемое)
Параметры дисплея	1. Измерение мощности для отображения напряжения, тока, мощности, частоты, времени работы 2. Отображение температуры для слежения за ростом температуры
Объём	Содержание от 4U до 40FT
Режим работы	Продолжительная работа
Изоляция	F
Режим охлаждения	Воздушное, жидкостное охлаждение
Вспомогательная мощность	Внутренняя, внешняя
Расположение установки	В помещении, вне помещения
Цвет	RAL 7035, или другой на выбор
Связь	ModBus TCP, RJ45, RS485, и т.д.
Увеличение нагрузки	Возможно

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	R	LB-3kW-220V-J	485*177*500	20
2	R	LB-6kW-220V-J	485*177*500	30
3	R	LB-10kW-220V-J	600*750*980	55
4	R	LB-30kW-220V-J	600*850*1400	120
5	R	LB-50kW-400V-J	700*850*1600	150
6	R	LB-75kW-400V-J	700*850*1600	180
7	R	LB-100kW-380V-J	307*547*652	70
8	R	LB-100kW-400V-J	700*850*1600	250
9	R	LB-150kW-400V-J	800*1000*1800	350
10	R	LB-200kW-400V-J	800*1000*1800	450
11	R	LB-250kW-400V-J	800*1000*1800	500
12	R	LB-300kW-400V-J	1000*1200*2000	550
13	R	LB-350kW-400V-J	1000*1200*2000	600
14	R	LB-400kW-400V-J	1000*1300*2200	650
15	R	LB-500kW-400V-J	1100*1300*2200	700
16	R	LB-1000kW-10.5kV-J	4000*2438*2591	3800
17	R	LB-1500kW-10.5kV-J	4000*2438*2591	4000
18	R	LB-1800kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	5800
19	R	LB-2000kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	6200
20	R	LB-2200kW-10.5kV-J	6058*2438*2591	6500
21	R	LB-2500kW-10.5kV-J	7000*2438*2591	7200
22	R	LB-3000kW-10.5kV-J	7000*2438*2591	7500
23	R	LB-3500kW-10.5kV-J	8000*2438*2591	8300
24	R	LB-4000kW-10.5kV-J	9000*2438*2591	9200
25	R	LB-6000kW-690V-J		
26	R	LB-8000kW-690V-J		

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RL	LB-3kW-3kvar-220V-J	600*750*980	100
2	RL	LB-10kW-10kvar-220V-J	600*750*1335	180
3	RL	LB-40kW-40kvar-380V-J	900*1000*1500	300
4	RL	LB-100kW-100kvar-380V-J	1000*1400*1750	650
5	RL	LB-500kW-500kvar-380V-J	1300*2300*2200	2200
6	RL	LB-1000kW-1000kvar-380V-J	4000*2438*2591	5000
7	RL	LB-1500kW-1500kvar-380V-J	4000*2438*2591	7000
8	RL	LB-2000kW-1350kvar-10.5kV-J	6058*2438*2591	9000

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RC	LB-3kW-3kvar-220V-J	600*750*980	50
2	RC	LB-10kW-10kvar-220V-J	600*750*1335	100
3	RC	LB-40kW-40kvar-380V-J	900*1000*1500	150
4	RC	LB-100kW-100kvar-380V-J	1000*1400*1750	350
5	RC	LB-500kW-500kvar-380V-J	2000*2438*2591	3000
6	RC	LB-1000kW-1000kvar-380V-J	3000*2438*2591	4000
7	RC	LB-1500kW-1500kvar-380V-J	4000*2438*2591	6000
8	RC	LB-2050kW-1260kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	9000
9	RC	LB-2000kW-1500kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	10000
10	RC	LB-2400kW-1500kvar-10.5kV-J	8000*2438*2591	11000

Номер	Тип загрузки	Модель	Объём: длина, ширина, высота (миллиметры)	Вес (килограммы)
1	RLC	LB-3kW-3kvar-3kvar-380V-J	750*800*1350	55
2	RLC	LB-10kW-10kvar-10kvar-230V-J	700*800*1600	180
3	RLC	LB-30kW-30kvar-30kvar-400V-J	800*1000*1600	450
4	RLC	LB-50kW-50kvar-50kvar-400V-J	750*1000*1600	600
5	RLC	LB-100kW-75kvar-75kvar-400V-J	2000*1600*2200	800
6	RLC	LB-500kW-500kvar-500kvar-480V-J	4000*2438*2591	6000
7	RLC	LB-1000kW-1000kvar-1000kvar-800V-J	6058*2438*2591	8000

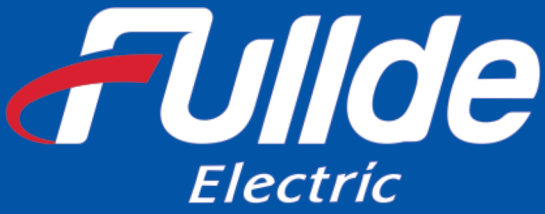

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖИЛУКСИ ГРУПП”
Адрес：Москва, ул.Наметкина,д.10Ак1,204а
Номер телефона：+7 9032124321
Почта：inna@jiluxi.ru , nma@jiluxi.ru
Веб - сайт: www.fullde.ru

Guangdong Fullde Electronics Co., Ltd.
Add.: Baisha 3rd village Industrial Zone,
HumenTown,Dongguan ,Guangdong
Tel: 86-769-81686081
E-mail：sales10@fullde.cn
Web: www.fullde.com