


产品规格书

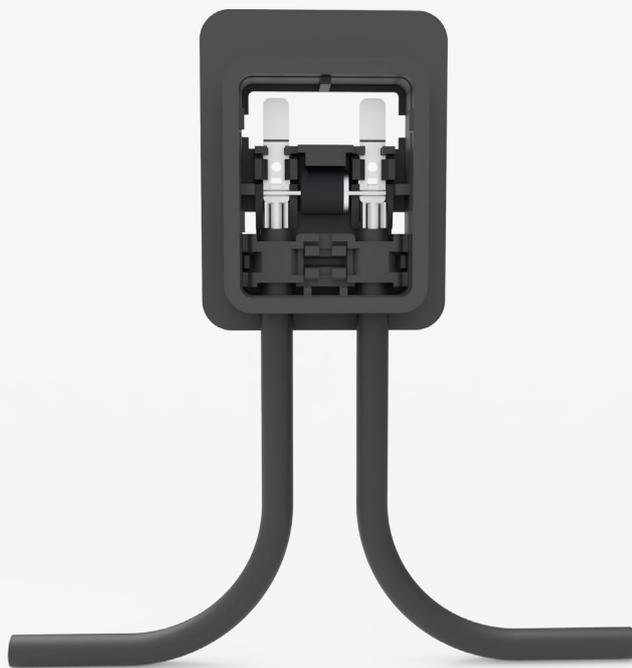

091721-B 接线盒

承认签章

快可承认			客户承认		
批准	审核	设计	采购	品保	技术

目录

01/ 产品外观及设计性能参数	01
02/ 接线盒 BOM 清单	02
03/ 接线盒图档	03

1. 产品外观及设计性能参数





性能参数

额定电压	IEC 1500V
反向耐压	1000V
热斑保护电流	10A
安全等级	Class II
灌胶量	9.8mL
适应环境温度范围	-40°C ~+85°C
IP 防护等级	IP68
TUV 证书编号	*****
防火等级	5VB

2. 连接器BOM清单

苏州快可光伏电子股份有限公司					
产品名称	接线盒	材料清单		版本	A/0
产品型号	091721-B			张数	1
客户	/			发行日期	2019.12.18
序号	名称	材质	生产厂商	数量	备注
1	上盖	PPO	/	1 pcs	
2	底座	PPO	/	1 pcs	
3	卡扣	PPO	/	1 pcs	
4	金属端子	Copper	/	2 pcs	
5	二极管	/	10A10G	1 pcs	
6	线缆	XLPE/Cu	4mm ² /14AWG	2 pcs	
7	负极连接器 Female connector	/	QC4.10PLUS 一体式	1 set	
8	正极连接器 male connector	/	QC4.10PLUS 一体式	1 set	
以上原料符合欧盟 ROHS 要求					
制表：		审核：		批准：	

3. 连接器图纸

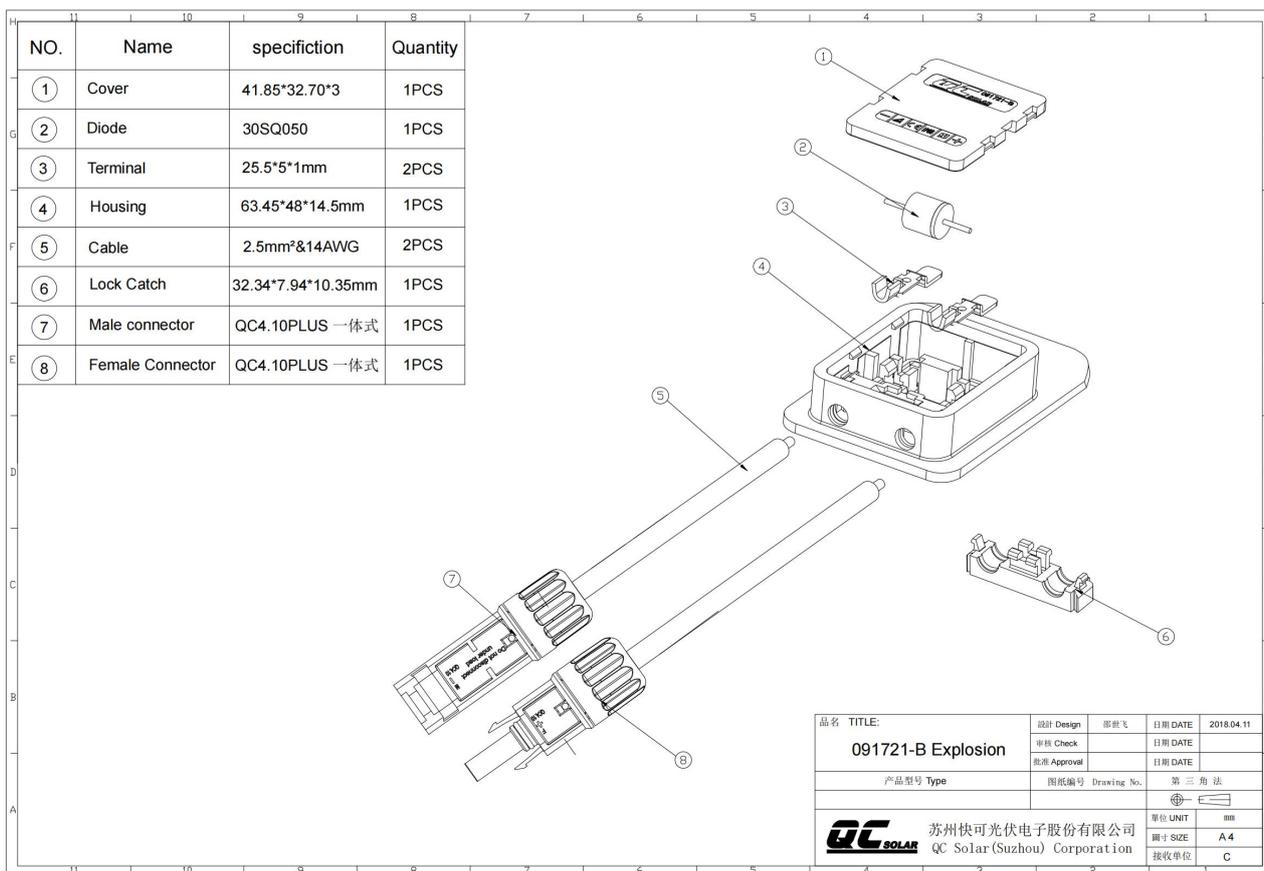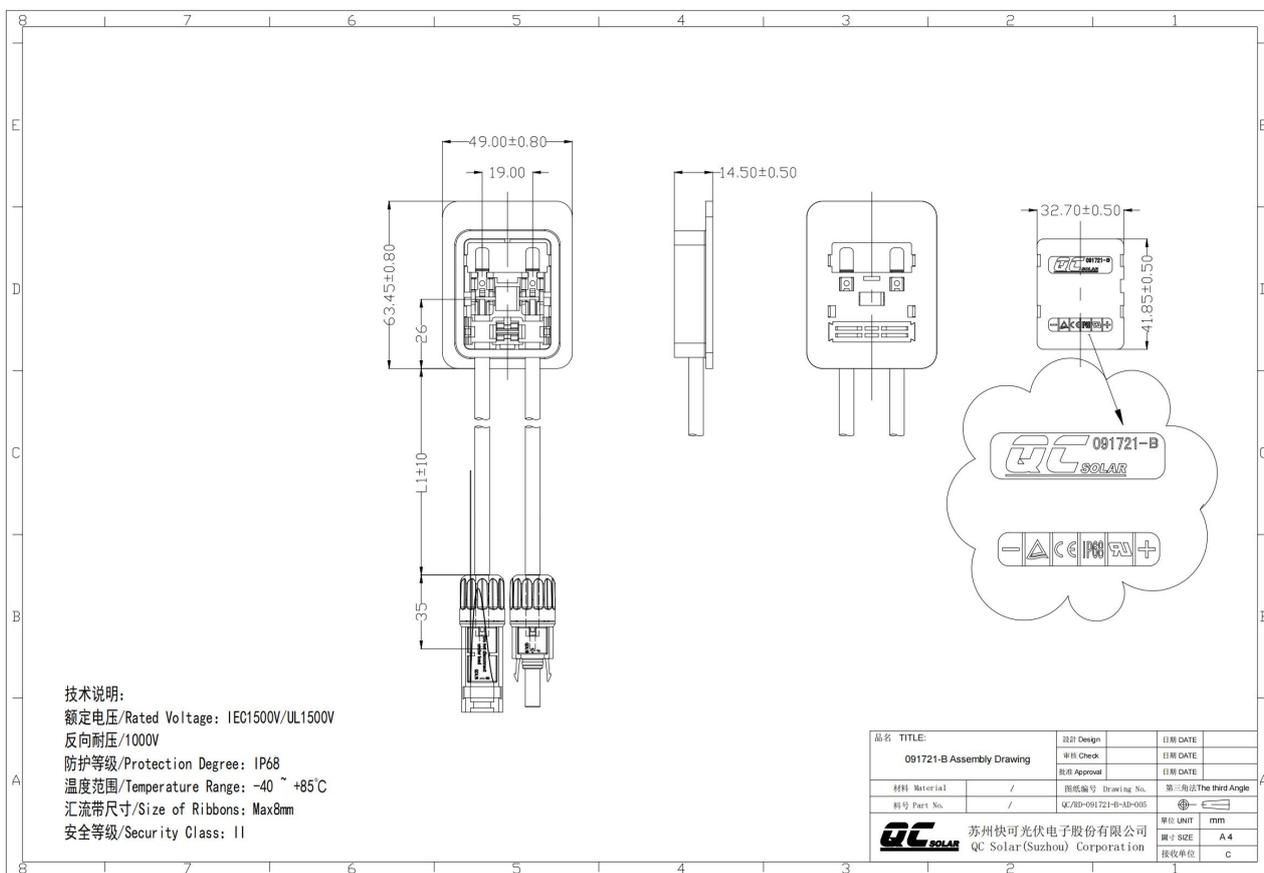

快速可靠, 成就客户!

Quick and reliable, QC Solar devotes to satisfying customers.



苏州快可光伏电子股份有限公司

QC Solar (Suzhou) Corporation

 中国苏州工业园区新发路 31 号 (No.31,Xinfa Road,SIP,Suzhou,China, 215123.)

 0086-0512-62603392

 market@quick-contact.com

 www.quick-contact.com



快可官方微信