



技术设变 Technical Design Change

标识Mark	设变内容 Changes	日期Date	审核Check
③	橡皮筋改成铁芯扎带	23.05.30	陈忠胜

产品结构图:

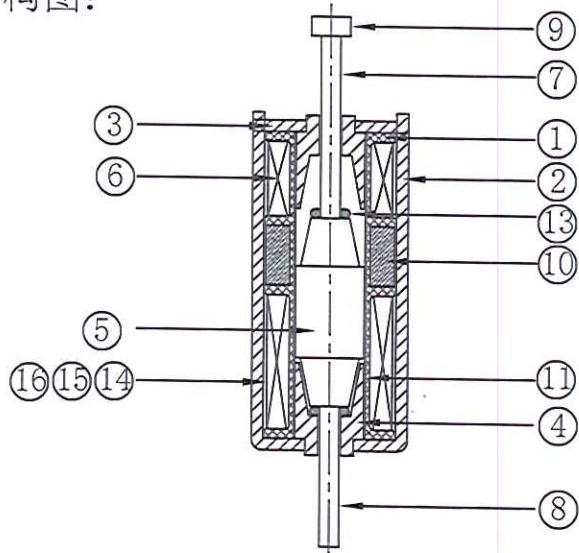

标签

TYPE: AS0735KDS-12A10
 客户型号: 409045000003
 数量: 168PCS
 NG (净重): 6.81KG
 GW (毛重): 7.61KG

Scale 1:4

注意客户料号
 409045000003

20_年_季度
 □_月

月份标签

检验抽样标准		Inspection Sampling Standard	
0-6	±0.1	常规尺寸	C=0抽样划计AQL=2.5
>6-30	±0.2	重要尺寸	★ C=0抽样划计AQL=0.4
>30-120	±0.3	外观尺寸	▲ C=0抽样划计AQL=0.4
>120-315	+0.5	全检尺寸	☼
>315-1000	±0.8		
>1000-2000	±1.2		
未注参数 Unspecified parameters			
角度Angles	±2°		
圆角Radius	R0.1		
倒角Chamfer	0.2*45°		
粗糙度Finish	√		

产品BOM清单:

序号	名称	零件型号	材料	表面处理	用量	单位
②②	铁芯扎带	TXZD-100-B			1	PCS
②①	螺纹胶	DY-N340			0.05	g
②⑩	干燥剂	GZJ			1/24	PCS
①⑨	纸箱	ZX-30-27.5-16.5			1/168	PCS
①⑧	吸塑盒盖	AS0420UL-23			1/24	PCS
①⑦	吸塑盒底	AS0521UL-2200			1/24	PCS
①⑥	金手指	JJS10-33			65	MM
①⑤	金手指	JJS7-33			255	MM
①④	金手指	JJS5-33			65	MM
①③	O型圈	OXQ-1-2	丁晴橡胶		2	PCS
①②	电线	AWG-1430-26B660-BR	红黑		1	PCS
①①	不锈钢管	GG-7.2-7.8-31.6	SUS303		1	PCS
①⑩	磁块	AS0735KDS-0700	钕铁硼		2	PCS
①⑨	挡块	AS0735KDS-0900	H59		1	PCS
①⑧	顶杆	DG-2-19.4-M1.6	SUS303		1	PCS
①⑦	顶杆	DG-2-24.1-M1.6	SUS303		1	PCS
①⑥	漆包线	2UEWF0.22 N=330*2	F级耐温155℃		9.8	g
①⑤	滑杆	AS0735KDS-0500	1215MS	镀锌镍	1	PCS
①④	铁芯	AS0735KDS-0400	1215MS	镀锌镍	2	PCS
①③	盖板	AS0735KDS-0300	SPCC	镀彩锌	1	PCS
①②	外壳	AS0735KDS-0200	SPCC	镀彩锌	1	PCS
①①	骨架	AS0735KDS-0100	PPS/BR-4-230BL		1	PCS

SPECIFICATION		AST 东莞市亚思特科技有限公司			
规格书		Units: mm 单位: mm	客户型号 (CUSTOMER PART NO.): Typhur Sous Vide Station		
Design 设计	陈忠胜 23.05.30		亚思特型号 (AST PART NO.): AS0735KDS-12A10		
Check 审核		Scale 比例	Edition 版本	View 视图	Page 页面
Confirm 批准	受控文件	1:1	A/2	☞ ⊕	1/1