


技术设变 Technical Design Change

标识Mark	设变内容 Changes	日期Date	审核Check
--------	--------------	--------	---------

外形/尺寸图 DIMENSION/APPEARANCE:

产品主要参数:

- 1.名称型号(P/N): AS 01
- 2.标准测试条件(TEST):
 - 2.1 环境温度(temperature range): -5°C ~ +45°C
 - 2.2 相对湿度(relative humidity): 5% ~ 95%RH
 - 2.3 额定电压(rated voltage): DC48V
 - 2.4 功耗(wattage): 107.7W(REF)(DC48V, R=21.4Ω±10%)
 - 2.5 工作循环(working cycle): 无要求
3. 外观(facies): 没有损伤、破裂、生锈、表面污点
4. 电气特性(ELECTRICAL)
 - 4.1 使用电压(working voltage): DC48V±10%
 - 4.2 升温: DC48V 连续通电3分钟升温, 线圈温度≤80°
 - 4.3 绝缘电阻(insulation resistance): DC500V, ≥100MΩ(线圈和骨架之间)
 - 4.4 耐电压(high voltage): DC700V 50/60Hz-1秒, 漏电流最大1毫安(线圈和外壳之间)
 - 4.5 寿命(biometry): 正常使用状态下20万次以上。

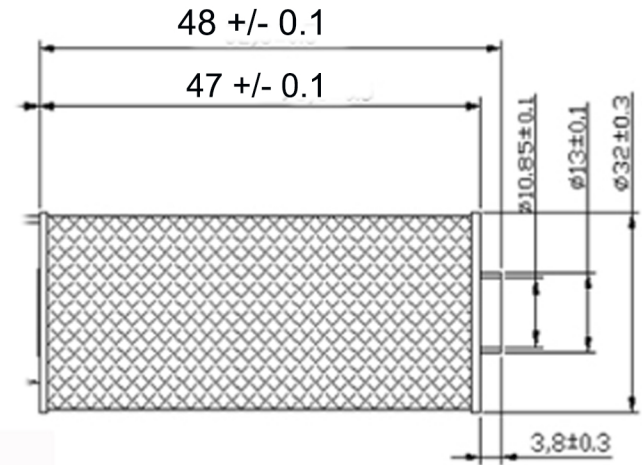

1. 红线接"+", 黑线接"-", 顶杆推出。
2. 红线接"-", 黑线接"+", 顶杆拉回。
3. 未注公差按左上表公差。
4. 滑杆动作灵活。

0-6	±0.1	检验抽样标准 Inspection Sampling Standard	常规尺寸	C=0抽样划计AQL=2.5
>6-30	±0.2			
>30-120	±0.3			
>120-315	±0.5			
>315-1000	±0.8			
>1000-2000	±1.2			
未注参数 Unspecified parameters		重要尺寸 ★	C=0抽样划计AQL=0.4	C=0抽样划计AQL=0.4
角度Angles	±2°			
圆角Radius	RO.1			
倒角Chamfer	0.2*45°			
粗糙度Finish	√			
		外观尺寸 ▲		
		全检尺寸 ☼		

SPECIFICATION		AST 东莞市亚思特科技有限公司			
规格书		Units: mm 单位: mm	客户型号 (CUSTOMER PART NO.): Typhur Sous Vide Station		
Design 设计	张俊峰 23.05.30	亚思特型号 (AST PART NO.):		AS 01	
Check 审核		Scale 比例	Edition 版本	View 视图	Page 页面
Confirm 批准	受控文件	1:1	A/2		1/1