

技术设变 Technical Design Change

标识Mark	设变内容 Changes	日期Date	审核Check
①	尺寸由8.8±0.2变跟为8.0±0.2	2023.03.09	陈忠胜
②	修改部分尺寸公差,增加盐雾要求	2023.05.30	陈忠胜

产品主要参数:

1.名称型号(P/N):生鲜自提柜电磁锁 BS-7267L-01

2.标准测试条件(TEST):

2.1 环境温度(temperature range):-20°C ~ +80°C,5% ~ 95%RH

2.2 相对湿度(relative humidity):-20°C ~ +45°C,5% ~ 60%RH

2.3 额定电压(rated voltage):DC12V

2.4 功耗(wattage):24W(DC12V,R=6Ω±10%)

2.5 工作循环 (PERATION CYCLE):通:断=0.3秒:1秒通电频率 ED 23%(持续恒流输入2A电流时最长可以通电30秒,)

可通0.3秒,待电磁锁打开后,用占空比为25%的脉冲波维持吸合状态(1ms高,3ms低),保持数十秒。)

3.外观(facies):没有损伤、破裂、生锈、表面污点

4.电气特性(ELECTRICAL)

4.1 使用电压(working voltage):DC12V±10%




4.2 力量(potence):8mm可动铁芯动作灵活 (DC12V)

4.3 绝缘电阻(insulation resistance):DC500V,≥50MΩ(线圈和骨架之间)

4.4 耐电压(high voltage):AC840V 50/60Hz-1秒,漏电流最大1毫安(线圈和外壳之间)

5.0 寿命(biometry):≥10万次(DC12V,通0.3秒,断1秒为一次,负载(机构))

外形/尺寸图 DIMENSION/APPEARANCE:

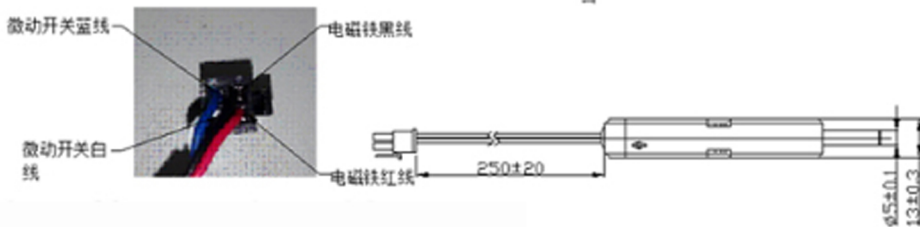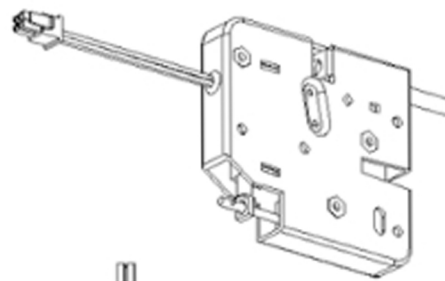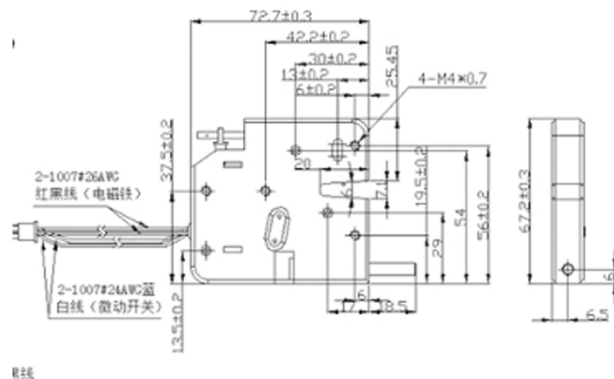

技术要求:

1. 红线接"+",黑线接"-",顶杆推出。
2. 红线接"-",黑线接"+",顶杆拉回。
3. 未注公差按左上表公差。
4. 滑杆动作灵活。

U-6	±0.1	检验抽样标准 Inspection Sampling Standard
>6-30	±0.2	
>30-120	±0.3	
>120-315	±0.5	
>315-1000	±0.8	
>1000-2000	±1.2	
未注参数 Unspecified parameters		常规尺寸
角度Angles	±2°	重要尺寸 ★
圆角Radius	RO.1	外观尺寸 ▲
倒角Chamfer	0.2*45°	
粗糙度Finish	√	全检尺寸 ☼

SPECIFICATION		AST 东莞市亚思特科技有限公司			
规格书		Units: mm 单位: mm	客户型号 (CUSTOMER PART NO.):	Typhur Sous Vide Station	
Design 设计	陈忠胜 23.05.30		亚思特型号 (AST PART NO.):	AS 7267L	
Check 审核		Scale 比例	Edition 版本	View 视图	Page 页面
Confirm 批准	受控文件	1:1	A/2		1/1