


技术设变 Technical Design Change

标识Mark	设变内容 Changes	日期Date	审核Check
①	尺寸由8.8±0.2变跟为8.0±0.2	2023.03.09	陈忠胜
②	修改部分尺寸公差,增加盐雾要求	2023.05.30	陈忠胜

产品主要参数:

- 名称型号(P/N):智能存包柜电磁锁 BS-7358L-01
- 标准测试条件(TEST):
  - 环境温度(temperature range):-20°C ~ +80°C,5% ~ 95%RH
  - 相对湿度(relative humidity):-20°C ~ +65°C,5% ~ 60%RH
  - 额定电压(rated voltage):DC12V
  - 功耗(wattage):40W(DC12V,R=3.6Ω±10%)
  - 工作循环 (PERATION CYCLE):通:断=0.3秒:1秒通电频率 ED 23%
- 外观(facies):没有损伤、破裂、生锈、表面污点
- 电气特性(ELECTRICAL)
  - 使用电压(working voltage):DC12V±10%
  - 力量(potence):滑杆的重量加上20gf能自由落体(垂直方向) (DC12V)
  - 绝缘电阻(insulation resistance):DC500V,≥100MΩ(线圈和骨架之间)
  - 耐电压(high voltage):AC800V 50/60Hz-1秒,漏电流最大1毫安(线圈和外壳)
  - 寿命(biometry):≥20万次(DC12V,通0.3秒,断1秒为一次,无负载(机构))

外形/尺寸图 DIMENSION/APPEARANCE:

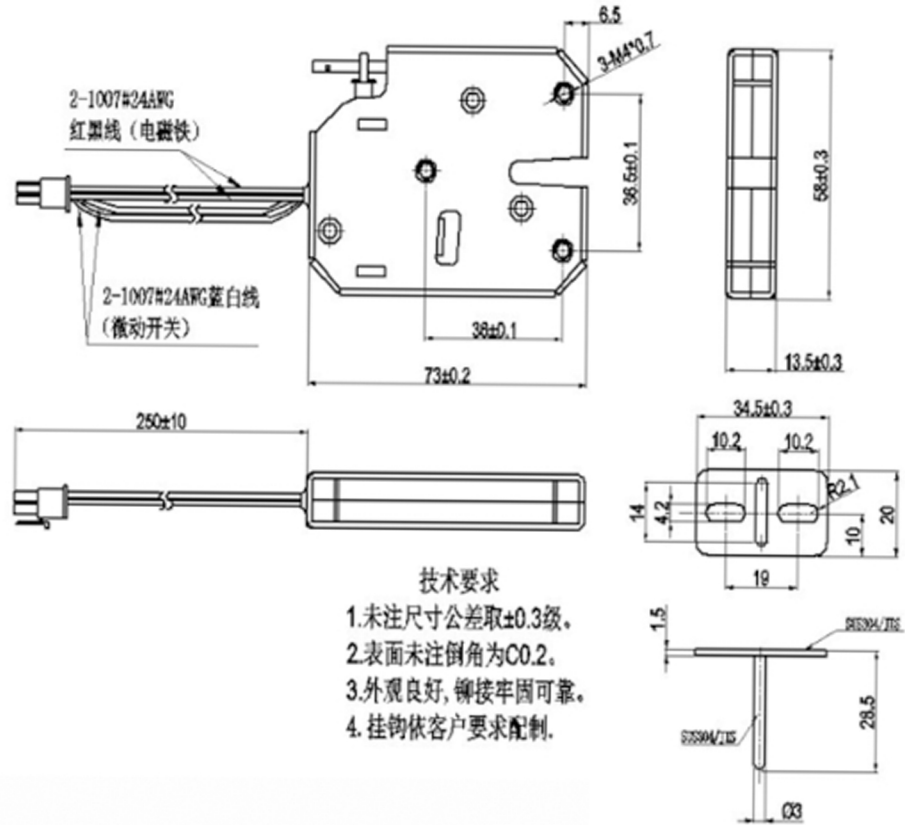

技术要求

- 未注尺寸公差取±0.3级。
- 表面未注倒角为C0.2。
- 外观良好,铆接牢固可靠。
- 挂钩依客户要求配制。

技术要求:

- 红线接"+",黑线接"-",顶杆推出。
- 红线接"-",黑线接"+",顶杆拉回。
- 未注公差按左上表公差。
- 滑杆动作灵活。

0-6	±0.1	检验抽样标准	
>6-30	±0.2	Inspection Sampling Standard	
>30-120	±0.3	常规尺寸	C=0抽样划计AQL=2.5
>120-315	±0.5	重要尺寸	★ C=0抽样划计AQL=0.4
>315-1000	±0.8		
>1000-2000	±1.2		
未注参数 Unspecified parameters		外观尺寸	▲ C=0抽样划计AQL=0.4
角度Angles	±2°	全检尺寸	☼
圆角Radius	RO.1		
倒角Chamfer	0.2*45°		
粗糙度Finish	√		

SPECIFICATION		AST 东莞市亚思特科技有限公司			
规格书		Units: mm 单位: mm	客户型号 (CUSTOMER PART NO.): Typhur Sous Vide Station		
Design 设计	陈忠胜 23.05.30	亚思特型号 (AST PART NO.): AS 7358			
Check 审核		Scale 比例	Edition 版本	View 视图	Page 页面
Confirm 批准	受控文件	1:1	A/2	☞	1/1