


通用参数&标准参数	
步距角	1.8°
相数	2
绝缘电阻	100MΩ min. (500V DC)
绝缘等级	Class B
重量	0.2kg
驱动电压	12V
额定电流	0.21A
相电阻	22Ω ±10%
相电感	4.2mH ±20%
保持转矩	5.8mN.m
径向最大受力负载	15N(距安装面10MM)
温升	8K

通用参数& 标准参数

4-AWG#28引出线

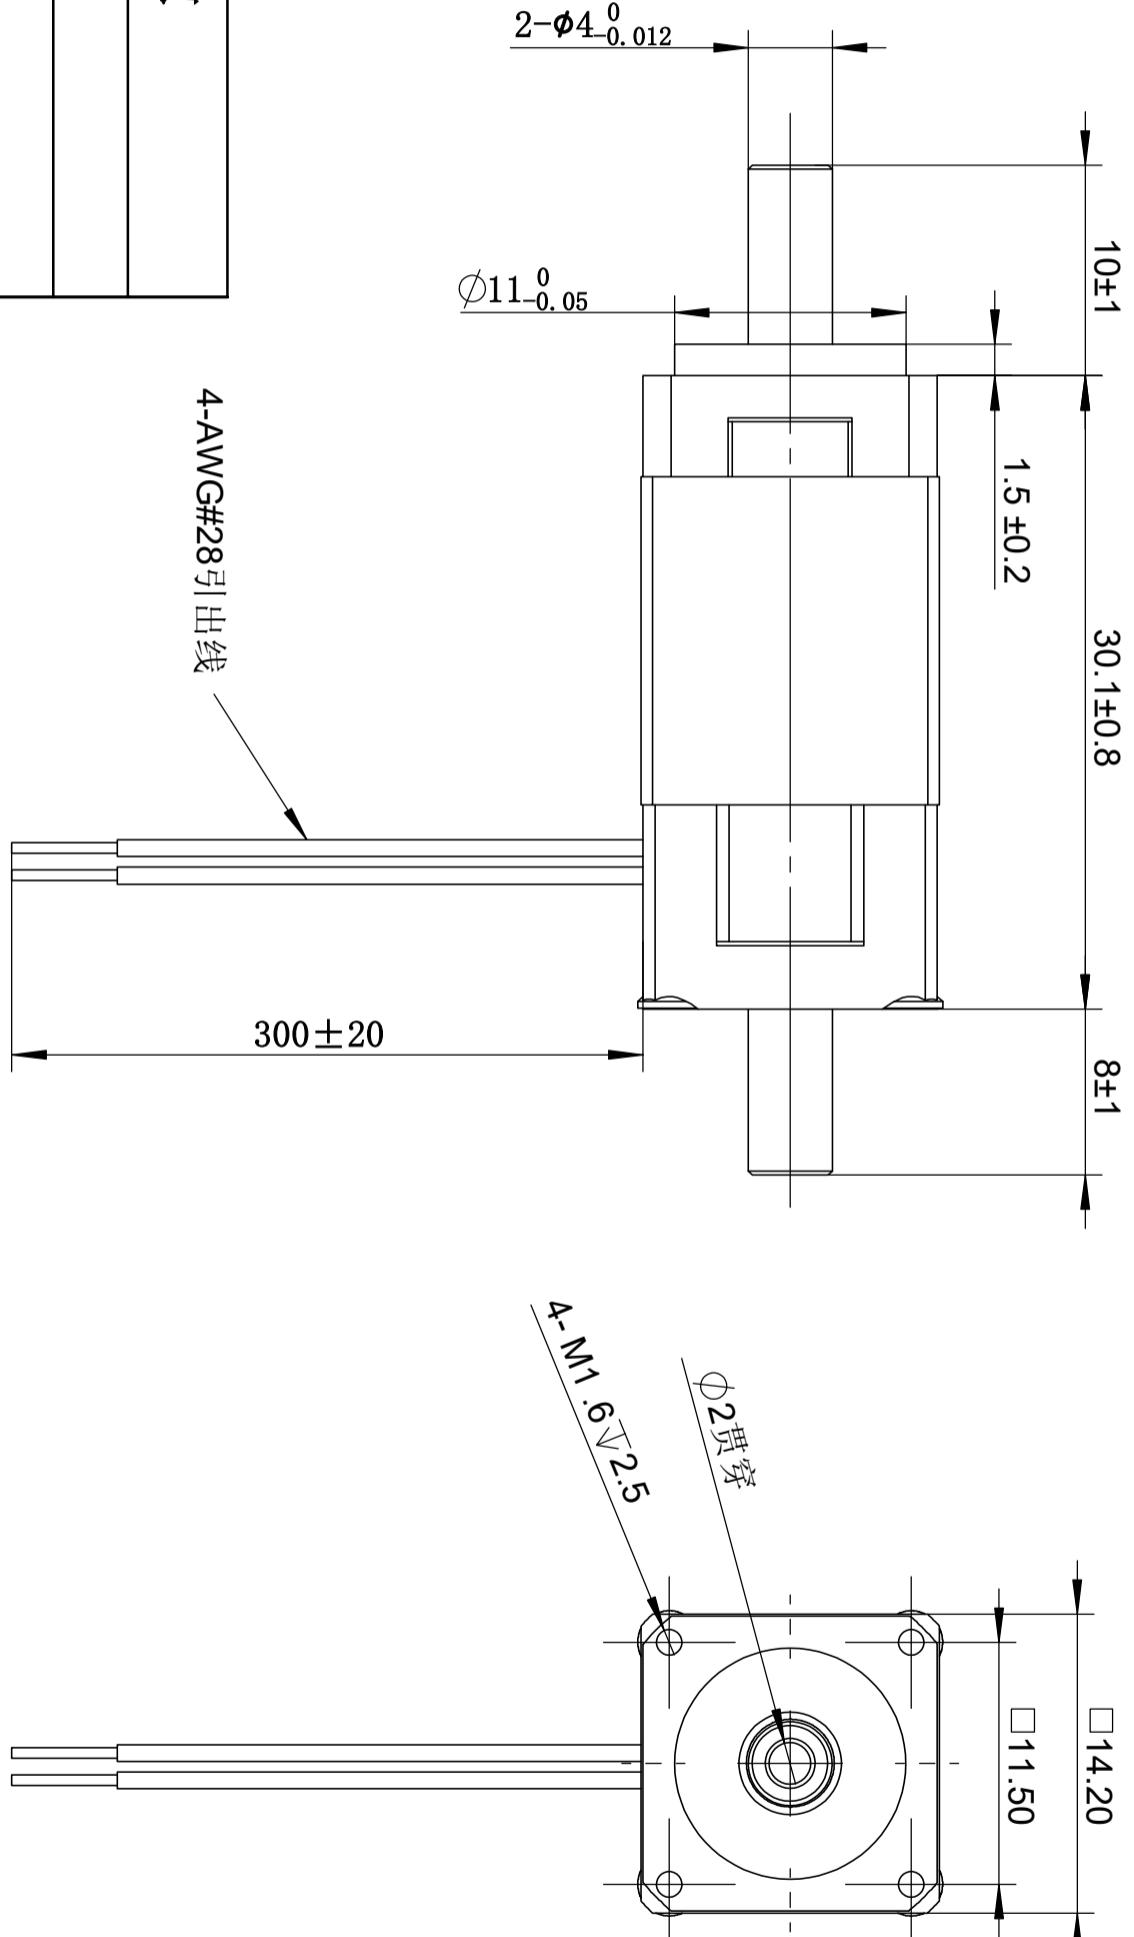

1430-ZK42
NOTE
1/1