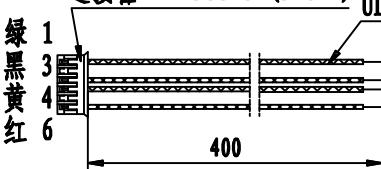



| | 1 通用技术参数 | 2 电气技术参数 | 3 接线图 | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|--|
| A | 步进角 相数 绝缘电阻 绝缘等级 重量 制动力矩 | 1.8° 2 100MΩ MIN (500V DC) B级/绕组 约60g 4mN.m REF. | 驱动电压 额定电流 电 阻 电 感 保持力矩 转动惯量 | | | | |
| | | | 24V DC 0.6A 6.5±10%Ω 1.7±20% mH 18mN.m 约2g.cm² | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 外形尺寸: unit=mm | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | | | | | | |
| D | | 连接器HX12500-6Y(51021) UL1569 AWG28  1 黑 2 绿 3 黄 4 黄 5 红 6 红 | | | | | |
| E | 一般公差 (EXCEPT AS NOTES) | ±0.3 | | | | | |
| | 材 质 MATERIAL | | Y07-20D1-0001-ZK32 | | | | |
| | 表面处理 FINISH | 改版 SYM | 年 月 日 DATE | 变更图号 REVISTON NO. | 变更事项 REVISTONS | 设 计 BY | 备 注 NOTE |
| | 制 图 DRAWN | 设计 DESIGNED | 检 图 CHECKED | 检 印 CHECKED | 比例 SCALE | 品 名 TITLE | 电机规格书 MOTR SPECIFICATION |
| |  |  | | | 1 : 1 | 图 号 DWG. NO. |  Y-20-0327-0 |
| | | | | | | 东莞市凯福电子科技有限公司 | 页 SHEET 1 / 1 |