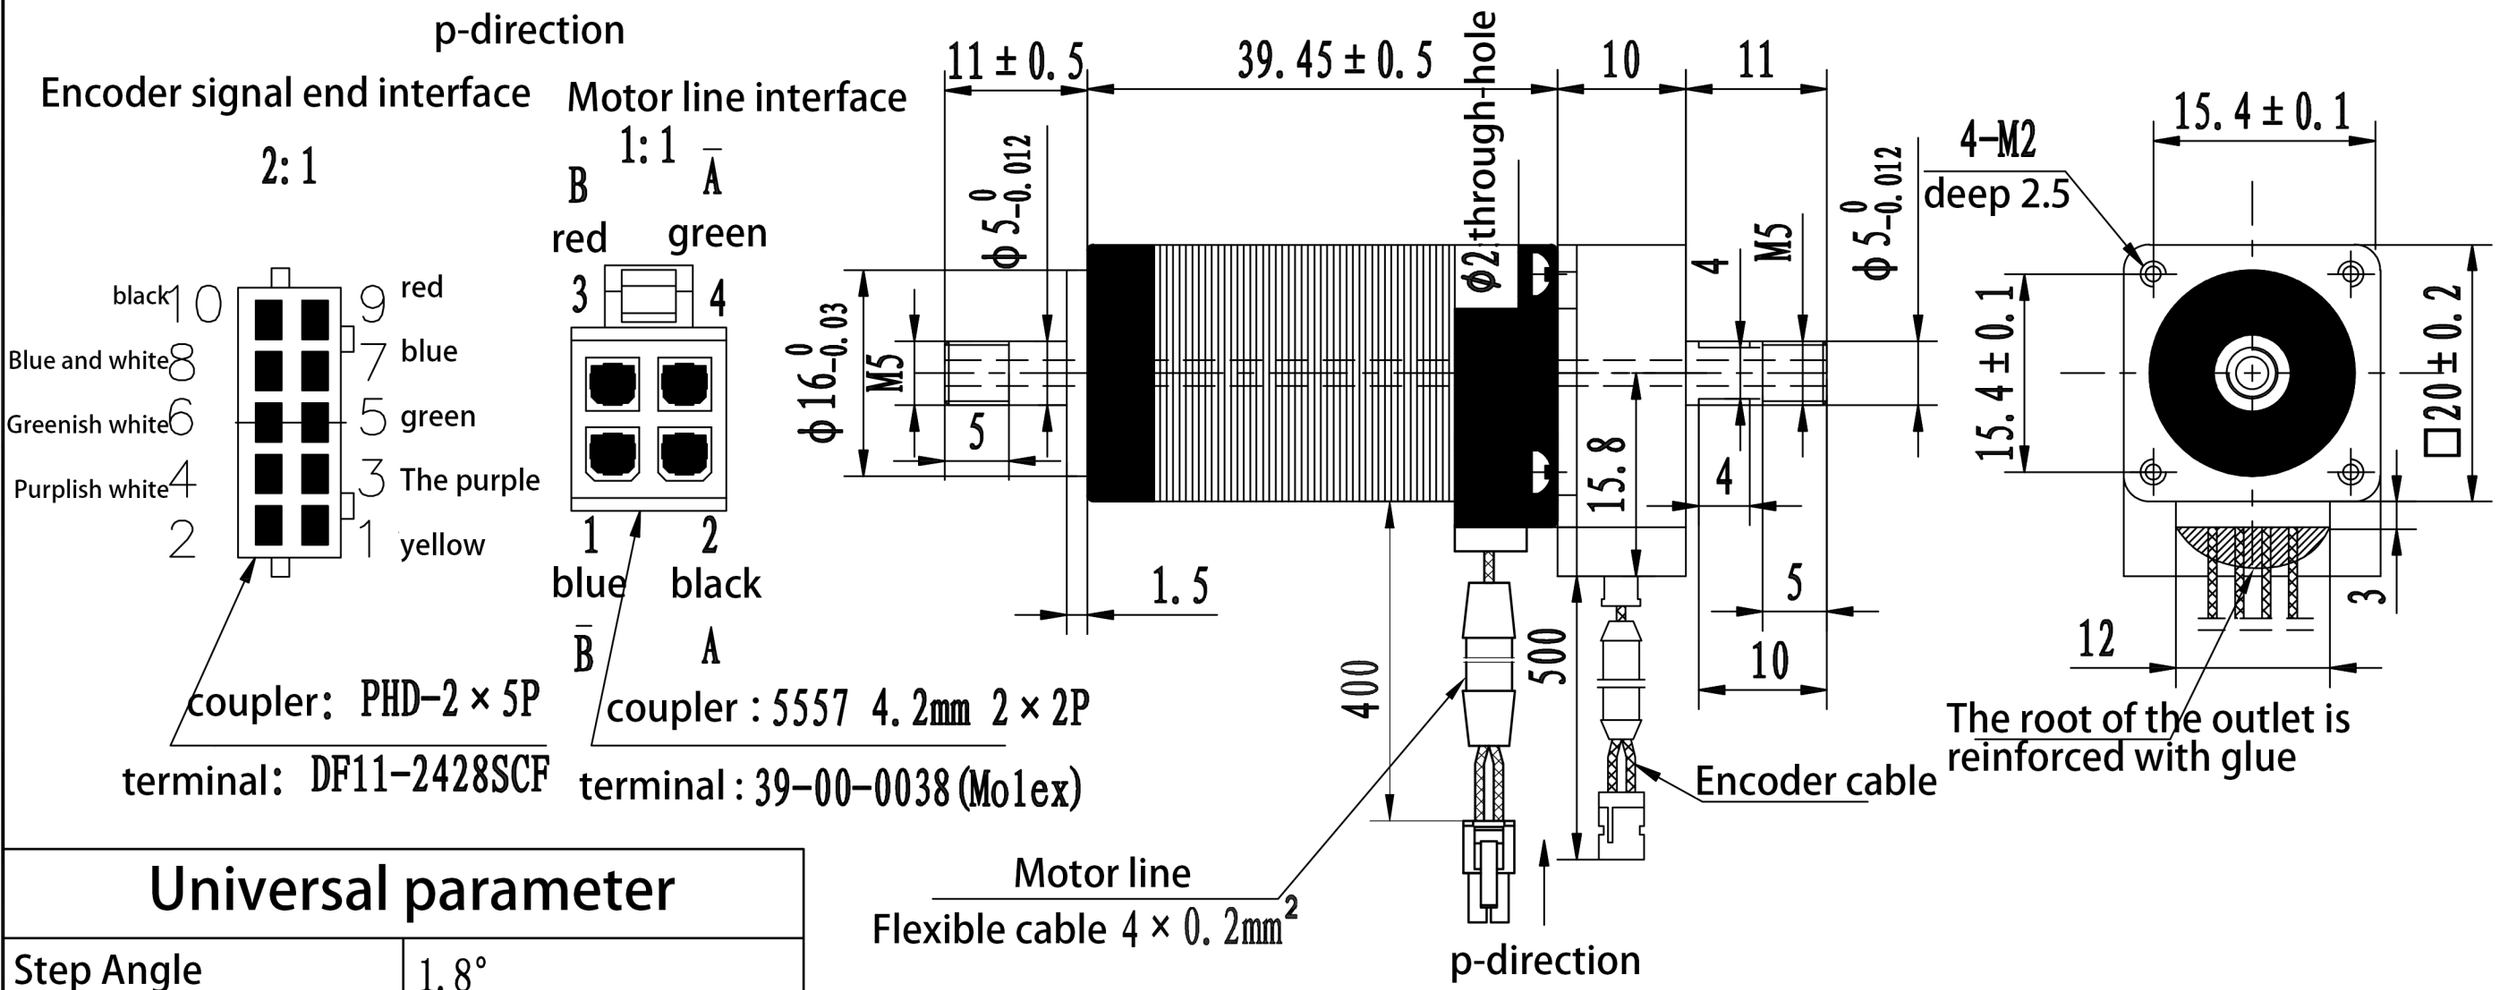

Universal parameter

Step Angle	1.8°
Phase number	2
Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
Insulation class	Class B
Moment of inertia	3g.cm²
weight	0.08kg
Driving voltage	24V
Rated current	0.6A
Phase resistance	6Ω±10%
Phase inductance	2mH±20%
Holding torque	32mN.m
Positioning torque	4mN.m

Wiring diagram

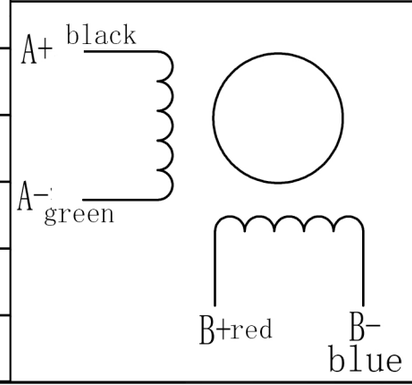

Note :1 motor shaft Φ2 through hole does not guarantee the concentricity, only for ventilation.

材 质 MATERIAL	——	2					Y07-20D40-4402-E2000
		1					
表面处理 FINISH	——	0	'22-06-22	----	00初版	许元好	
		改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE

制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比例 SCALE	FREE	品 名 TITLE	电机规格书 MOTR SPECIFICATION
凯福科技 '22-06-22 许元好	凯福科技 '22-06-22 许元好					图 号 DWG.NO.	Y-22-0622-0
				广东凯福电子科技有限公司 GUANGDONG KAIFULL CO.,LTD.		页 SHEET	1/2