


通用参数&标准参数

步距角	1.8°
相数	2
绝缘电阻	100MΩ min. (500V DC)
绝缘等级	Class B
转动惯量	470g.cm²
重量	1.2kg
驱动电压	24V
额定电流	4A
相电阻	0.9Ω ±10%
相电感	4.3mH±20%
保持转矩	2N.m
温升	80K

接线图

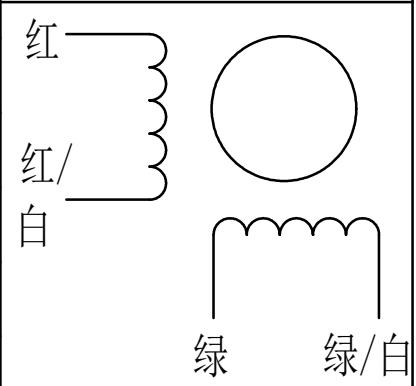

材 质 MATERIAL		2	电机厚度更改为76mm 雷裕元	Y07-59D75-5752-ZK52	
		1 '23-10-10 0 '21-09-18			
表面处理 FINISH		改版 SYM	年月日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	
		变 更 事 项 REVISIONS			
制 图 DRAWN	设计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	品 名 TITLE	
				机 电 规 格 书 MOTR SPECIFICATION	
凯福科技 '21-09-18 许元好	凯福科技 '21-09-18 许元好			图 号 DWG. NO.	
				Y-21-0918-1	
广东凯福电子科技有限公司 DONGGUAN KAIFULL CO., LTD.					
页 SHEET				1/1	