



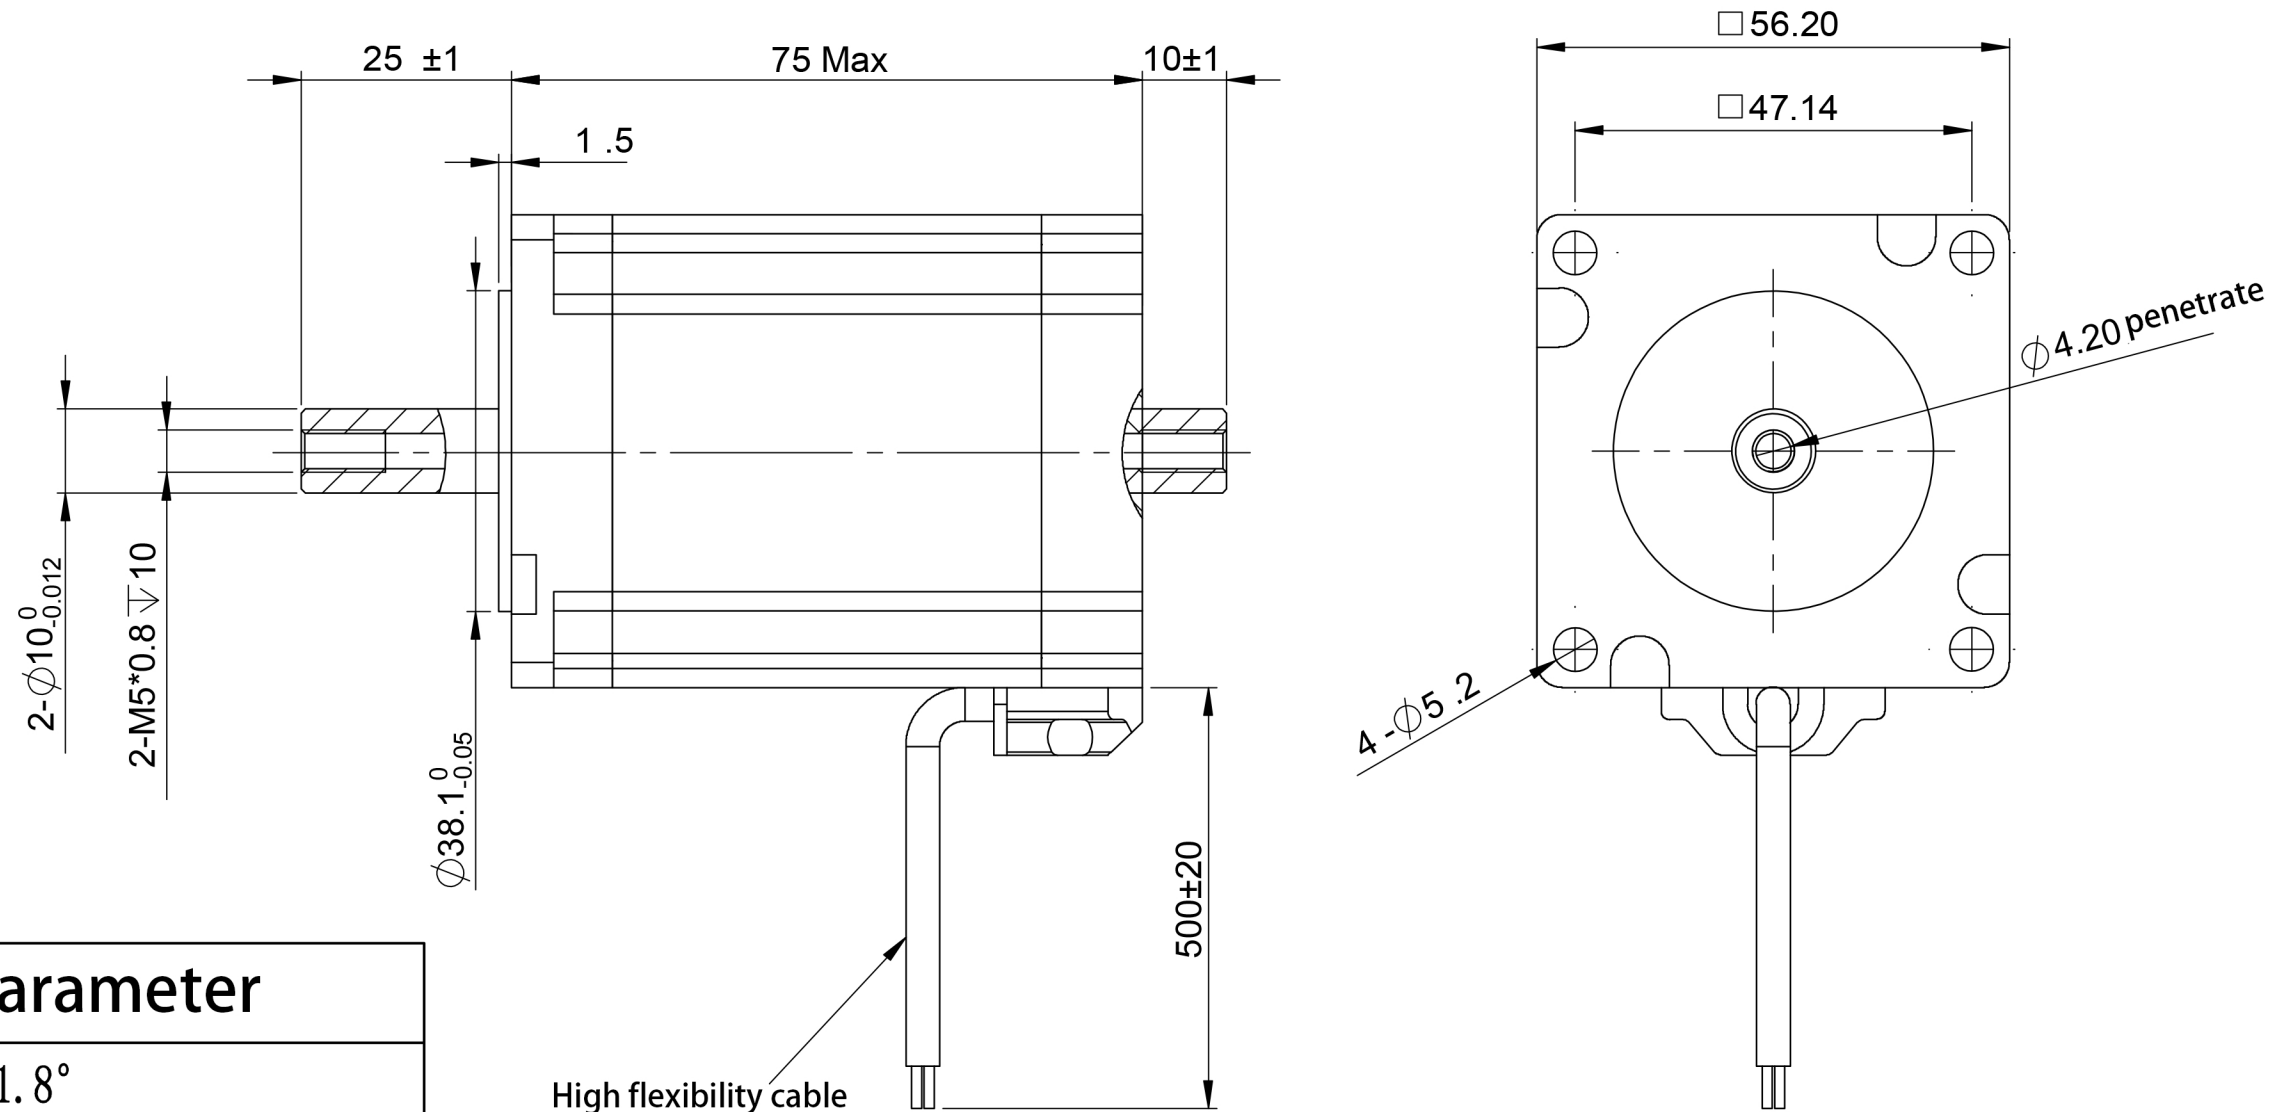

Universal parameter

Step Angle	1.8°
Phase number	2
Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
Insulation class	Class B
Moment of inertia	470g.cm ²
weight	1.2kg
Driving voltage	24V
Rated current	4A
Phase resistance	1Ω±10%
Phase inductance	2.4mH±20%
Holding torque	1.8N.m
Temperature rise	80K

Wiring diagram

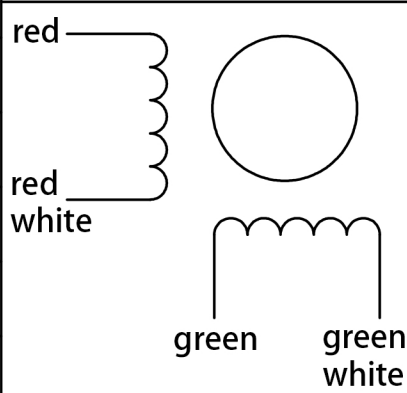

材 质 MATERIAL		—————		2					KST-57D53-ZK-0012	
				1						
表面处理 FINISH		—————		0	' 21-09-18	----	00初版		许元好	
				改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	
制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比例 SCALE	FREE	品 名 TITLE	电机规格书 MOTR SPECIFICATION			
凯福科技 ' 21-09-18	凯福科技 ' 21-09-18					图 号 DWG. NO.	Y-21-0918-0			
许元好	许元好			东莞市凯福电子科技有限公司 DONGGUAN KAIFULL CO., LTD.					页 SHEET	1/1