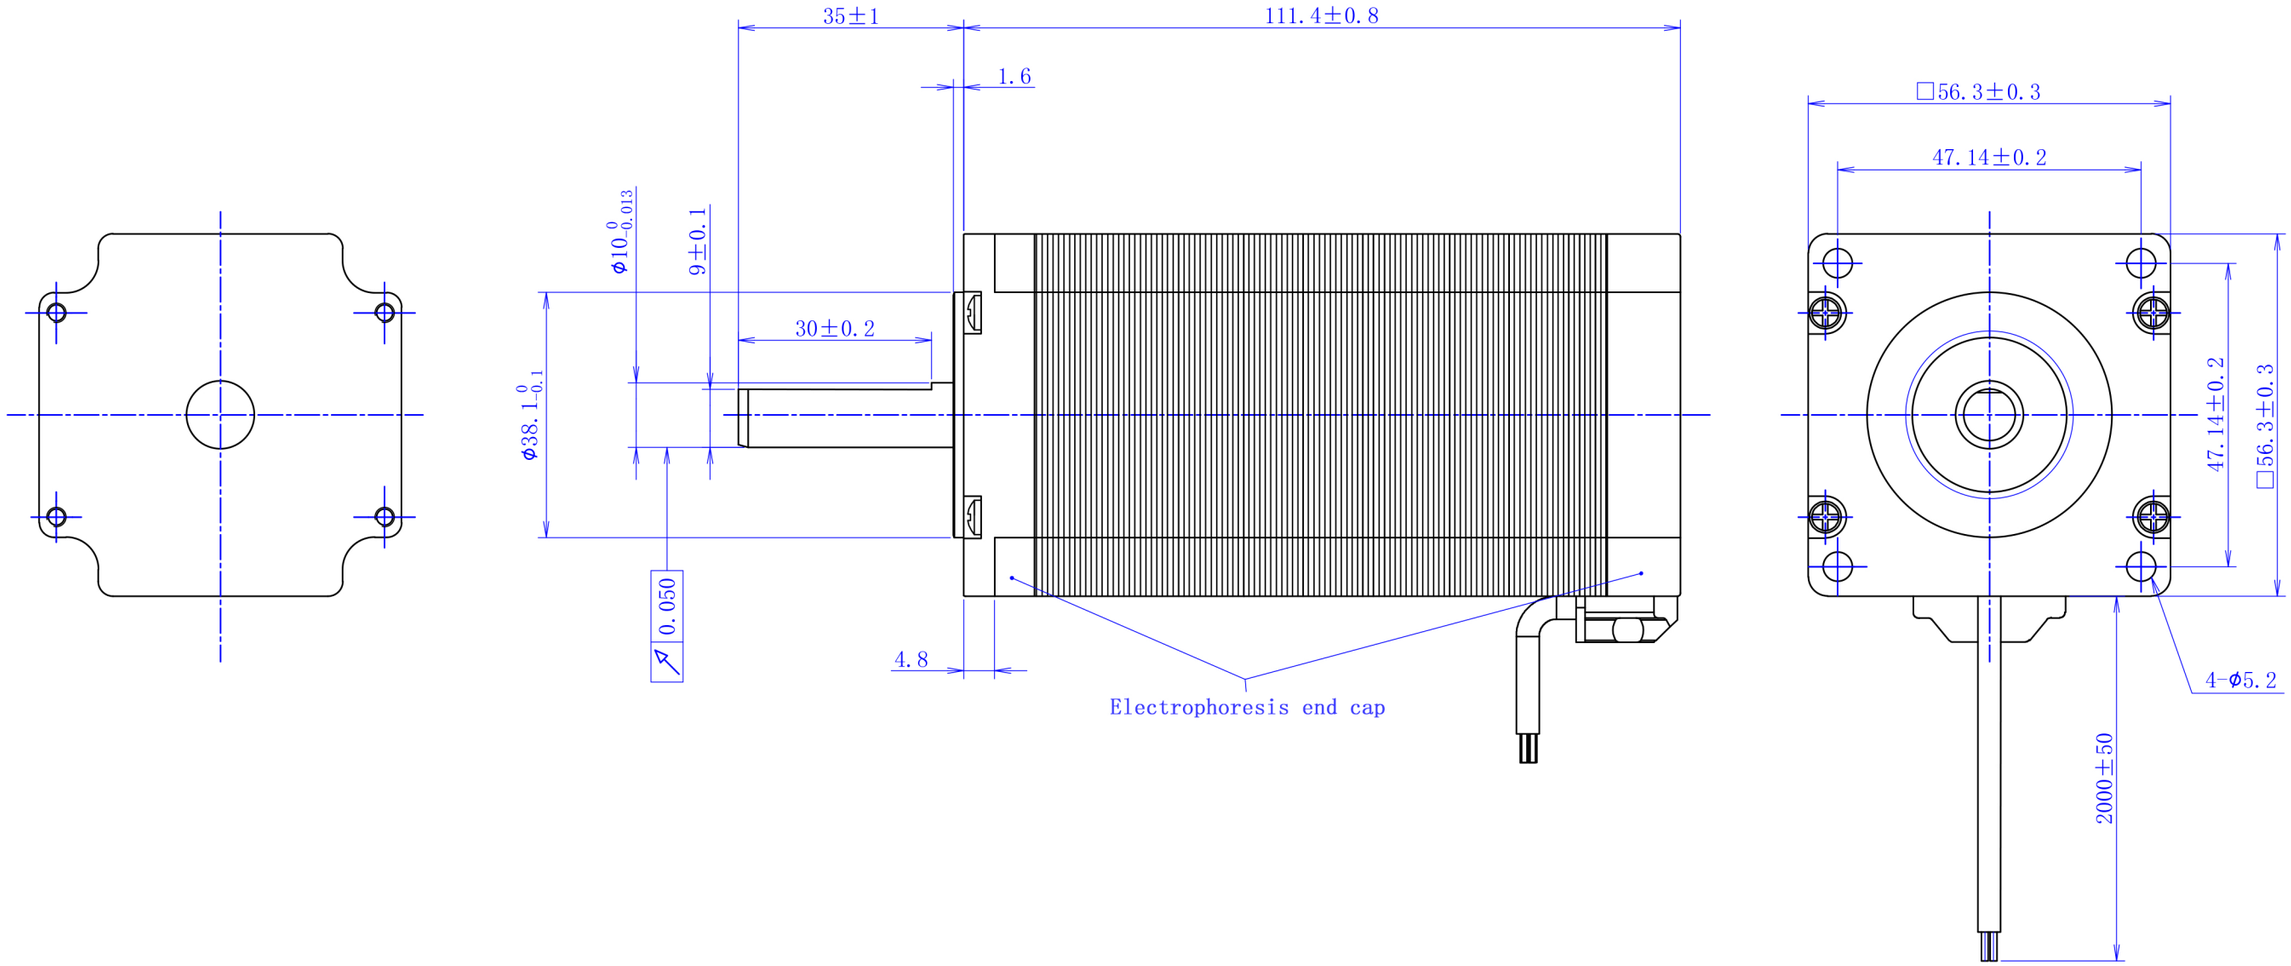

Standard parameter

Step Angle	1.8°
Phase number	two-phase
Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
Insulation class	Class B
Insulation withstand voltage	500V A.C one minute
Rated current	4.5A
Phase resistance	1.0Ω±15% AT25°
Phase inductance	4.0mH±20% AT 1KHz, 1Vrms
Holding torque	3.2N.m
Rotor inertia	750g.cm²
weight	1800g

Wiring diagram

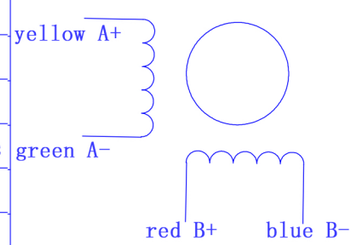

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTES)	±0.3						
材 质 MATERIAL	------	01	24-07-22	------	电阻规格变更	黎明勇	KST-57D89-0001
表面处理 FINISH	------	--	24-02-28	------	00初版	黎明勇	
		改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE

制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	确认 CHECKED	比例 SCALE	1:1	品 名 TITLE	电动机规格书
凯福科技 24-02-28 黎明勇	凯福科技 24-02-28 黎明勇					图 号 DWG. NO.	213-0136-01
				广东凯福电子科技有限公司 GUANGDONG KAIFULL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD		页 SHEET	1/1