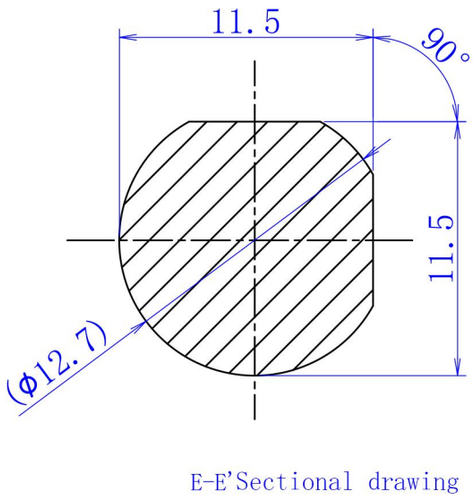

E-E'Sectional drawing

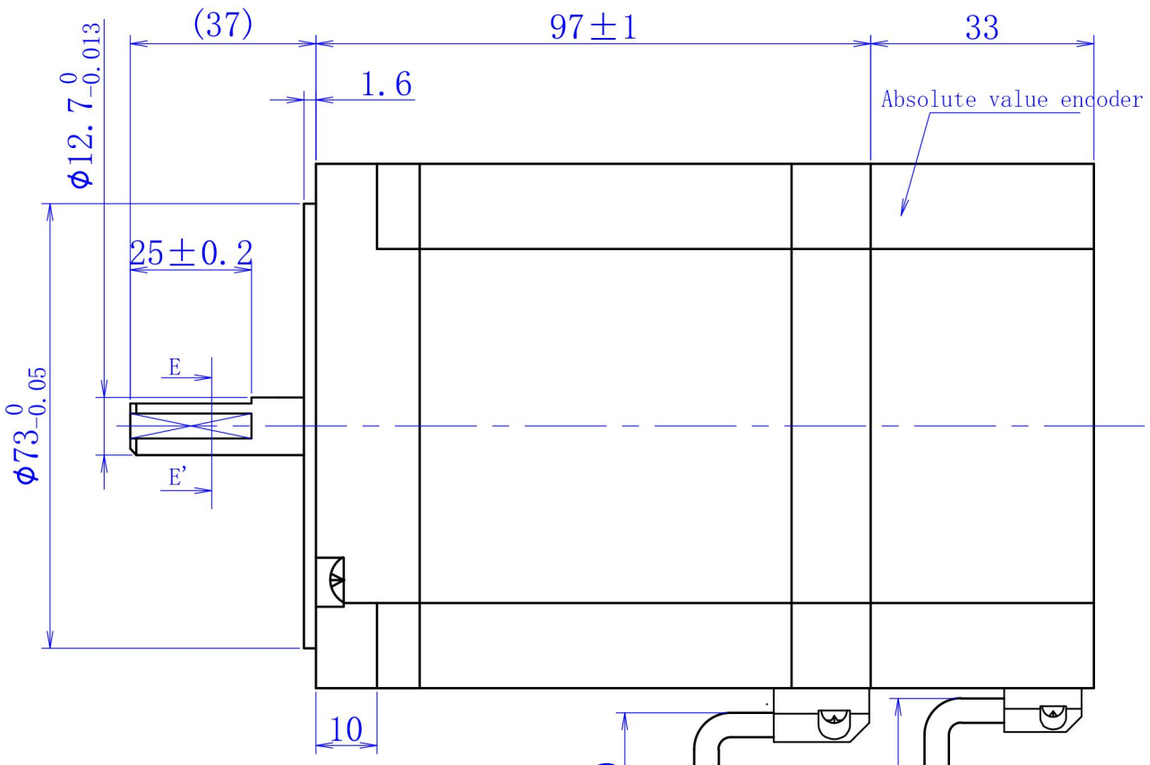

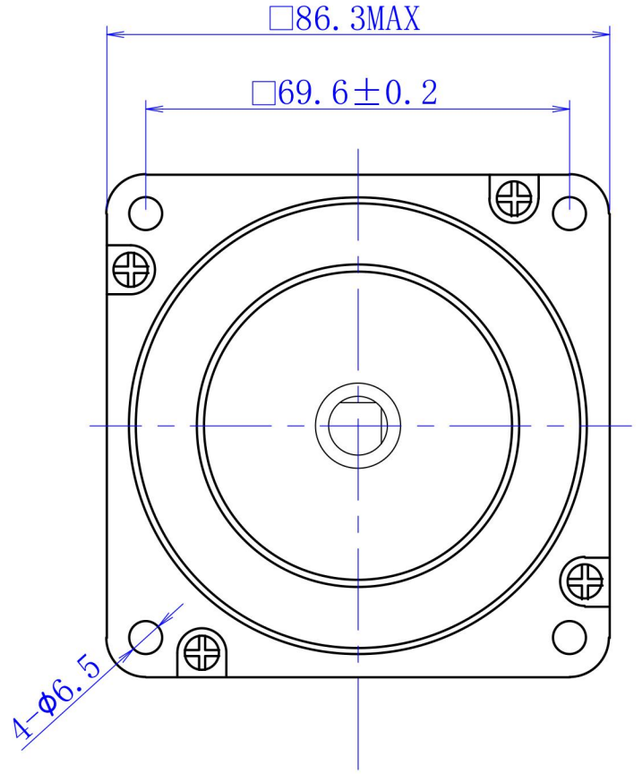

d direction

Motor wire interface (D direction) :



coupler ：5557 4.2 mm2x2P
terminal ：39-00-0038（MOLEX）

Encoder signal end interface (D direction) :



Cable shielded connection

coupler ：PHD-22x5P
terminal ：DF11-2428SCF

Universal parameter

Step Angle	1.8°
Phase number	2
Insulation resistance	100MΩmin.（500V DC）
Insulation class	Class B
Moment of inertia	1750g.cm^2
weight	2.7kg
Driving voltage	24V
Rated current	5.0A
Phase resistance	0.55Ω±15%
Phase inductance	5.0mH±20%
Holding torque	6.5N.m
Positioning torque	150mN.m

Wiring diagram

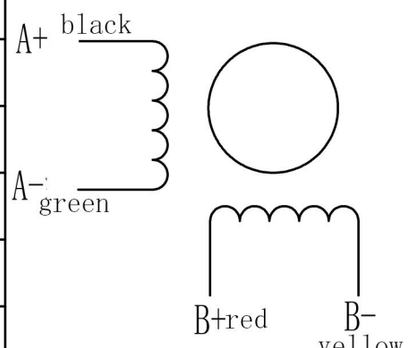

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTES)	±0.3						
材 质 MATERIAL	———	2					KST-86D64-EA-0006
		1					
表面处理 FINISH	———	0	23-04-04	----	00初版	黎明勇	备 注 NOTE
		改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	

制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比例 SCALE	FREE	品 名 TITLE	电机规格书 MOTR SPECIFICATION
凯福科技 23-04-04 黎明勇	凯福科技 23-04-04 黎明勇					图 号 DWG.NO.	Y-23-0404-0

广东凯福电子科技有限公司 GUANGDONG KAIFULL CO.,LTD. 页 SHEET 1/1