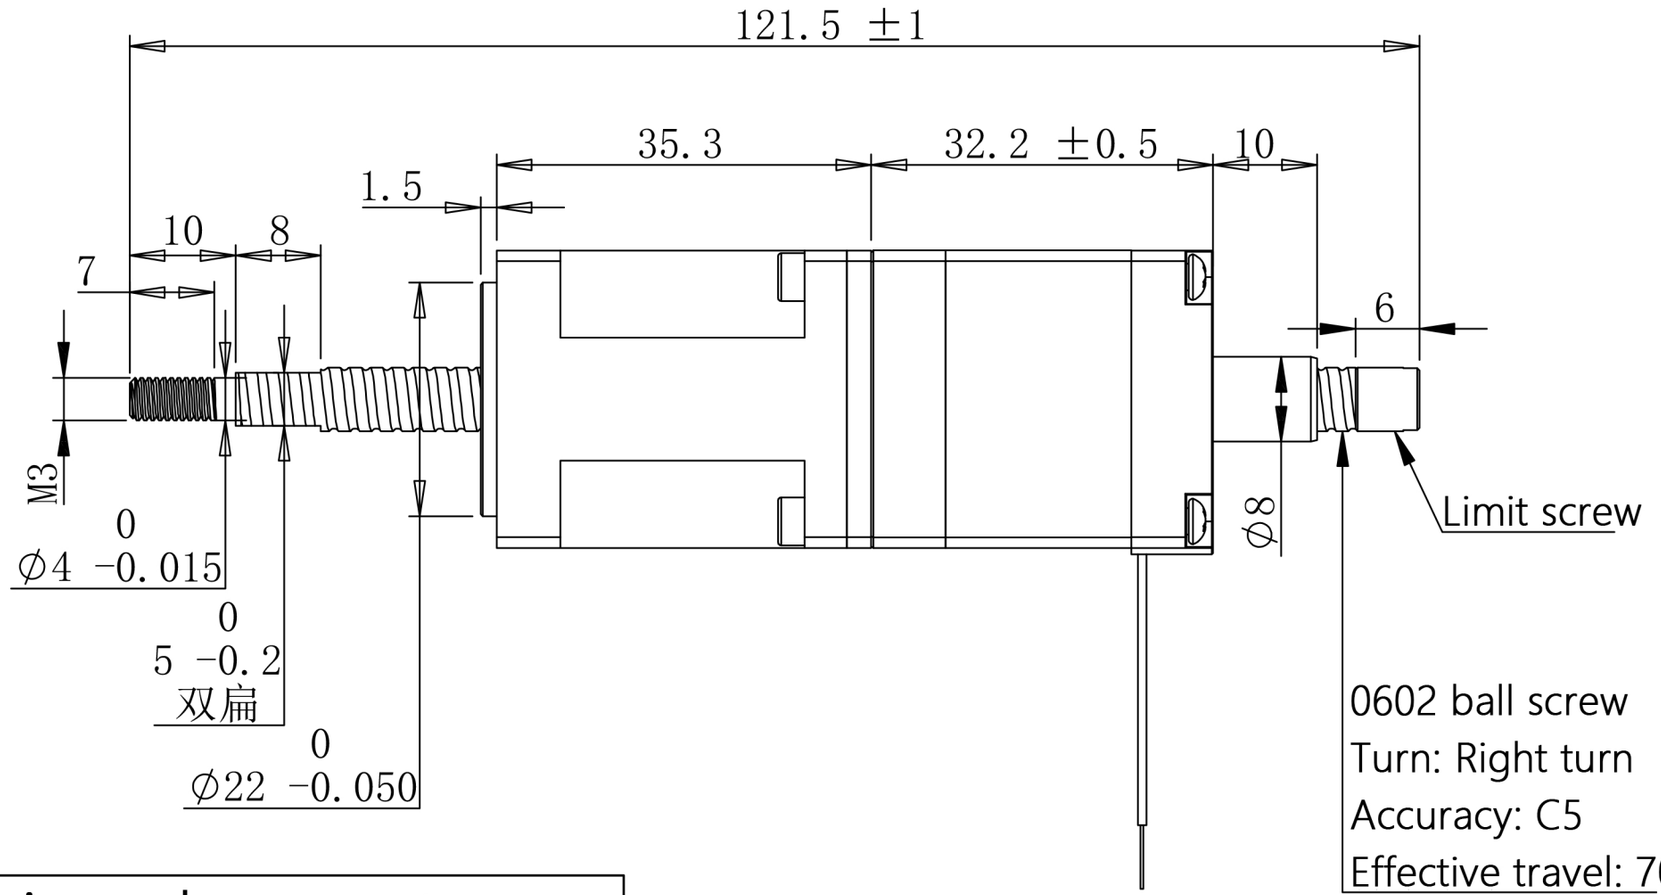

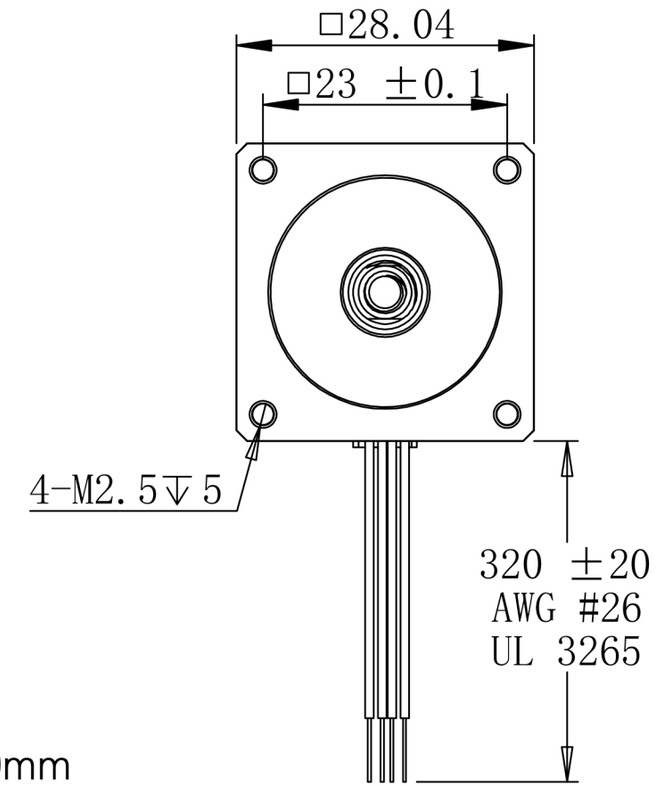

Universal parameter	
Step angle	1.8°
Number of phases	2
Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
Insulation grade	Class B
Screw diameter	6mm
Lead	2mm
Drive voltage	24V
Rated current	1A
Phase resistance	2.1Ω±10%
Phase inductance	2.5mH±20%
Holding torque	0.06N.m
Step rod	0.01mm

Wiring diagram

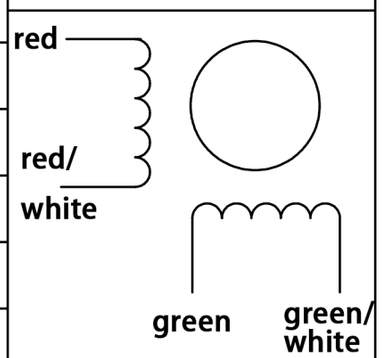

材质 MATERIAL		2					KST-28D18-02GCZ-70-0010
		1					
表面处理 FINISH		0	'23-05-23	----	00初版	许元好	
		改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE

制图 DRAWN	设计 DESIGNED	检图 CHECKED	检印 CHECKED	比例 SCALE	FREE	品名 TITLE	电机规格书 MOTR SPECIFICATION	
凯福科技 '23-05-23 许元好	凯福科技 '23-05-23 许元好					图号 DWG.NO.	Y-23-0523-0	
						广东凯福电子科技有限公司 GUANGDONG KAIFULL CO.,LTD.		页 SHEET 1/1