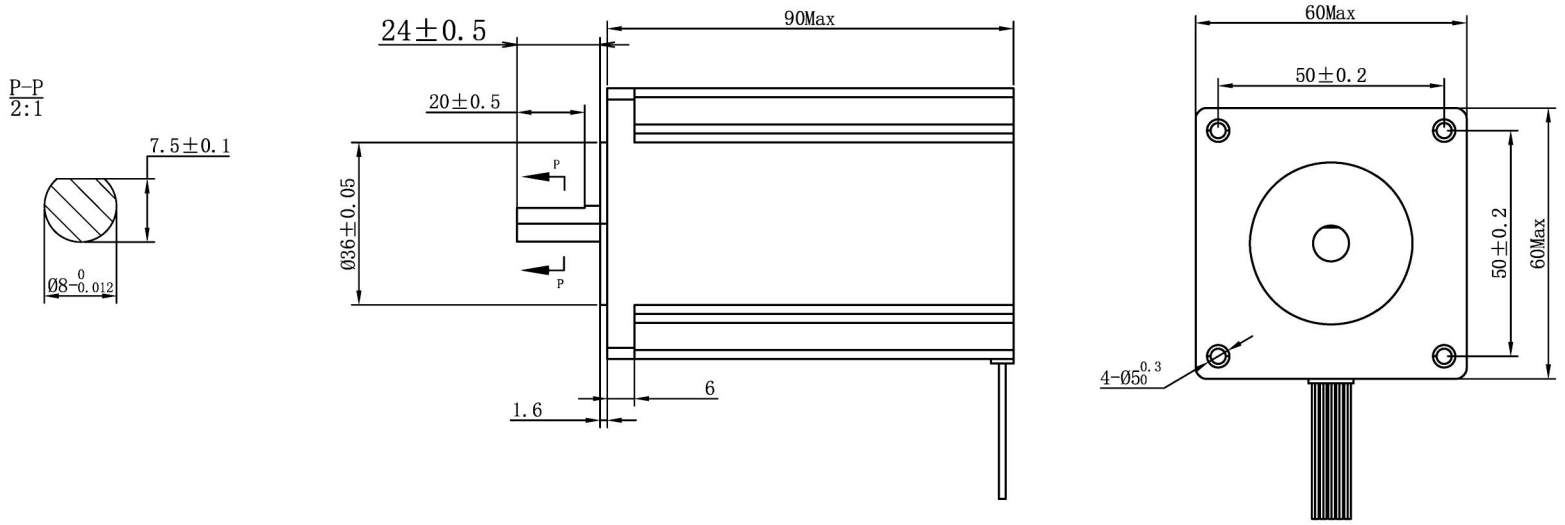

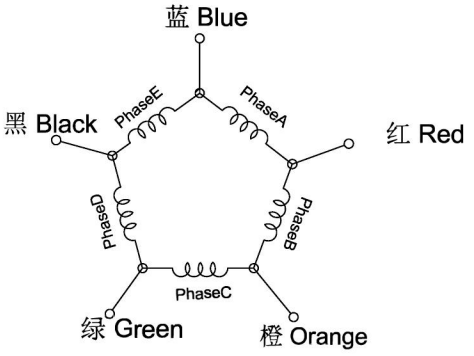

General Parameters

Step angle	0.72°
Number of phases	5
Insulation resistance	100MΩmin. (500V DC)
Insulation grade	Class B
Insulation withstand voltage	500V A.C 1minute
Drive voltage	24V
Rated current	2.4 A/相
Phase resistance	0.6Ω±10% AT25°
Phase inductance	2.1 mH±20% AT 1KHz, 1Vrms
Holding torque	1.6 N.m
Rotor inertia	580 g.cm²
Weight	1.4 Kg

一般公差 TOLERANCES (EXCEPT AS NOTES)	±0.3						
材 质 MATERIAL	——	2					KST-60B68-0002
		1		——			
表面处理 FINISH	——	0	23-07-11	——	00初版	于轲	
		改版 SYM	年 月 日 DATE	变更票图号 REVISION NO.	变 更 事 项 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE

制 图 DRAWN	设 计 DESIGNED	检 图 CHECKED	检 印 CHECKED	比例 SCALE	FREE	品 名 TITLE	电机规格书 MOTR SPECIFICATION
						图 号 DWG. NO.	Y-23-1102-1
				广东凯福电子科技有限公司 GUANGDONG KAIFULL CO.,LTD.		页 SHEET	1/1