


## 型号表示方法

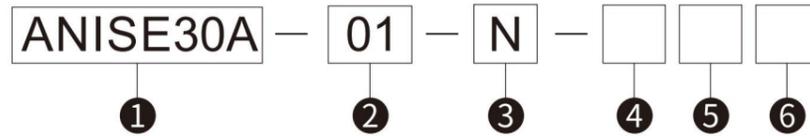

### 1 压力范围

	记号	内容
正压用	ANISE30A	-0.1~1MPa
真空压用	ANZSE30A	0~-101KPa
混合压用	ANZSE30AF	-100~100KPa

### 2 配管规格

记号	内容
01	R1/8(带M5内螺纹)
N01	NPT1/8(带M5内螺纹)



### 3 输出规格

记号	内容
N	NPN集电极开路1输出
P	PNP集电极开路1输出
A	NPN集电极开路2输出
B	PNP集电极开路2输出
※C	NPN集电极开路1输出+模拟电压输出
※D	NPN集电极开路1输出+模拟电流输出
※E	PNP集电极开路1输出+模拟电压输出
※F	PNP集电极开路1输出+模拟电流输出

※ 订制规格

### 4 单位规格

记号	内容
无记号	带单位切换功能
M	固定单位 ※

※ 固定单位KPa,MPa

### 5 可选项1


记号	内容
无记号	无导线
L	带插头导线 (导线长2m) <sup>※1</sup>

※1: 输出规格是「N」「P」时, 3芯同捆, 其他规格是4芯同捆

### 6 可选项2

记号	内容
无记号	无
A	托架A
B	面板安装连接件
D	面板安装连接件 + 前端保护罩

## 型号表示方法

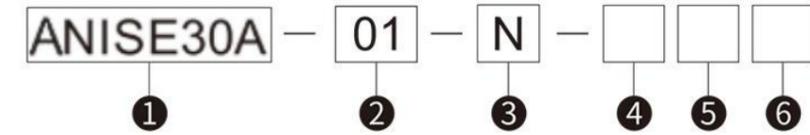

### 1 Rated pressure range

Symbol	Content
NISE30A	-0.1~1MPa
NZSE30A	0~-101KPa
NZSE30AF	-100~100KPa

### 2 Piping specifications

Symbol	Content
01	R1/8(M5 female thread)
N01	NPT1/8(M5 female thread)



### 3 Output specifications

Symbol	Content
N	NPN open collector 1 output
P	PNP open collector 1 output
A	NPN open collector 2 outputs
B	PNP open collector 2 outputs
※C	NPN open collector 1 output + Analog voltage output
※D	NPN open collector 1 output + Analog current output
※E	PNP open collector 1 output + Analog voltage output
※F	PNP open collector 1 output + Analog current output

※ Made to Order

### 4 Unit specifications

Symbol	Content
Nil	With display unit switching function
M	Fixed SL unit ※

※ Fixed SL unit: KPa, Mpa

### 5 Option1

Symbol	Content
Nil	Without lead wire
L	Lead wire with connector (Lead wire length 2m) <sup>※1</sup>

※1: For put types N and P, the number of core of lead wires will be 3, and for other types, it will be 4.

### 6 Option2

Symbol	Content
Nil	None
A	Bracket A
B	Panel mount adapter
D	Panel mount adapter + Front protection cover