

尼龙系列

尼龙多芯管 APM

特点及应用

- 流体：空气、水、化学溶剂
- 特点 PVC外部防护层保护内管不受损害,耐磨损, 防焊接火花飞溅, 防止腐蚀性环境侵蚀, 技术性能与尼龙管相同。内管的数量3至12根, 带编号
- 应用:应用于气动装置、 自动化设备、 工业加工、 汽车制造等。

系列表


型号	外径x内径 (mm)	最高使用压力			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		(Mpa)				黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
		20℃	40℃	60℃	B	W	R	BU	Y	G	GR	C	
APM0425	4x2.5	2.0	1.4	1.0	15	●	○	●	●	●	●	●	○
APM0604	6x4	1.7	12	0.85	20								
APM0806	8x6	1.3	0.9	0.65	30								
APM1075	10x7.5				40								
APM1008	10x8				45								
APM1209	12x9				60								
APM1210	12x10				55								
APM1/8"	3.18x2.18	1.3	0.9	0.65	20								
APM3/16"	4.76x3.18				30								
APM1/4"	6.35x4.23				40								
APM3/8"	9.53x6.35				60								
APM1/2"	12.7x9.5				70								

注：其他尺寸、颜色需求，或定制其他材料多束管（如聚氨酯多束管），请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：内层尼龙，外层PVC，硬度 64D
- 长度：100m一卷
- 包装 卷装带塑料保护层

型号表示方法

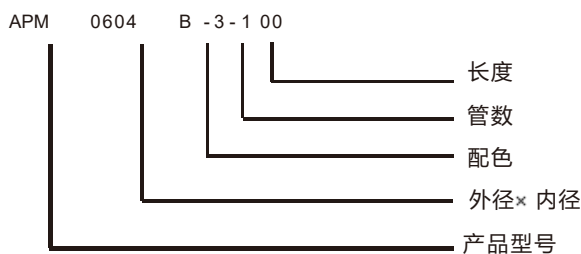

适合管接头


- 快插式接头（多管路接头）



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-40℃ ~ +120℃
水	0℃ ~ +70℃
其他流体	-40℃ ~ +100℃

最高使用压力图

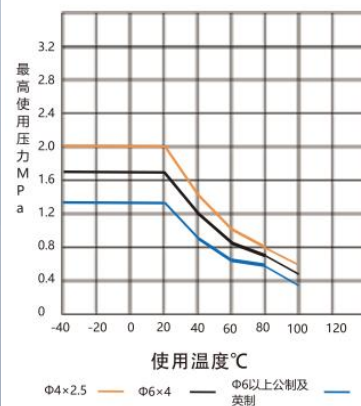

公差范围

尼龙管外径	尼龙管内外径公差
4 - 6mm	+0.08 / -0.08
8 - 16mm	+0.10 / -0.10

★ 注意

- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20℃条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

