

聚烯烃系列

耐腐蚀软管 ATPY

特点及应用

- 流体：空气、水、电解液
- 特点：良好的耐腐蚀性、柔韧性、耐曲折性。
- 应用：应用于锂电行业注液机、化成分容等设备

系列表


型号	外径x内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		20℃	40℃	50℃		黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
						B	W	R	BU	Y	G	GR	C
ATPY0402	4x2	0.6	0.48	0.42	10	●	○	●	●	■	●	●	○
ATPY0604	6x4				15								
ATPY0805	8x5				20								
ATPY1075	10x7.5				30								
ATPY1208	12x8				35								
ATPY1209	12x9				40								
ATPY1210	12x10				55								
ATPY1612	16x12				60								

注：其他尺寸、颜色需求,请与本公司联系。

材料、长度、包装

- 材料：聚烯烃系树脂
- 长度：外径6mm以下200m—卷
外径8mm以上100m—卷
- 包装：带塑料保护层

型号表示方法

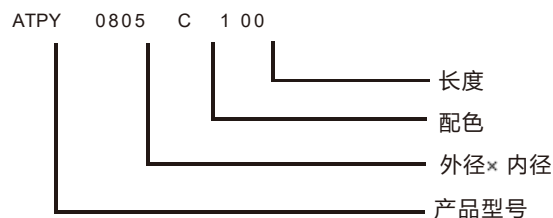

适合管接头


- 快换接头、 嵌入式快换接头



使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-20°C ~ +50°C

最高使用压力图

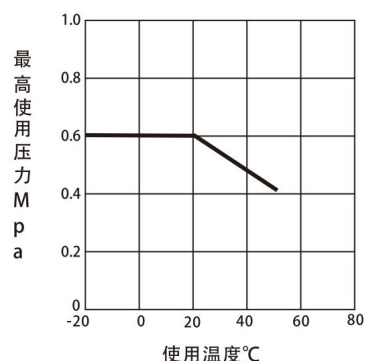

公差范围

外径	内外径公差
4 - 8mm	+0.10 / -0.10
10 - 12mm	+0.15 / -0.15
14 - 16mm	+0.20 / -0.20

★ 注意：

- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度20°C条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因

最小弯曲半径测定方法

