真空吸盘 - 吸附光盘型 AG-P2



【吸盘本体上设置了风琴机构用于缓和对工件的冲击。】

吸盘选型

例： AG-P2 - Z1 - 001 - S

①吸盘材质

①吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10^5~10^8Ω•cm

外形尺寸图

本吸盘推荐连接螺钉型号为 AG-PT1-A5
（推荐一次使用四个）螺钉图纸参照 P1-217
安装参考下图



AG-P2-Z1-001-□

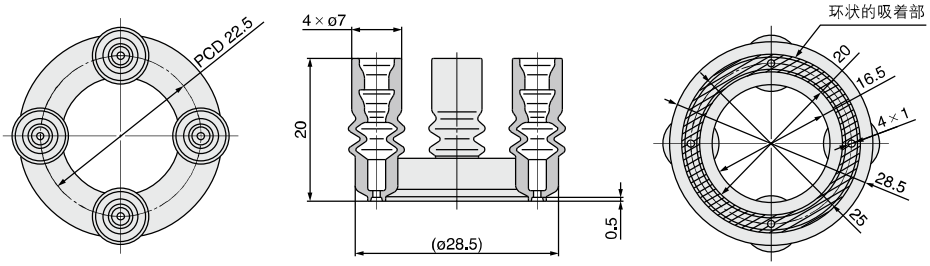

订货范例 AG-P2-Z1-001-S
AG-P2-Z1-001-GS

面板安装型吸盘

AG-P2 - Z1 - 002

构成零件

序号	型号	名称	材质	备注
1	AGP2-Z2A	吸盘	PTFE	-
2	AGP2-Z2B	接头	FKM	-
3	AGP2-Z2C	安装板	铝合金	白色硬质阳极氧化

外形尺寸图

AG-P2-Z002

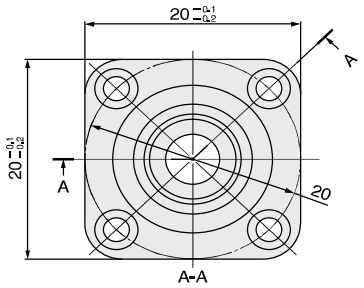



【LCD 面板等的多级吸着固定用，风琴机构能贴合工件的弯曲。】

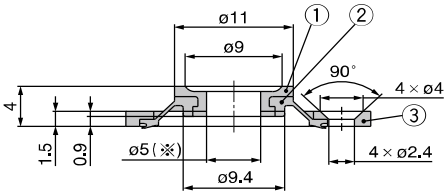

AG-P2 - Z1 - 003

构成零件

序号	型号	名称	材质	备注
1	AGP2-Z3A	吸盘	PTFE	-
2	AGP2-Z3B	接头	FKM	-
3	AGP2-Z3C	安装板	铝合金	白色硬质阳极氧化

外形尺寸图

AG-P2-Z003

