


G 系列半导体激光器

G-Series Laser Diode Module

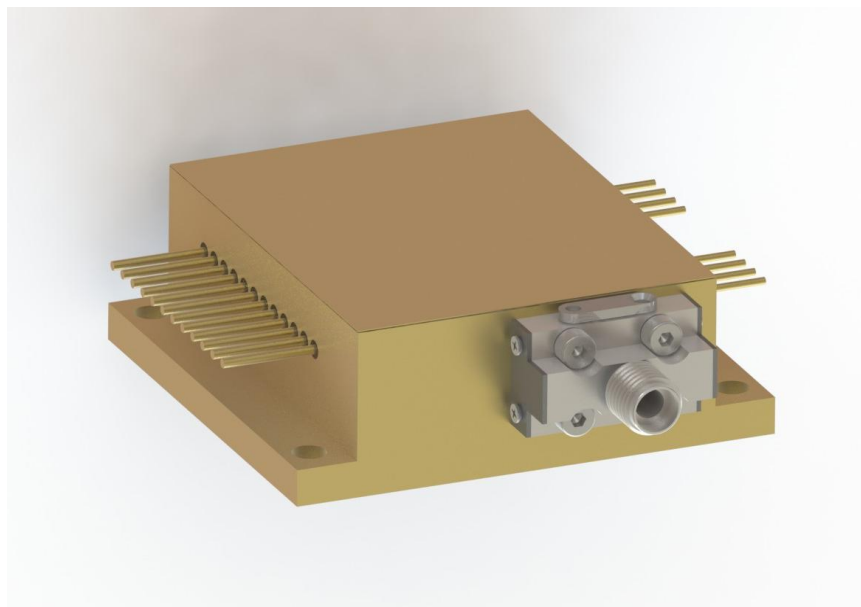


特点 Features

- ◆ 中心波长 1920±10nm
Center wavelength 1920±10nm
- ◆ 出纤光功率 7 W
High output power of 7 W
- ◆ 光纤 400μm/0.22NA
400μm/0.22NA multimode optical fiber

应用 Applications

- ◆ 医疗应用
Medical applications

外形尺寸 Package Dimensions (mm)

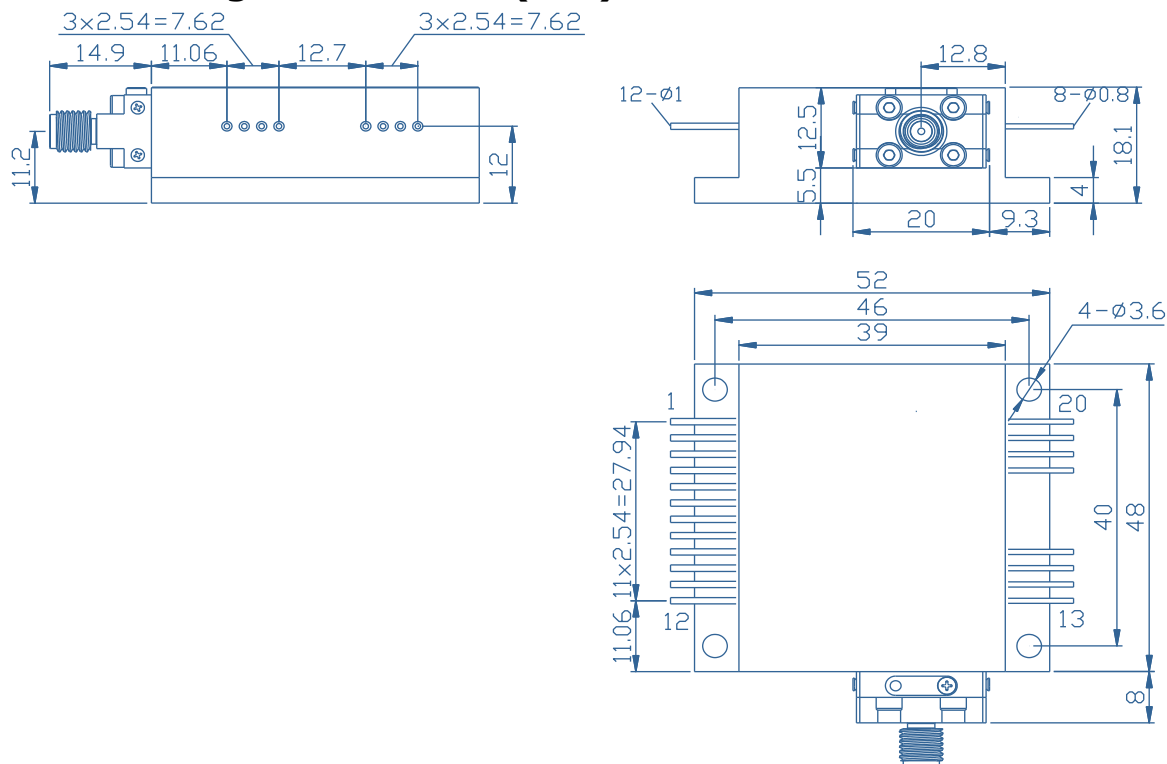

引脚功能分配 Pin-out Assignment

引脚 Pin	功能 Function	引脚 Pin	功能 Function
1	1920 激光器 LD (+)	11	指示光 (+5V) * Aiming Beam LD (+5V) *
2	-	12	指示光 (0V) Aiming Beam LD (0V)
3	-	13	光纤接头探测器 Fiber Connector Detector LED (-)
4	-	14	光纤接头探测器 Fiber Connector Detector LED (+) 光纤接头探测器 Fiber Connector Detector PD (N)
5	-	15	光纤接头探测器 Fiber Connector Detector PD (P)
6	-	16	-
7	-	17	PD (N) **
8	-	18	PD (P) **
9	-	19	热敏电阻 Thermistor
10	1920 激光器 LD (-)	20	热敏电阻 Thermistor

*指示光：内置恒功输出控制电路，只需提供外部 5V 恒压源即可驱动指示光。

* Optional built-in constant power circuit, 5V power supply needed.

** PD 最高反向工作电压为 0.5V. Reverse Voltage VR Max of PD is 0.5V.

典型性能 Typical Device Performance (25°C)

	最大值 Maximum	典型值 Typical	最小值 Minimum	单位 Unit
光学参数 Optical				
输出功率 CW Output Power	-	7	-	W
中心波长 Center Wavelength	-	1920±20	-	nm
光谱宽度 (90%能量) Spectral Width (90% of Power)	-	<20.0	-	nm
波长 - 温度系数 Wavelength Shift with Temperature	-	0.33	-	nm/°C
电学参数 Electrical				
阈值电流 Threshold Current	-	1.0	-	A
工作电流 Operating Current	8.5	8.0	-	A
工作电压 Operating Voltage	9.0	8.0	-	V
斜率效率 Slope Efficiency	-	1.0	-	W / A
能量转化效率 Power Conversion Efficiency	-	15.0	12.0	%
指示光* Aiming Beam*				
输出功率 CW Output Power	2-3			mW
中心波长 Center Wavelength	650			nm
工作电流 Operating Current	-			mA
工作电压 Operating Voltage	5.0			V
PD				
光电流 Current	100-1000			uA
最高反向工作电压 Reverse Voltage V _R Max	0.5			V
光纤参数** Fiber**				
纤芯芯径 Fiber Core Diameter	400			μm
数值孔径 Numerical Aperture	0.22			-
光纤长度 Fiber Length	1-5			m
光纤接头 Fiber Connector	-			-

*指示光：内置恒功输出控制电路，只需提供外部 5V 恒压源即可驱动指示光。

*Built-in constant power circuit, 5V power supply needed.

**光纤可定制。

** Customized fiber and connector available.

其他参数 Others

	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit
工作温度 Operating Temperature	15	35	℃
相对工作湿度 Operating Relative Humidity	-	75	%
存储温度 Storage Temperature	-20	80	℃
相对存储湿度 Storage Relative Humidity	-	90	%
引脚焊接温度（最长 10 s） Lead Soldering Temperature (10 s max)	-	250	℃

本产品说明书数据仅供参考。具体指标以合同技术协议为准，产品如有升级，以升级后指标为准。本公司对产品说明书具有最终解释权。

This instruction is for reference only. Han's TCS improves its products continually, therefore may change specifications without notice to customers, for details, please contact with Han's TCS sales. @2025 Han's TianCheng Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

