



易创，用阳光改变未来！

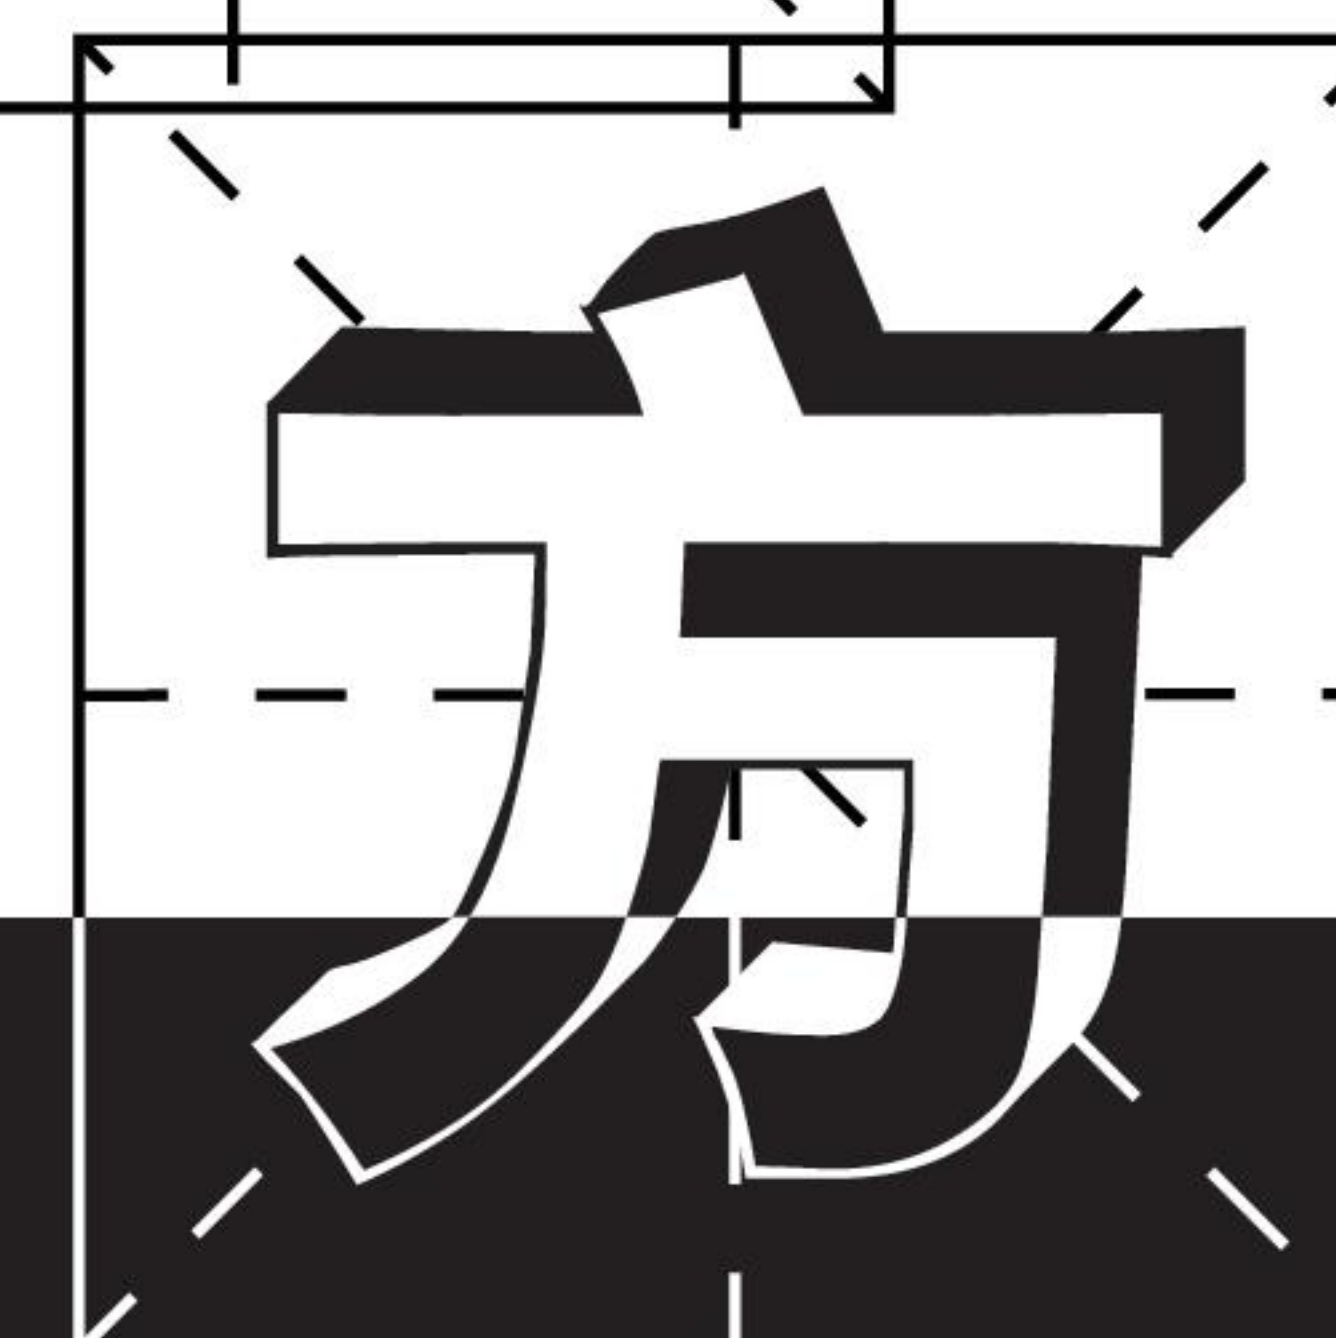

公众号二维码

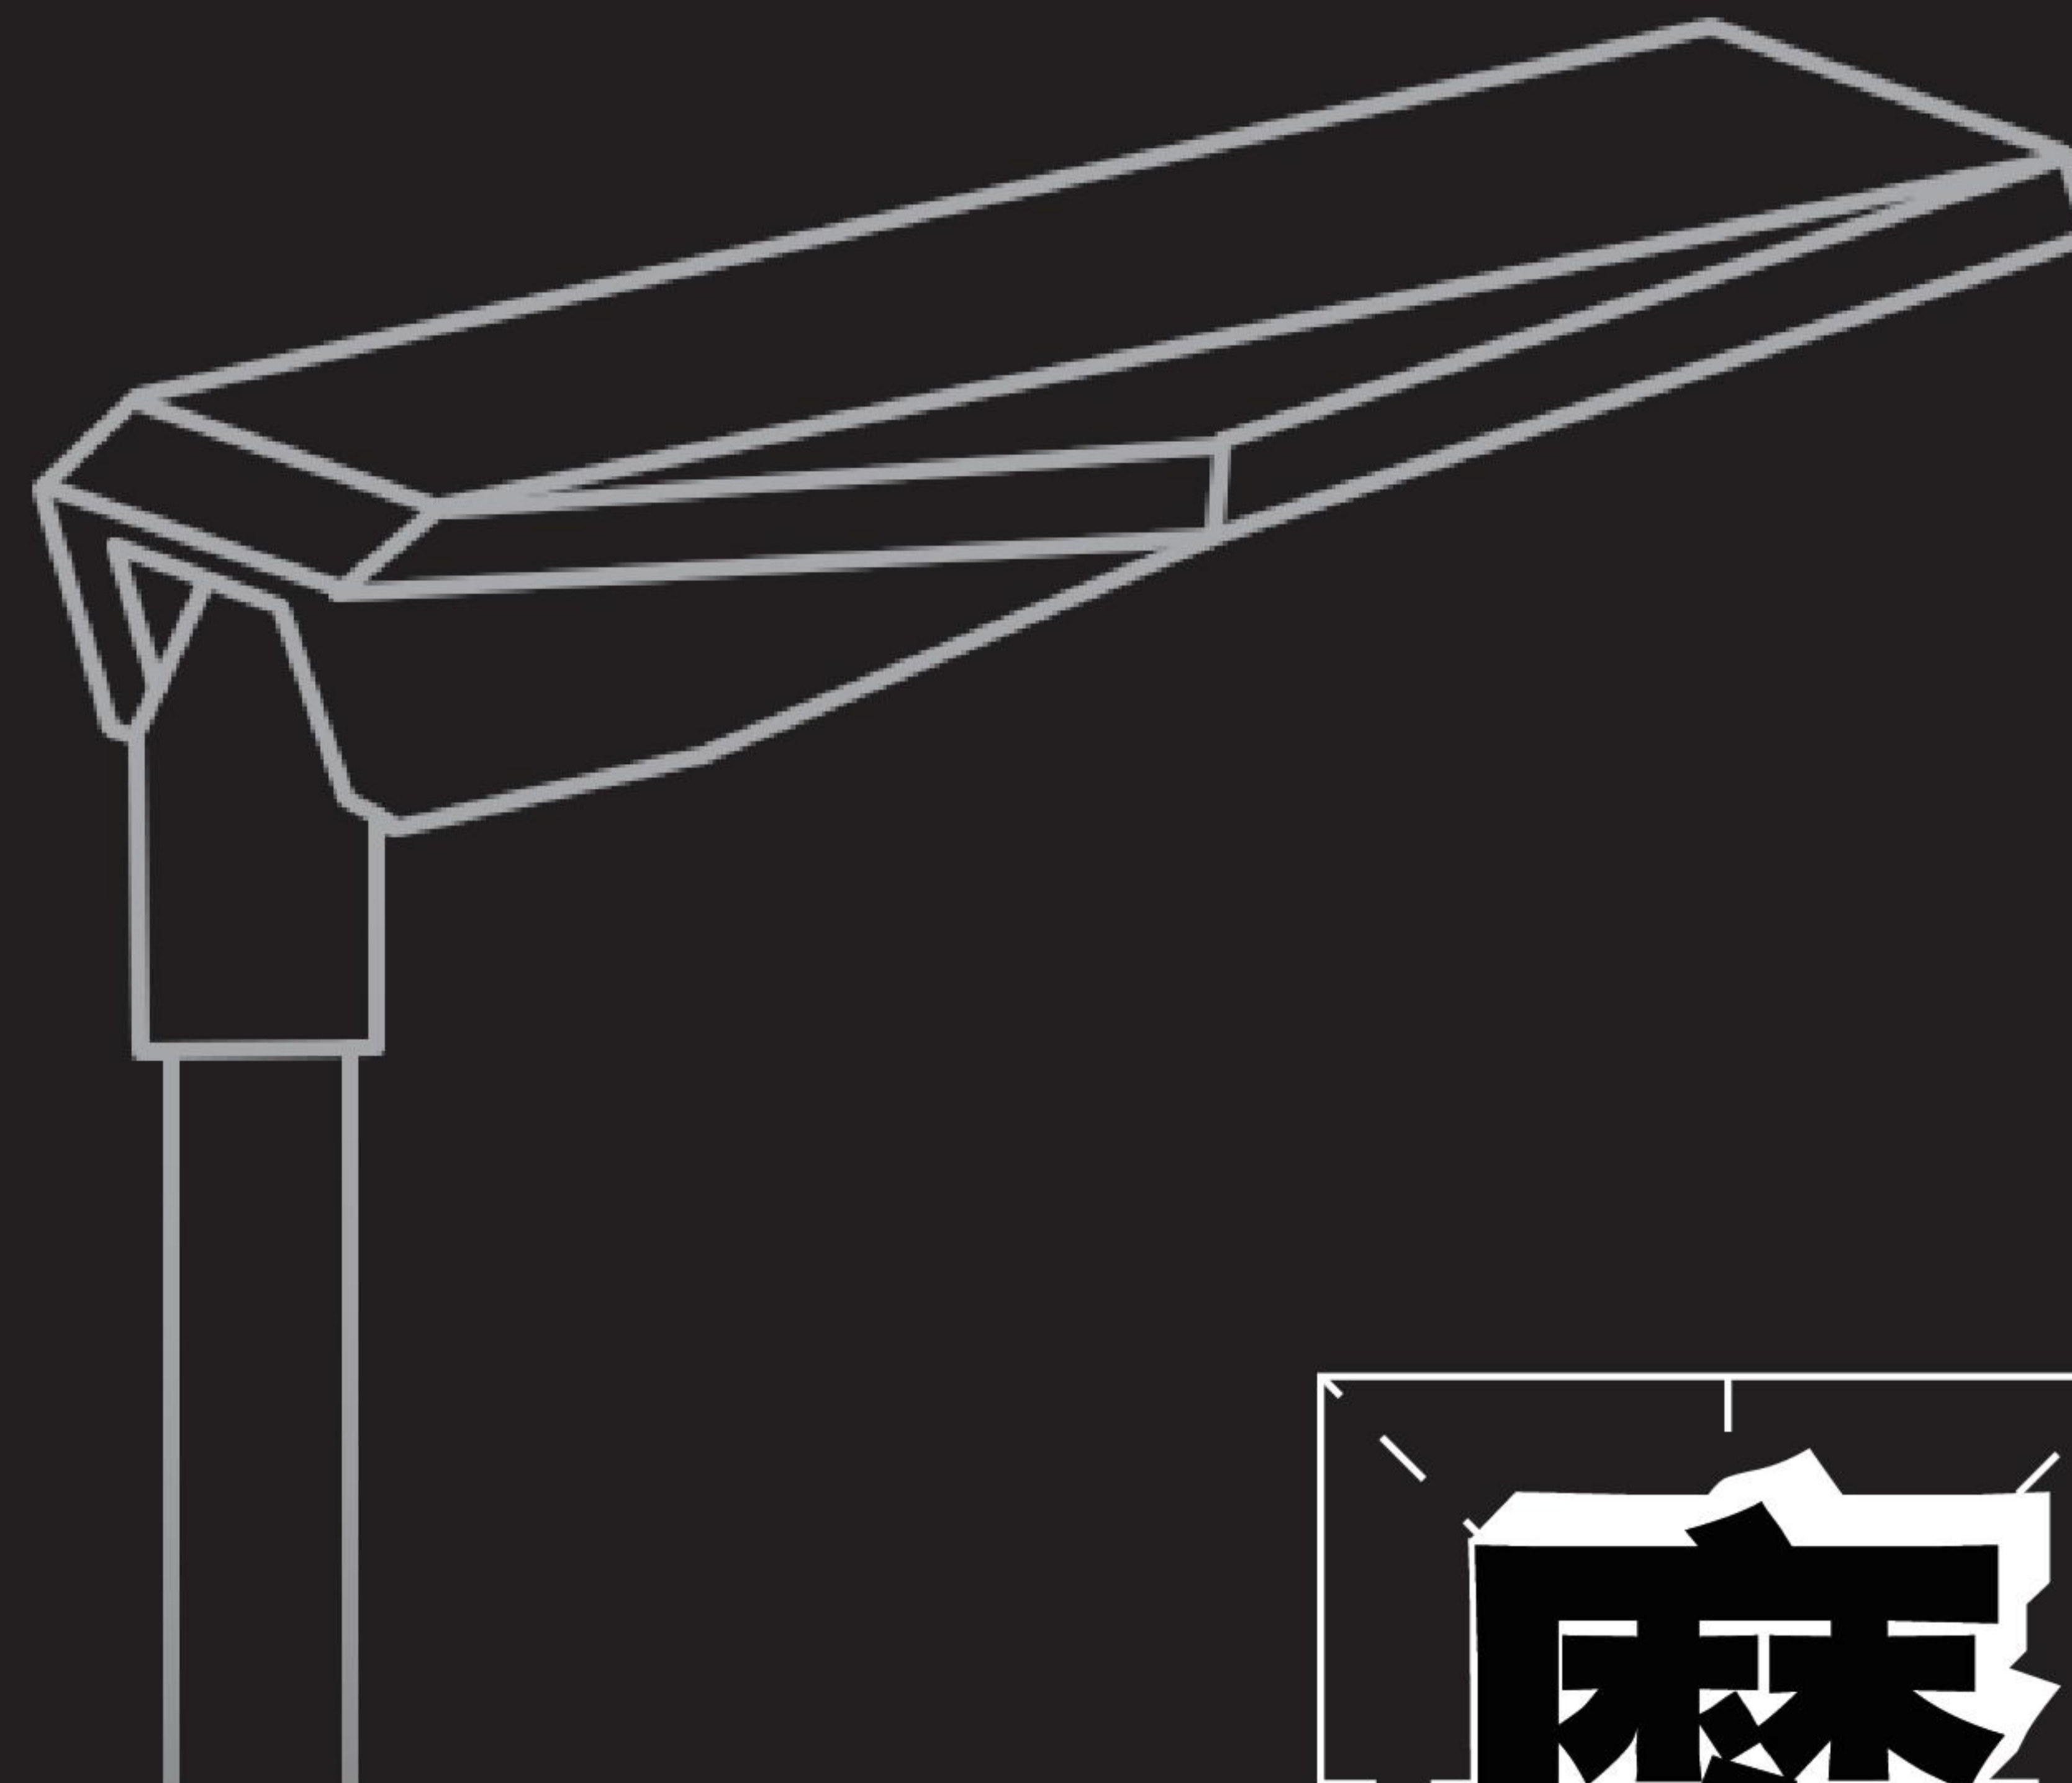

微信二维码

江苏易创照明科技有限公司

全国免费服务热线: 400 828 0245

手机号码: 15380064088 陈经理 17712339094 张经理


QQ: 1073845512


联系邮箱: 1073845512@qq.com

联系地址: 江苏省常州市钟楼区邹区镇前王村灯具工业园3号楼

魔方

以立体魔方为设计灵感，加入现代空间几何的构想，将灵感巧妙注入灯具设计，设计师崇尚空间、光影和结构表现，不但增强了灯具的立体感，也冲淡了形体的呆板形象，充分诠释了极简主义，极具现代空间感的韵律和层次。



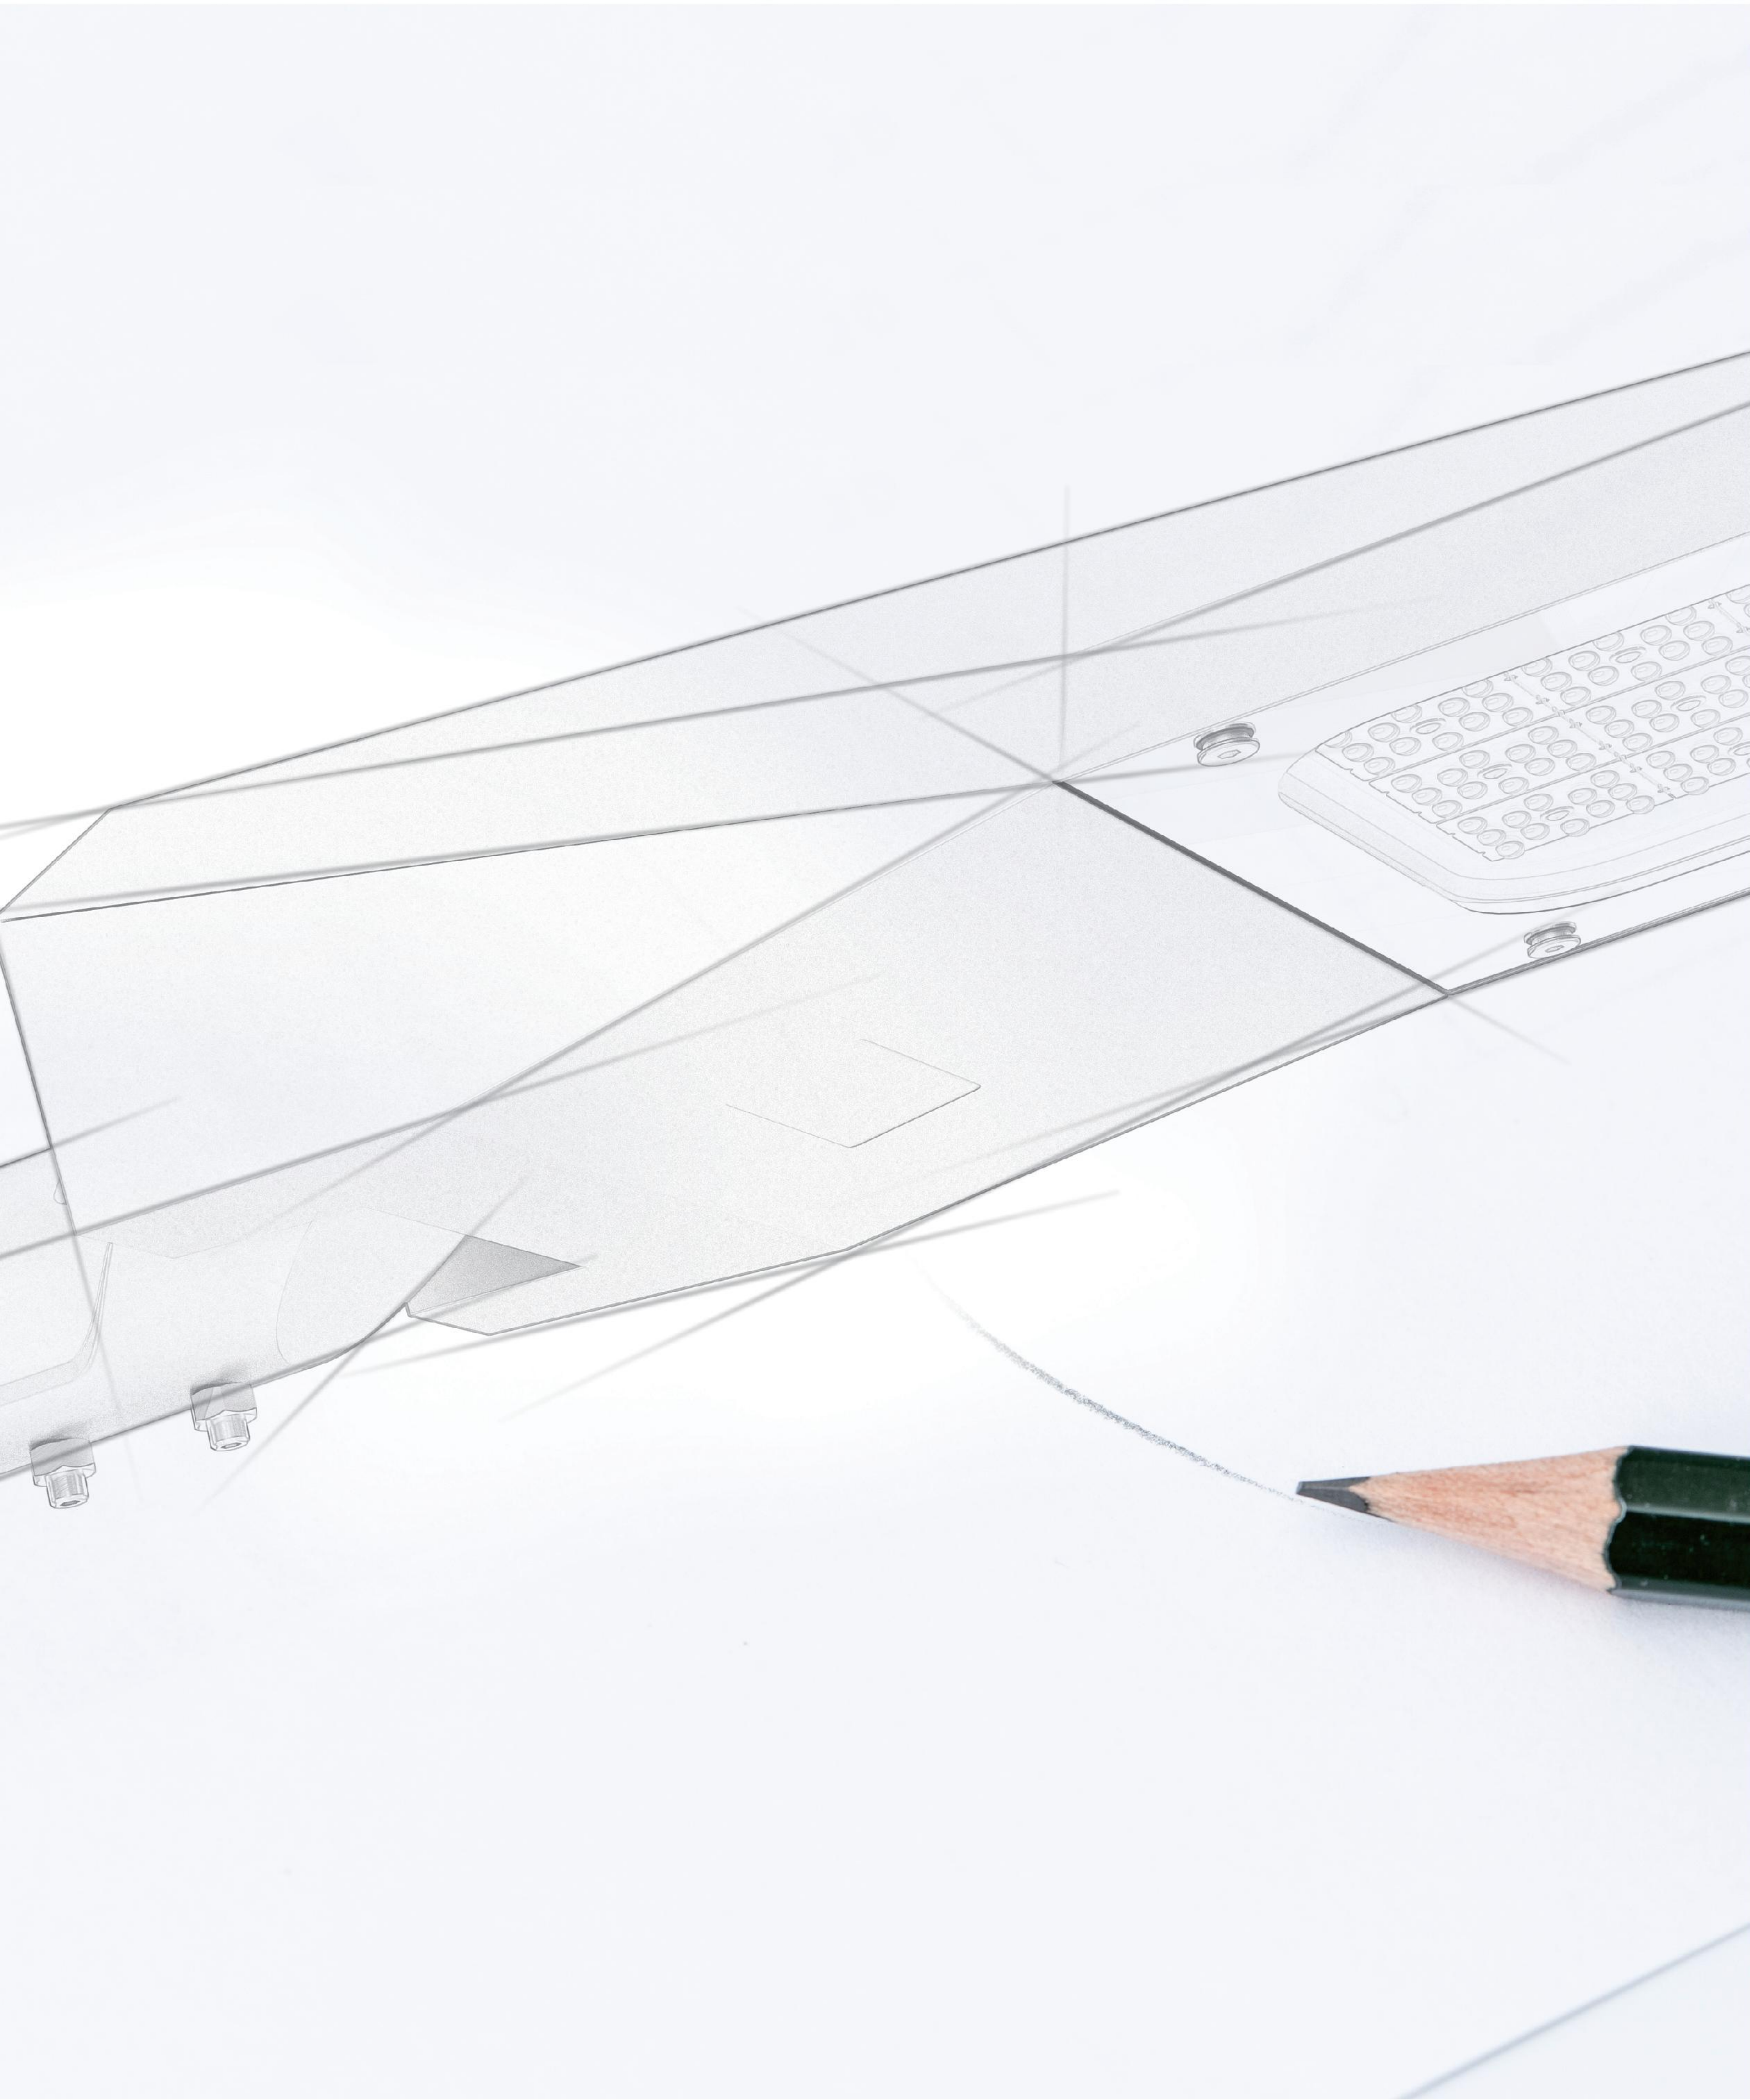

魔方

MO FANG

造型设计简约时尚，与现代城市环境融为一体；

整体化设计达到结构坚固、轻巧、方便安装、拆卸、更换；

绿色环保光源，温度低，不产生有害紫外线；

整体化的设计利于灯具的散热，同时积累的灰尘很容易被风流或者雨水带走；

模组化可拔插设计，简易工具维护；

提供专业的视觉舒适性和安全性的照明产品；

广泛适用于道路、广场、景区等户外任何照明场所。

The design is simple and fashionable, integrating with the modern urban environment;

The integrated design achieves strong structure, light weight, easy installation, disassembly and replacement;


Green environmental protection light source, low temperature and no harmful ultraviolet rays;

The integrated design is beneficial to the heat dissipation of the lamp, and the accumulated dust can be easily taken away by wind or rain;

Modular pluggable design, easy tool maintenance;

Provide professional visual comfort and safety lighting products;

Widely applicable to any outdoor lighting places such as roads, squares, and scenic spots;



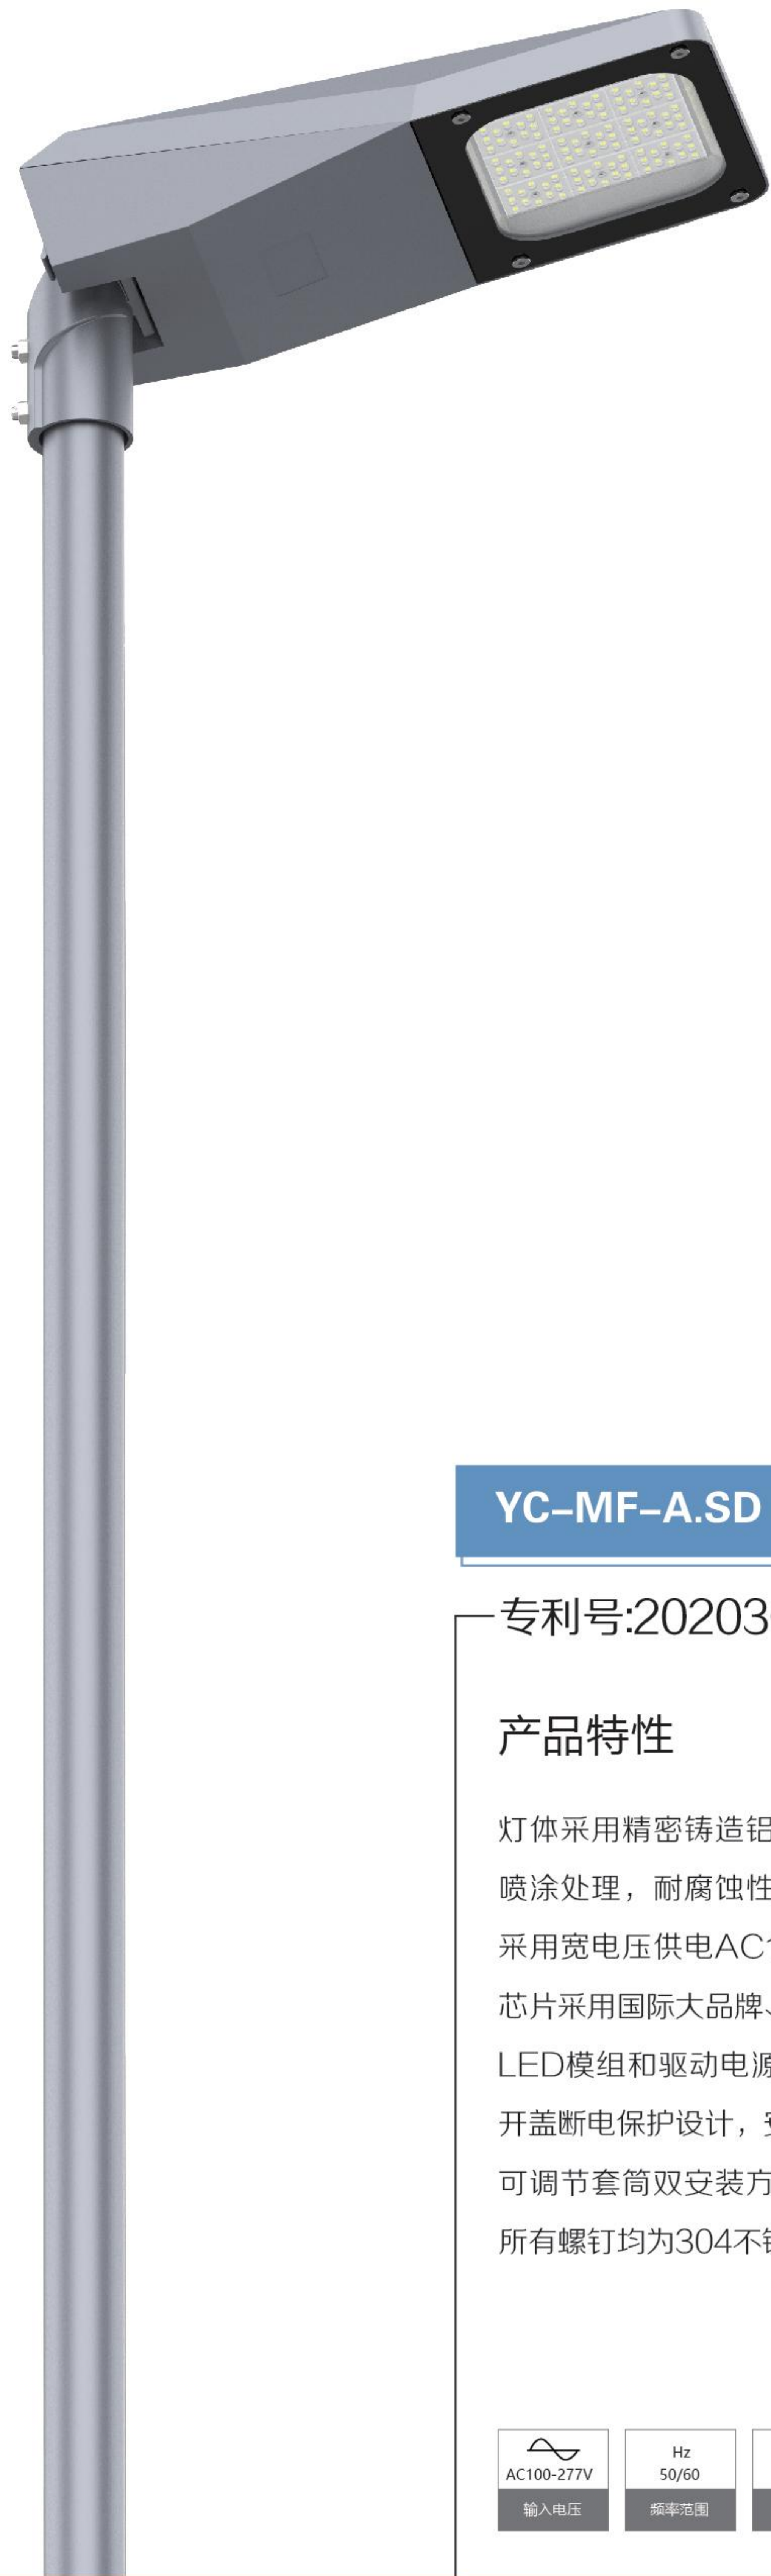


YC-MF-A.SD

专利号:202030166736.2

产品特性

- 灯体采用精密铸造铝合金成型，强度高、抗冲击性强，表面采用静电粉末喷涂处理，耐腐蚀性好；
- 采用宽电压供电AC100-277V；
- 芯片采用国际大品牌、大功率、高品质、长寿命、高光效；
- LED模组和驱动电源均可单独更换；
- 开盖断电保护设计，安全可靠；
- 可调节套筒双安装方式，满足不同的安装需求；
- 所有螺钉均为304不锈钢材质。

 AC100-277V	 Hz 50/60	 PF > 0.95	 <15%	 CRI 70	 10~90%	 50000h	 IP65
输入电压	频率范围	功率因数	谐波	显色指数	工作环境湿度	寿命	防水等级


产品参数

Product parameters

型号	YC-MF-A.SD01	YC-MF-A.SD02
功率	60W	80W/100W
光源	LUNILEDS、CREE	LUNILEDS、CREE
电源电压范围	100~305VAC	100~305VAC
频率范围	50~60Hz	50~60Hz
功率因素	> 0.95	> 0.95
LED结温	< 65℃ (Ta=25℃)	< 65℃ (Ta=25℃)
灯体温度	< 50℃ (Ta=25℃)	< 50℃ (Ta=25℃)
色温	3000~6500K	3000~6500K
显色指数	CRI> 70	CRI> 70
光效	120lm/W~160lm/W	120lm/W~160lm/W
系统效率	> 90%	> 90%
工作温度	-30℃~50℃	-30℃~50℃
透镜材质	钢化玻璃	钢化玻璃
灯体材质	ADC12	ADC12
防护触电等级	Class II	Class II
防撞等级	IK09	IK09
寿命	> 50000H	> 50000H
IP等级	IP65	IP65

产品尺寸

Product size

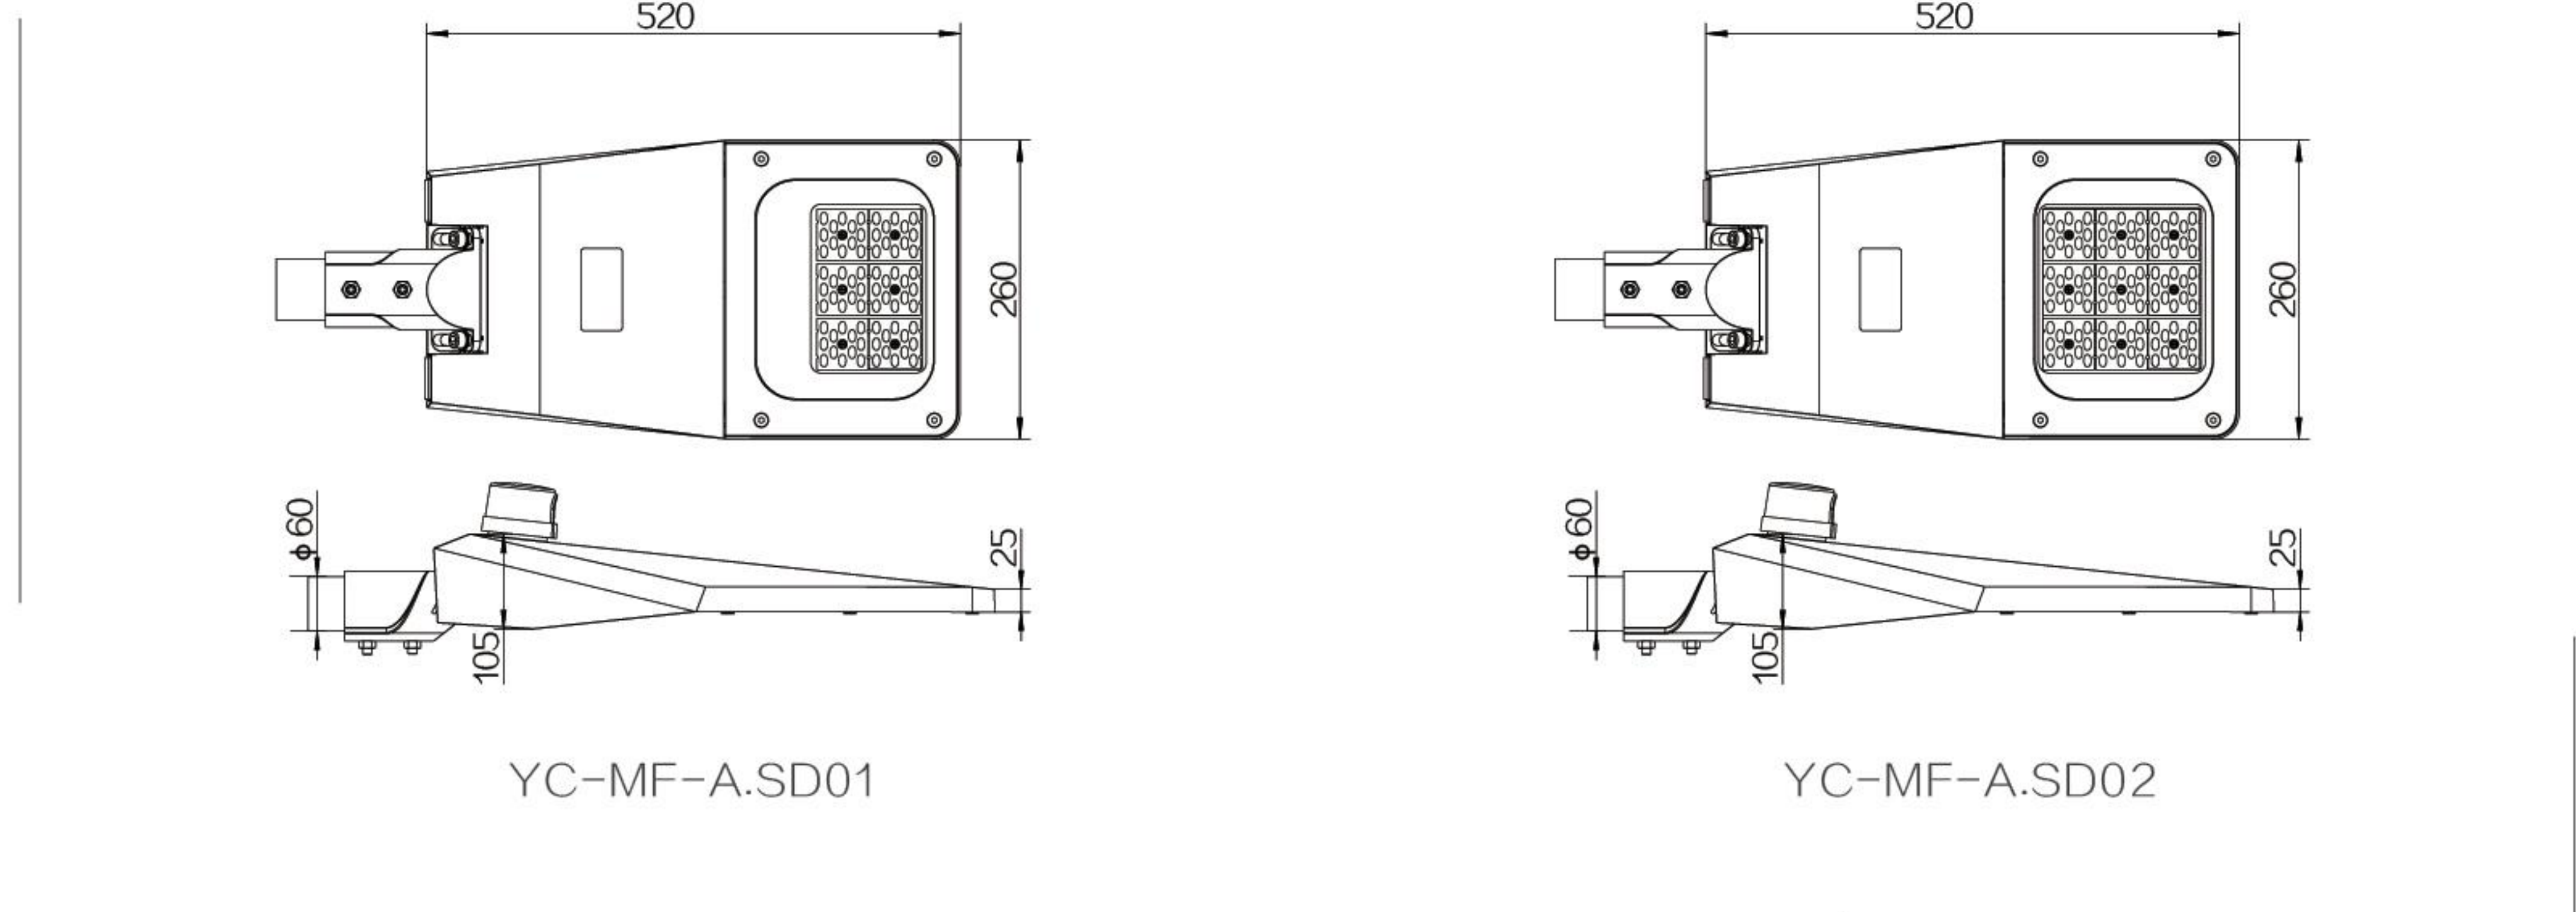

系列产品

Series products










YC-MF-B.SD

专利号:202030166736.2

产品特性


- 灯体采用精密铸造铝合金成型，强度高、抗冲击性强，表面采用静电粉末喷涂处理，耐腐蚀性好；
- 采用宽电压供电AC100-277V；
- 芯片采用国际大品牌、大功率、高品质、长寿命、高光效；
- LED模组和驱动电源均可单独更换；
- 开盖断电保护设计，安全可靠；
- 可调节套筒双安装方式，满足不同的安装需求；
- 所有螺钉均为304不锈钢材质。

 AC100-277V	 Hz 50/60	 PF > 0.95	 < 15%	 CRI 70	 10~90%	 50000h	 IP65
输入电压	频率范围	功率因数	谐波	显色指数	工作环境温度	寿命	防水等级

产品参数

型号	YC-MF-B.SD01	YC-MF-B.SD02	YC-MF-B.SD03
功率	100W	120W/150W	180W
光源	LUNILEDS、CREE	LUNILEDS、CREE	LUNILEDS、CREE
电源电压范围	100~305VAC	100~305VAC	100~305VAC
频率范围	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
功率因素	> 0.95	> 0.95	> 0.95
LED结温	< 65℃ (Ta=25℃)	< 65℃ (Ta=25℃)	< 65℃ (Ta=25℃)
灯体温度	< 50℃ (Ta=25℃)	< 50℃ (Ta=25℃)	< 50℃ (Ta=25℃)
色温	3000-6500K	3000-6500K	3000-6500K
显色指数	CRI> 70	CRI> 70	CRI> 70
光效	120lm/W~160lm/W	120lm/W~160lm/W	120lm/W~160lm/W
系统效率	> 90%	> 90%	> 90%
工作温度	-30℃~50℃	-30℃~50℃	-30℃~50℃
透镜材质	钢化玻璃	钢化玻璃	钢化玻璃
灯体材质	ADC12	ADC12	ADC12
防护触电等级	Class II	Class II	Class II
防撞等级	IK09	IK09	IK09
寿命	> 50000H	> 50000H	> 50000H
IP等级	IP65	IP65	IP65

产品尺寸

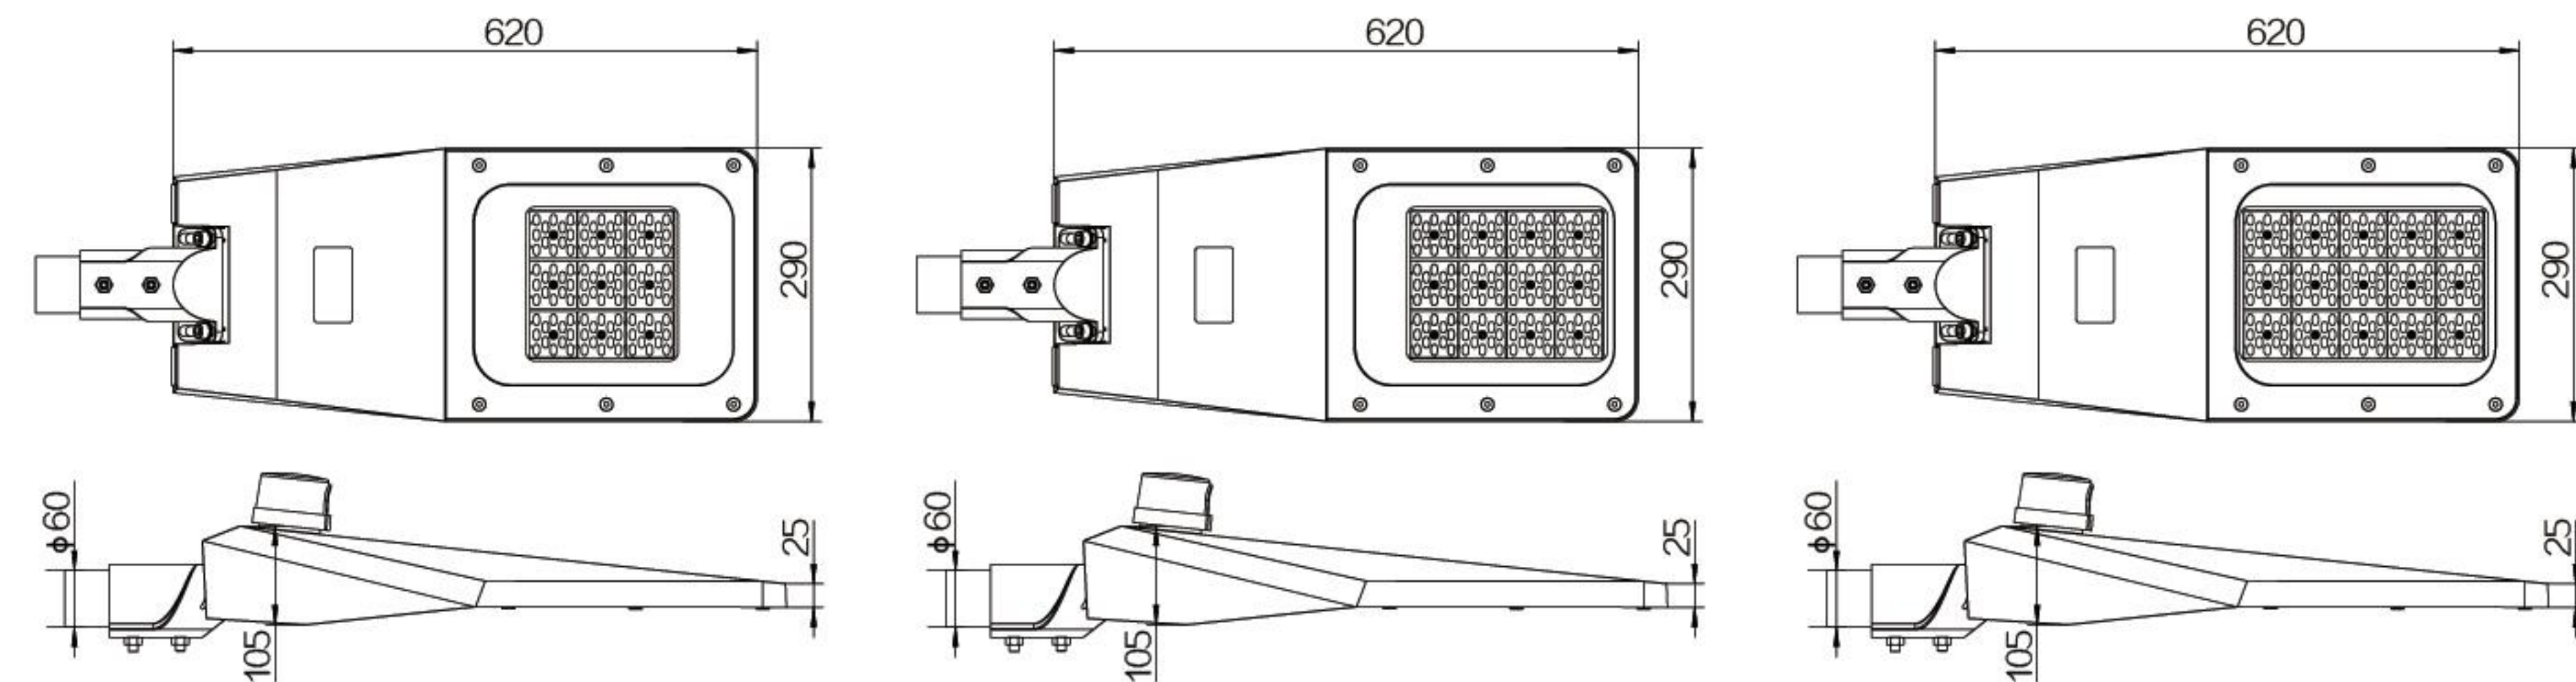

YC-MF-B.SD01

YC-MF-B.SD02

YC-MF-B.SD03

系列产品



YC-MF-B.SD01

YC-MF-B.SD02

YC-MF-B.SD03







YC-MF-C.SD

专利号:202030166736.2

产品特性


- 灯体采用精密铸造铝合金成型，强度高、抗冲击性强，表面采用静电粉末喷涂处理，耐腐蚀性好；
- 采用宽电压供电AC100-277V；
- 芯片采用国际大品牌、大功率、高品质、长寿命、高光效；
- LED模组和驱动电源均可单独更换；
- 开盖断电保护设计，安全可靠；
- 可调节套筒双安装方式，满足不同的安装需求；
- 所有螺钉均为304不锈钢材质。

							
AC100-277V	Hz 50/60	PF > 0.95	< 15%	CRI 70	10~90%	50000h	IP65
输入电压	频率范围	功率因数	谐波	显色指数	工作环境温度	寿命	防水等级

产品参数

型号	YC-MF-C.SD01	YC-MF-C.SD02
功率	200W	240W
光源	LUNILEDS、CREE	LUNILEDS、CREE
电源电压范围	100~305VAC	100~305VAC
频率范围	50~60Hz	50~60Hz
功率因素	> 0.95	> 0.95
LED结温	< 65℃ (Ta=25℃)	< 65℃ (Ta=25℃)
灯体温度	< 50℃ (Ta=25℃)	< 50℃ (Ta=25℃)
色温	3000-6500K	3000-6500K
显色指数	CRI> 70	CRI> 70
光效	120lm/W~160lm/W	120lm/W~160lm/W
系统效率	> 90%	> 90%
工作温度	-30℃~50℃	-30℃~50℃
透镜材质	钢化玻璃	钢化玻璃
灯体材质	ADC12	ADC12
防护触电等级	Class II	Class II
防撞等级	IK09	IK09
寿命	> 50000H	> 50000H
IP等级	IP65	IP65

产品尺寸

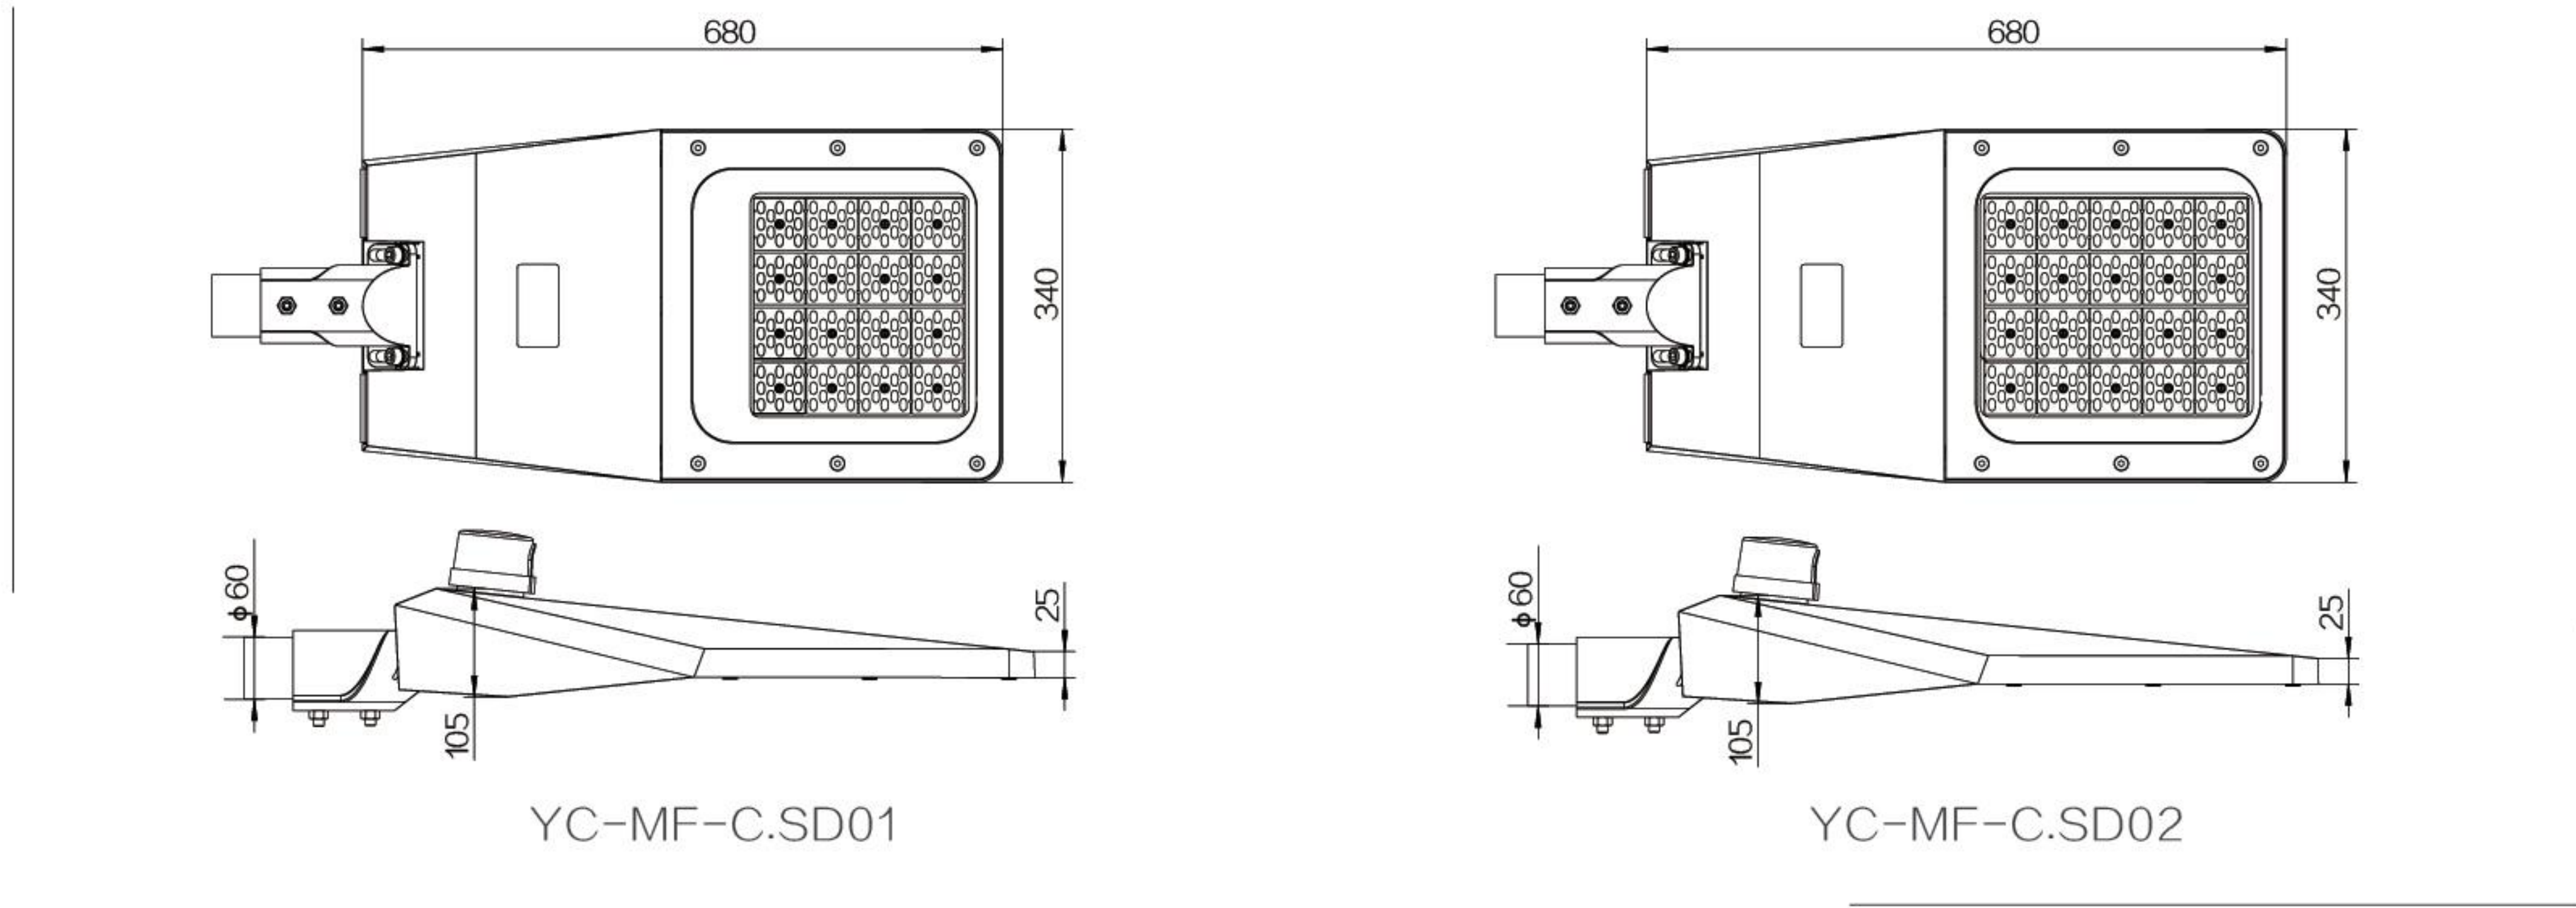

系列产品



产品外观
Product appearance



① 竖装安装方式



URBAN &
RESIDENTIAL
STREETS



BRIDGES



BIKE &
PEDESTRIAN
PATHS



RAILWAY
STATIONS &
METROS




CAR PARKS





SQUARES &
PEDESTRIAN
AREAS



ROADS &
MOTORWAYS

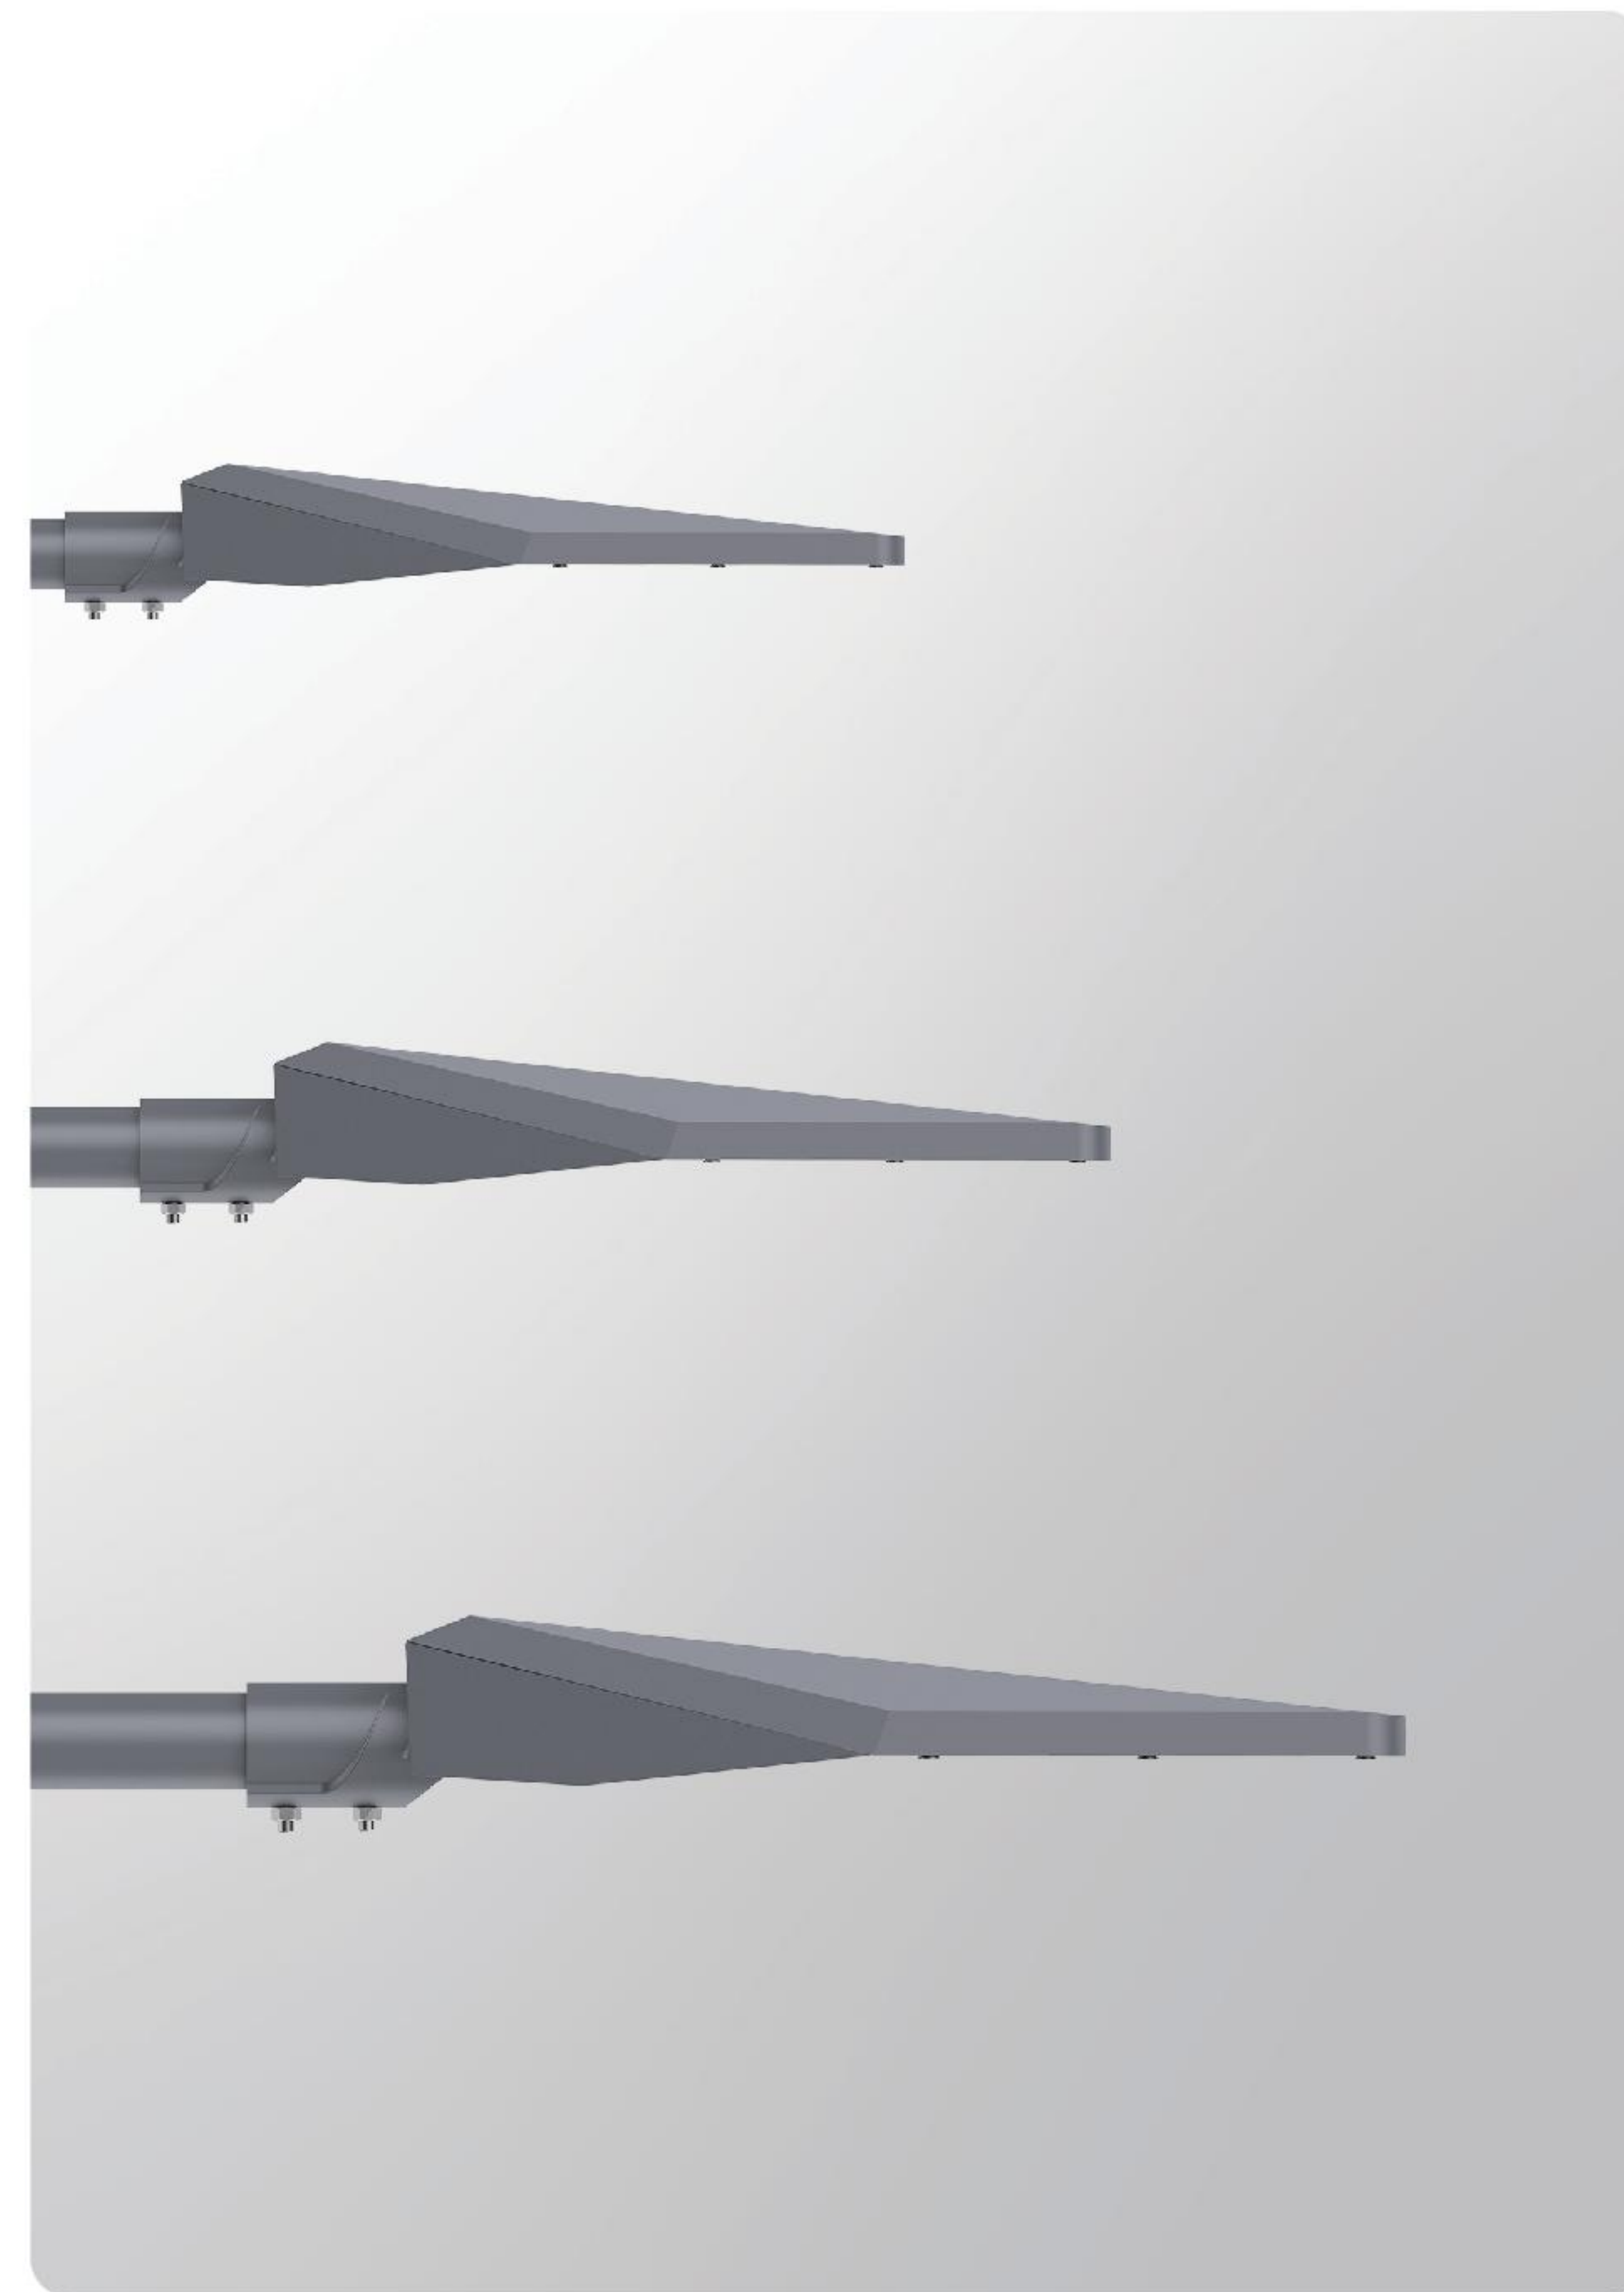


② 横装安装方式

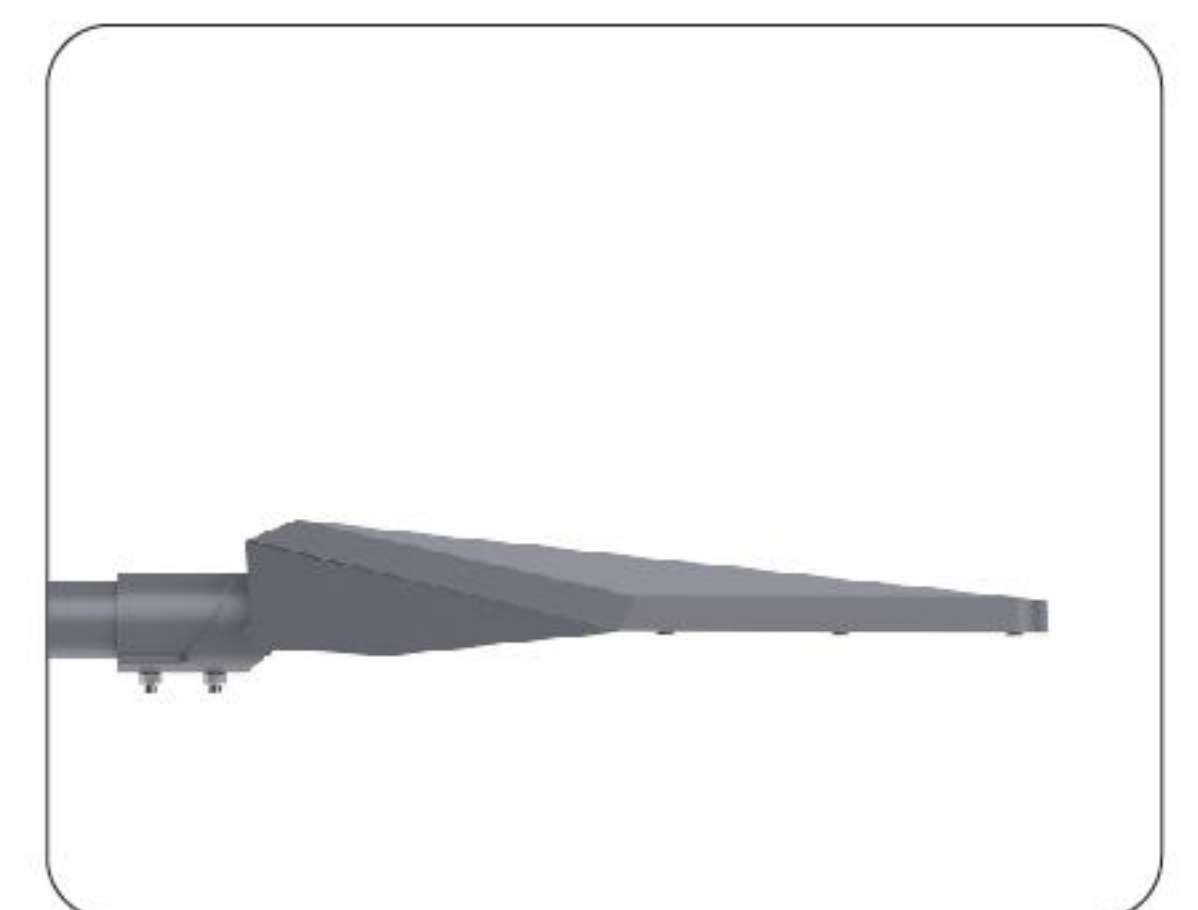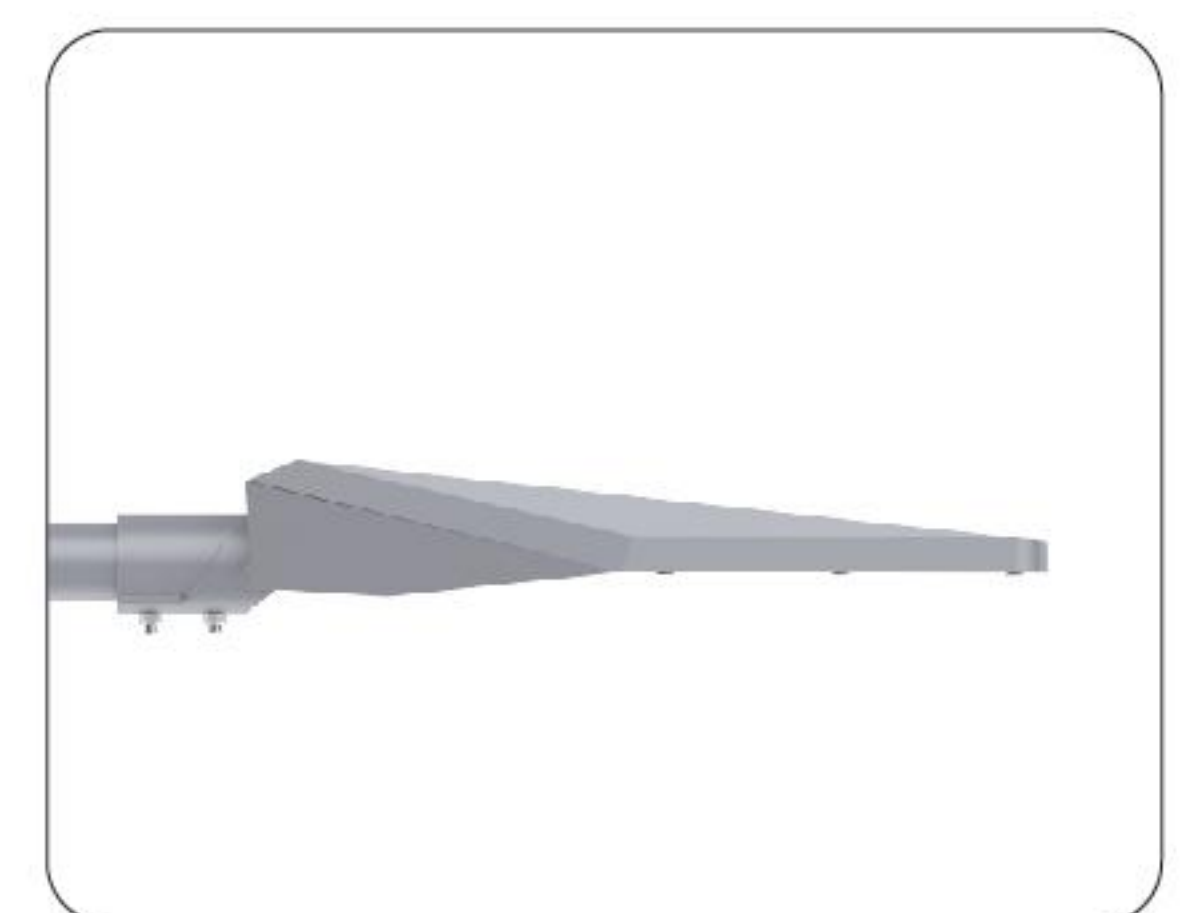


一盞灯具
两种安装方式
三款颜色可选

产品细节
Product details

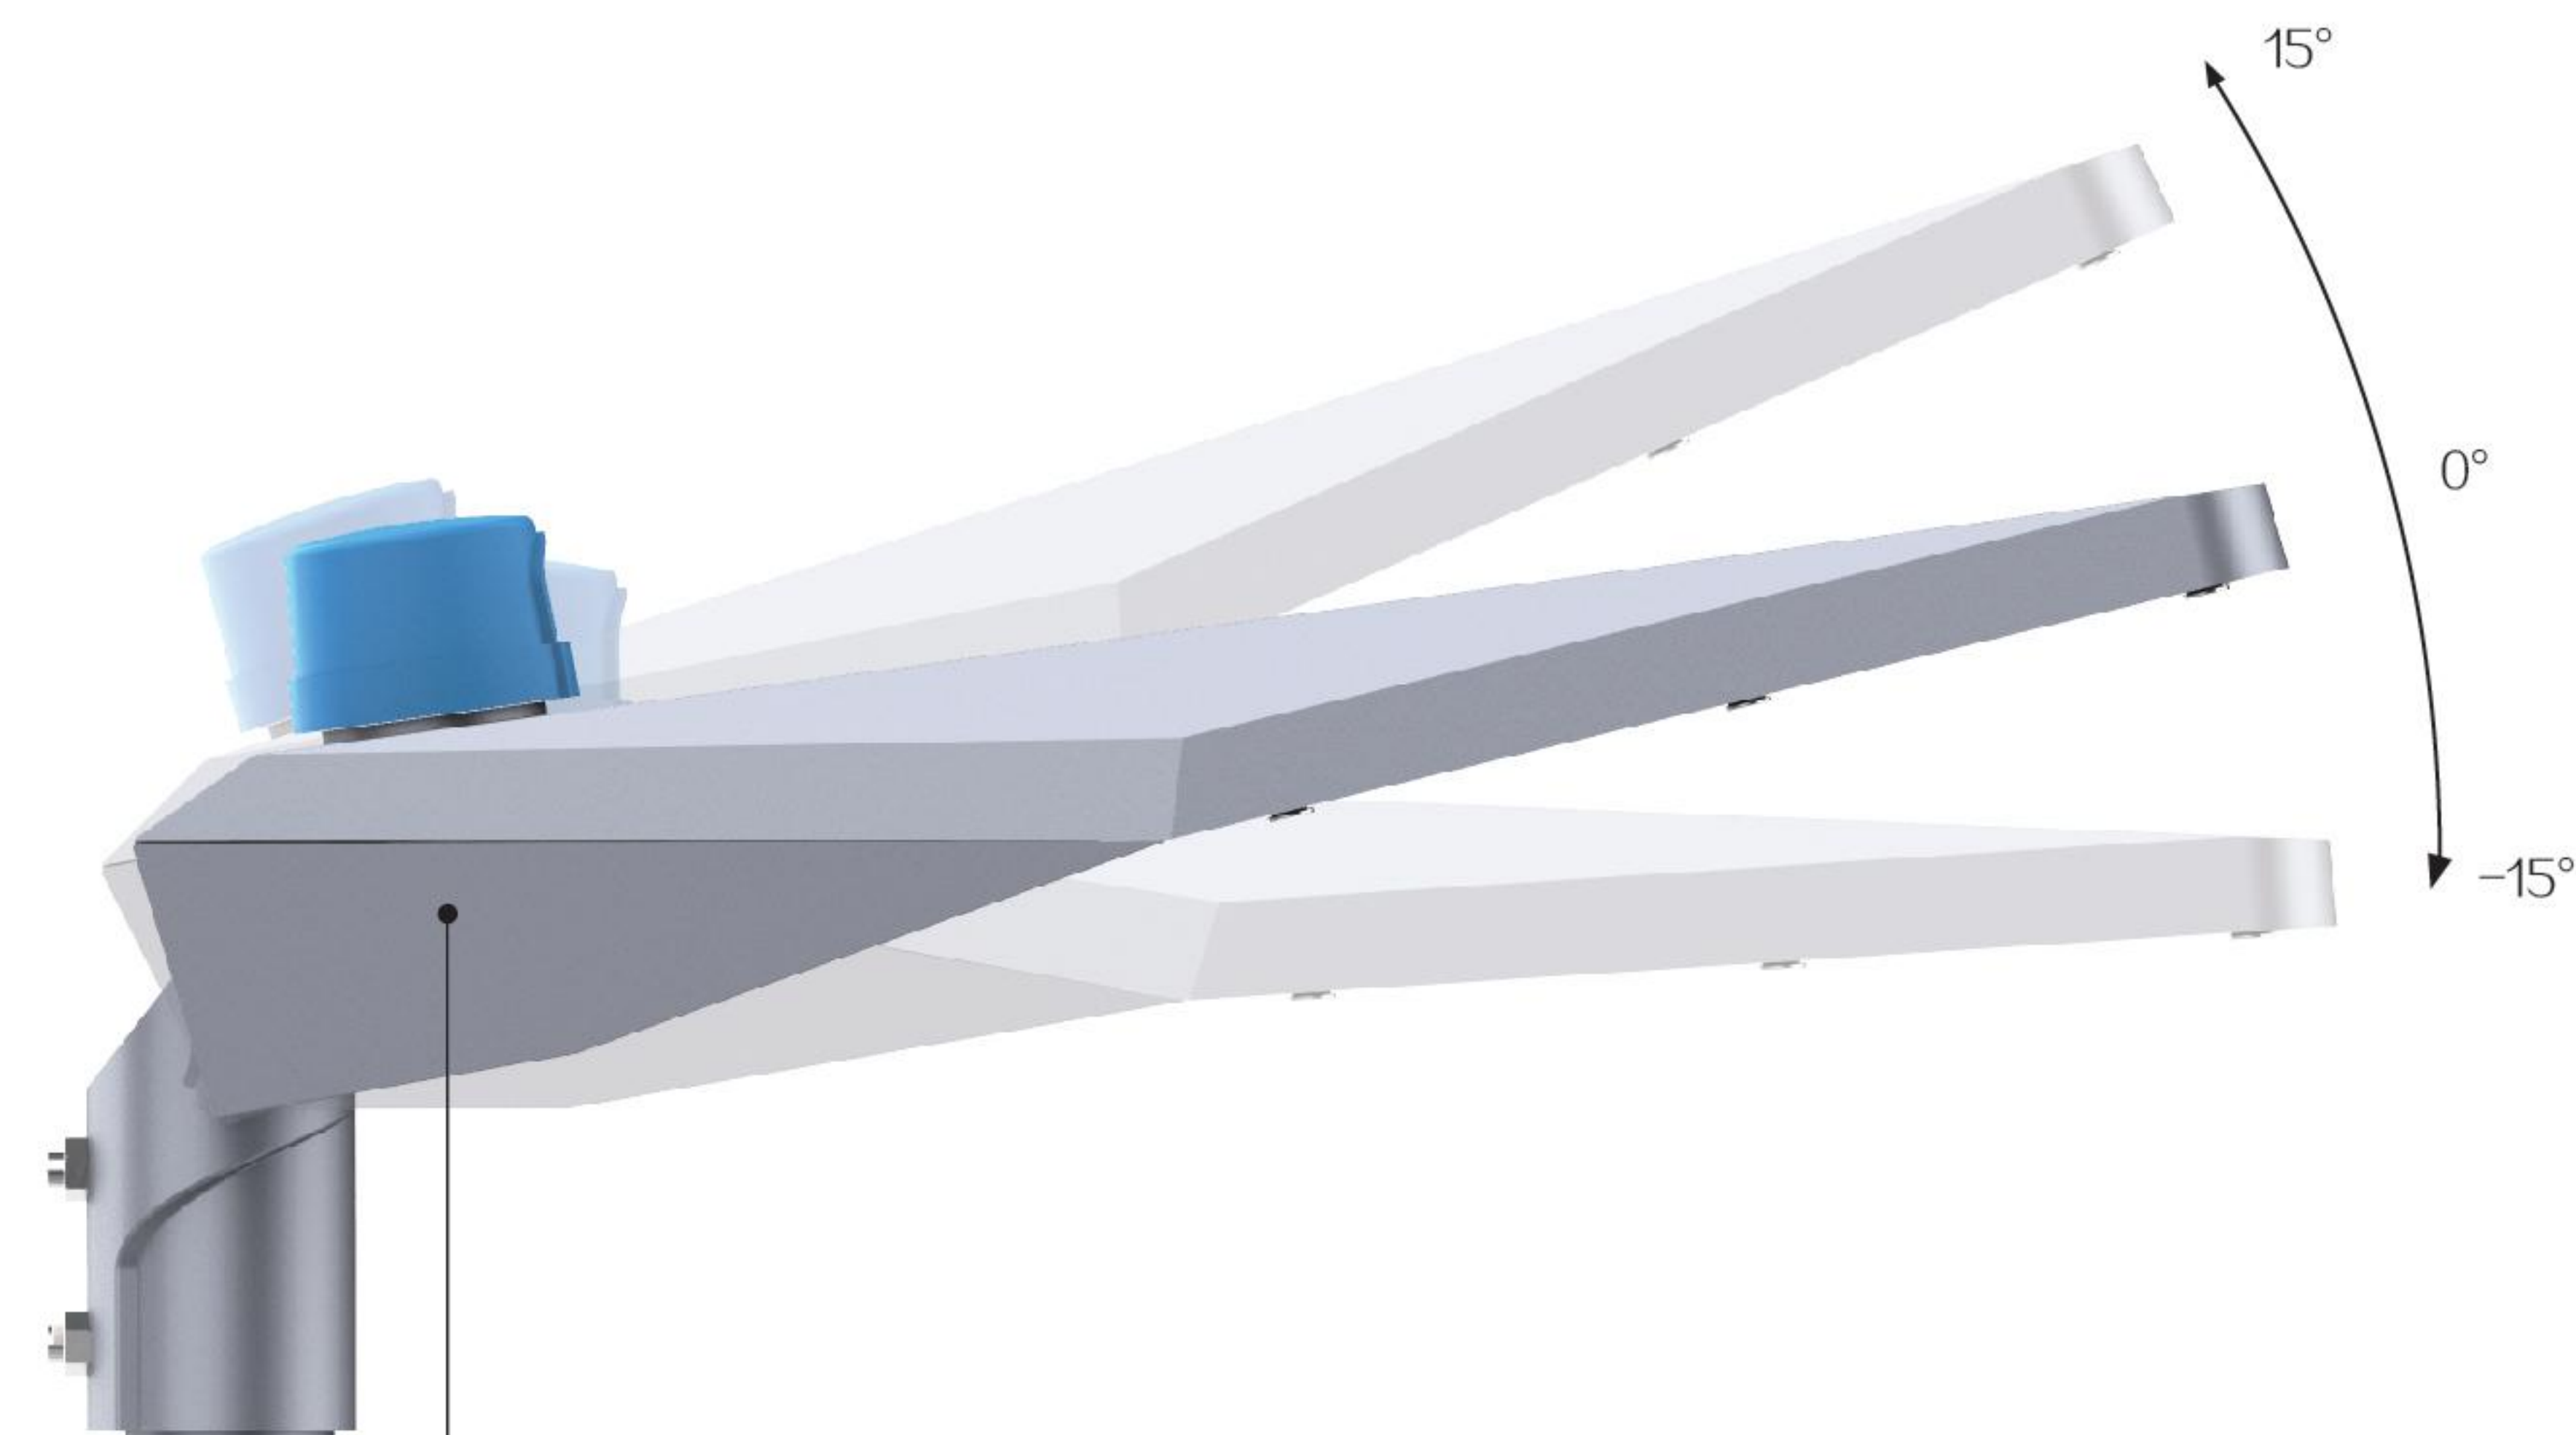


灯头可在15° 范围内调节和锁定，精确到角度。

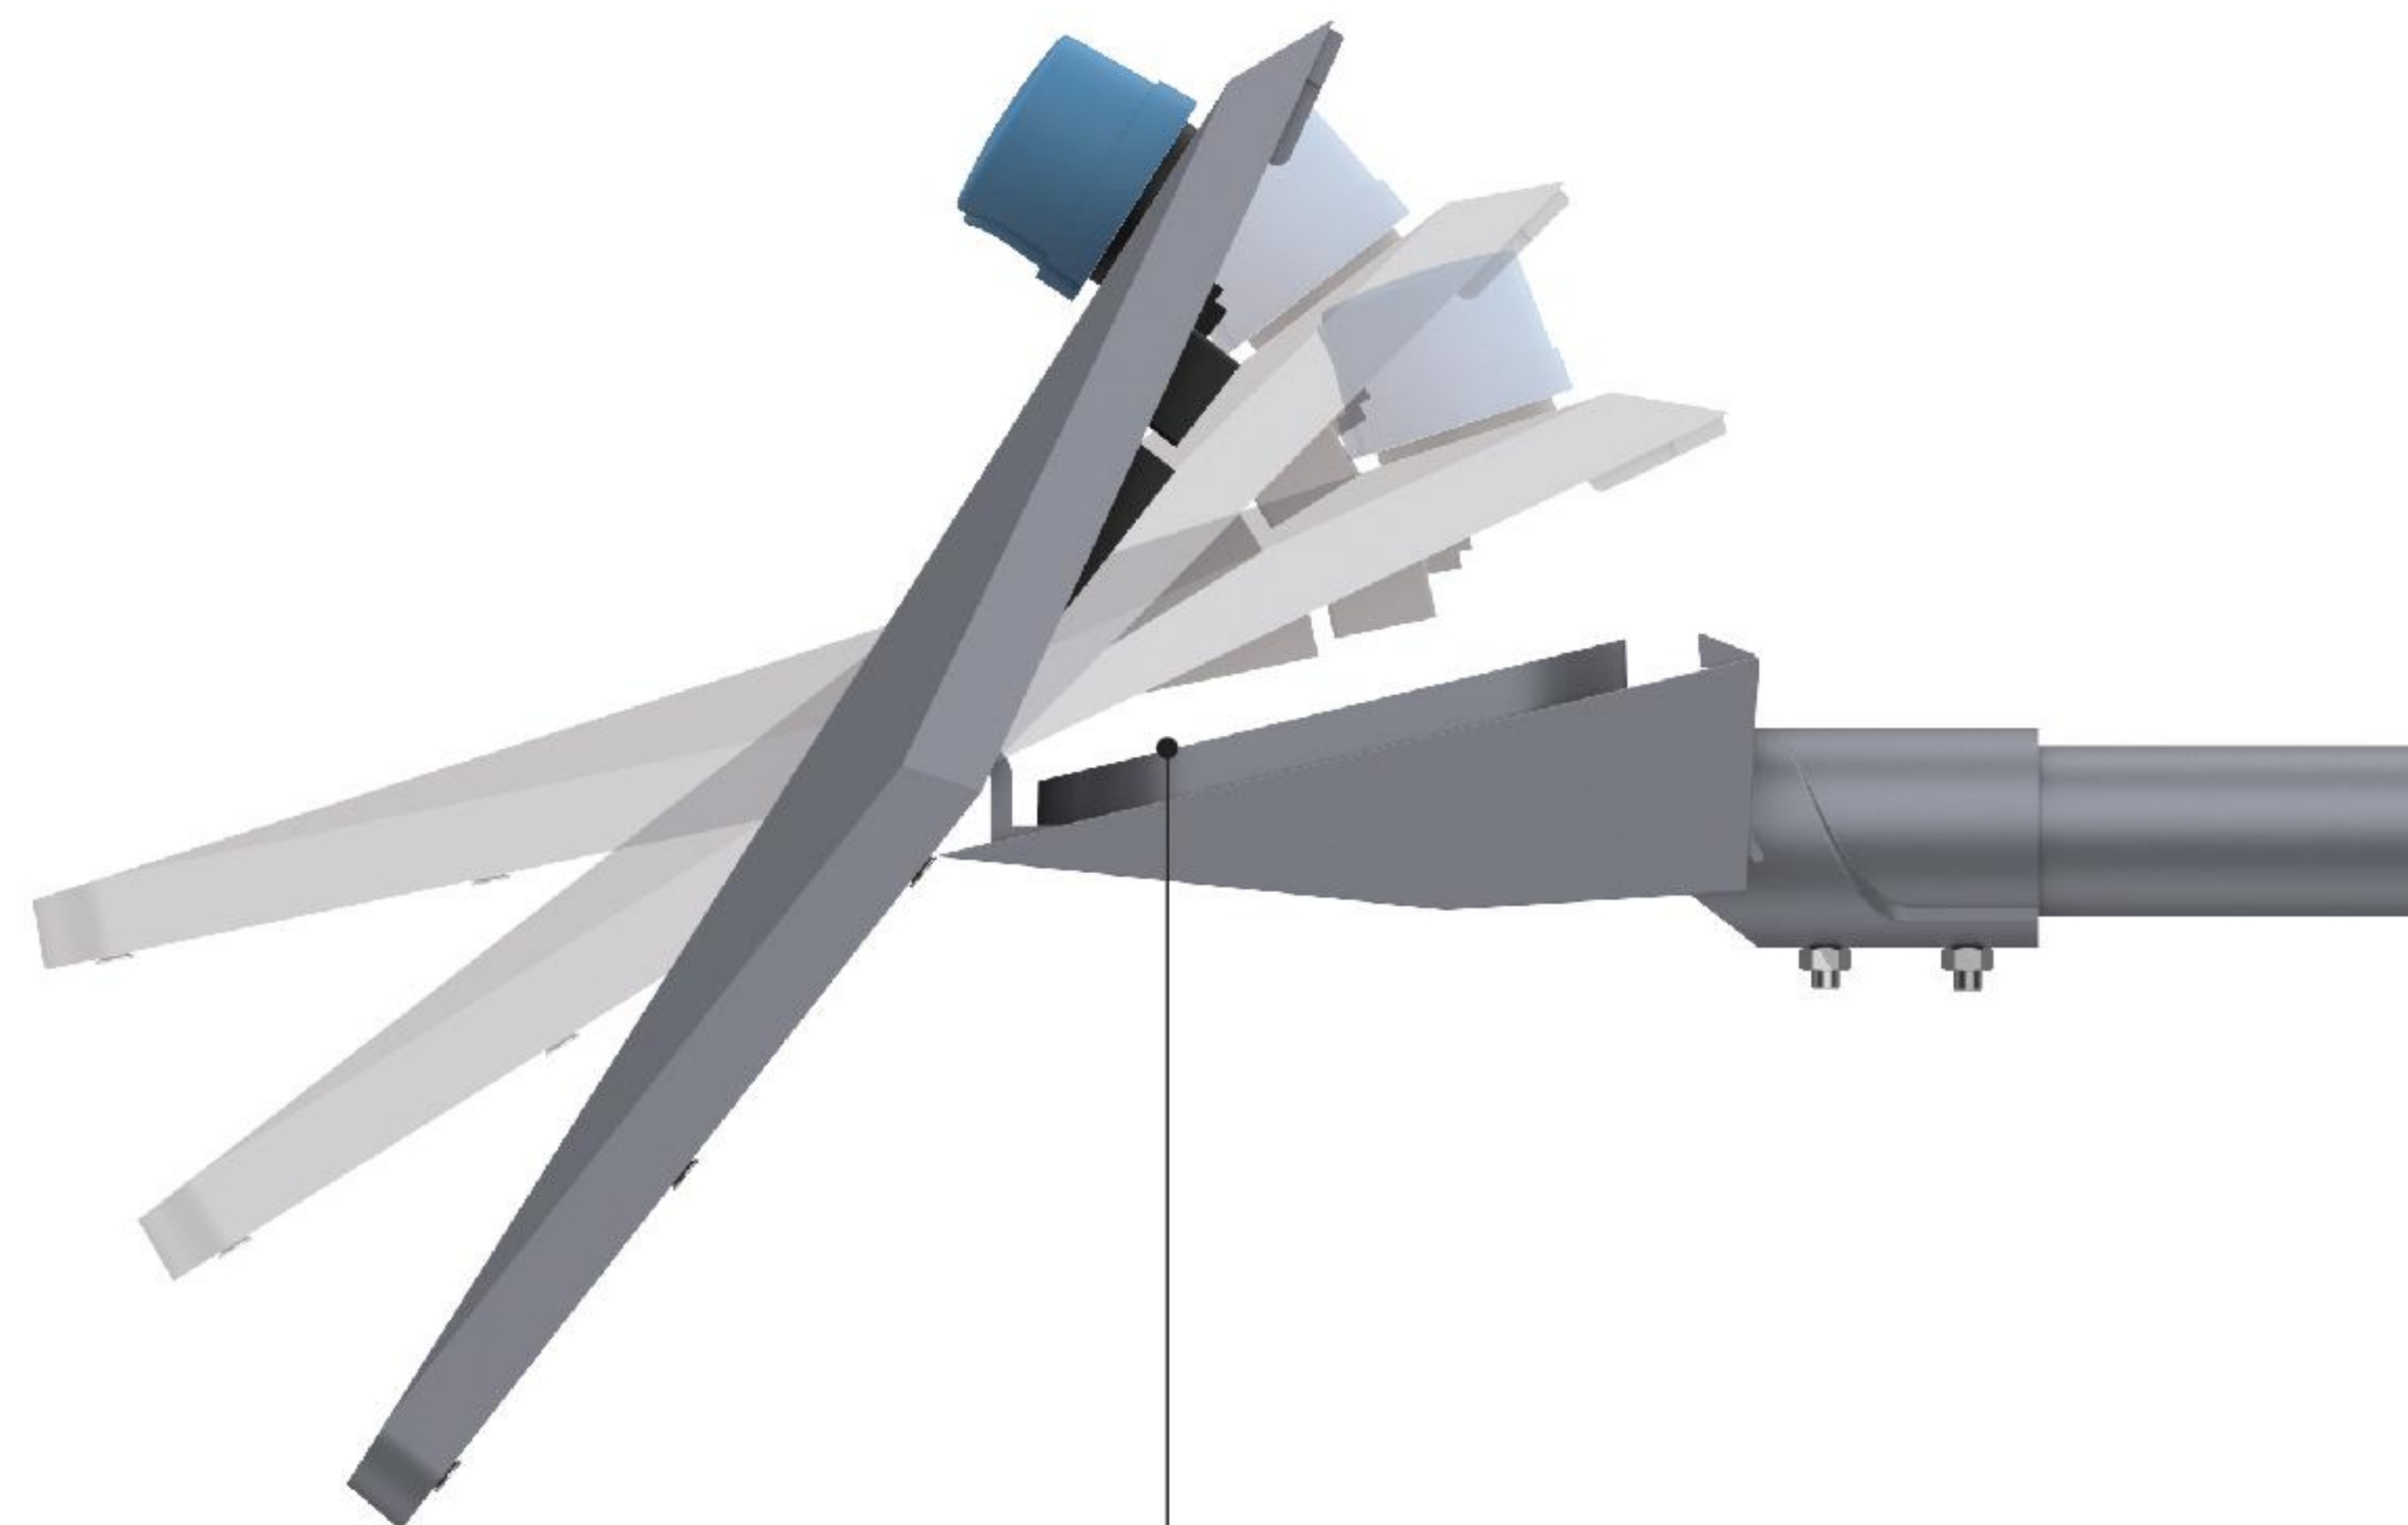


大口径开合设计，广角度开合，操作更方便。

单灯控制器，实现产品组网，定时开关、调光、远程管理、故障报警等功能。

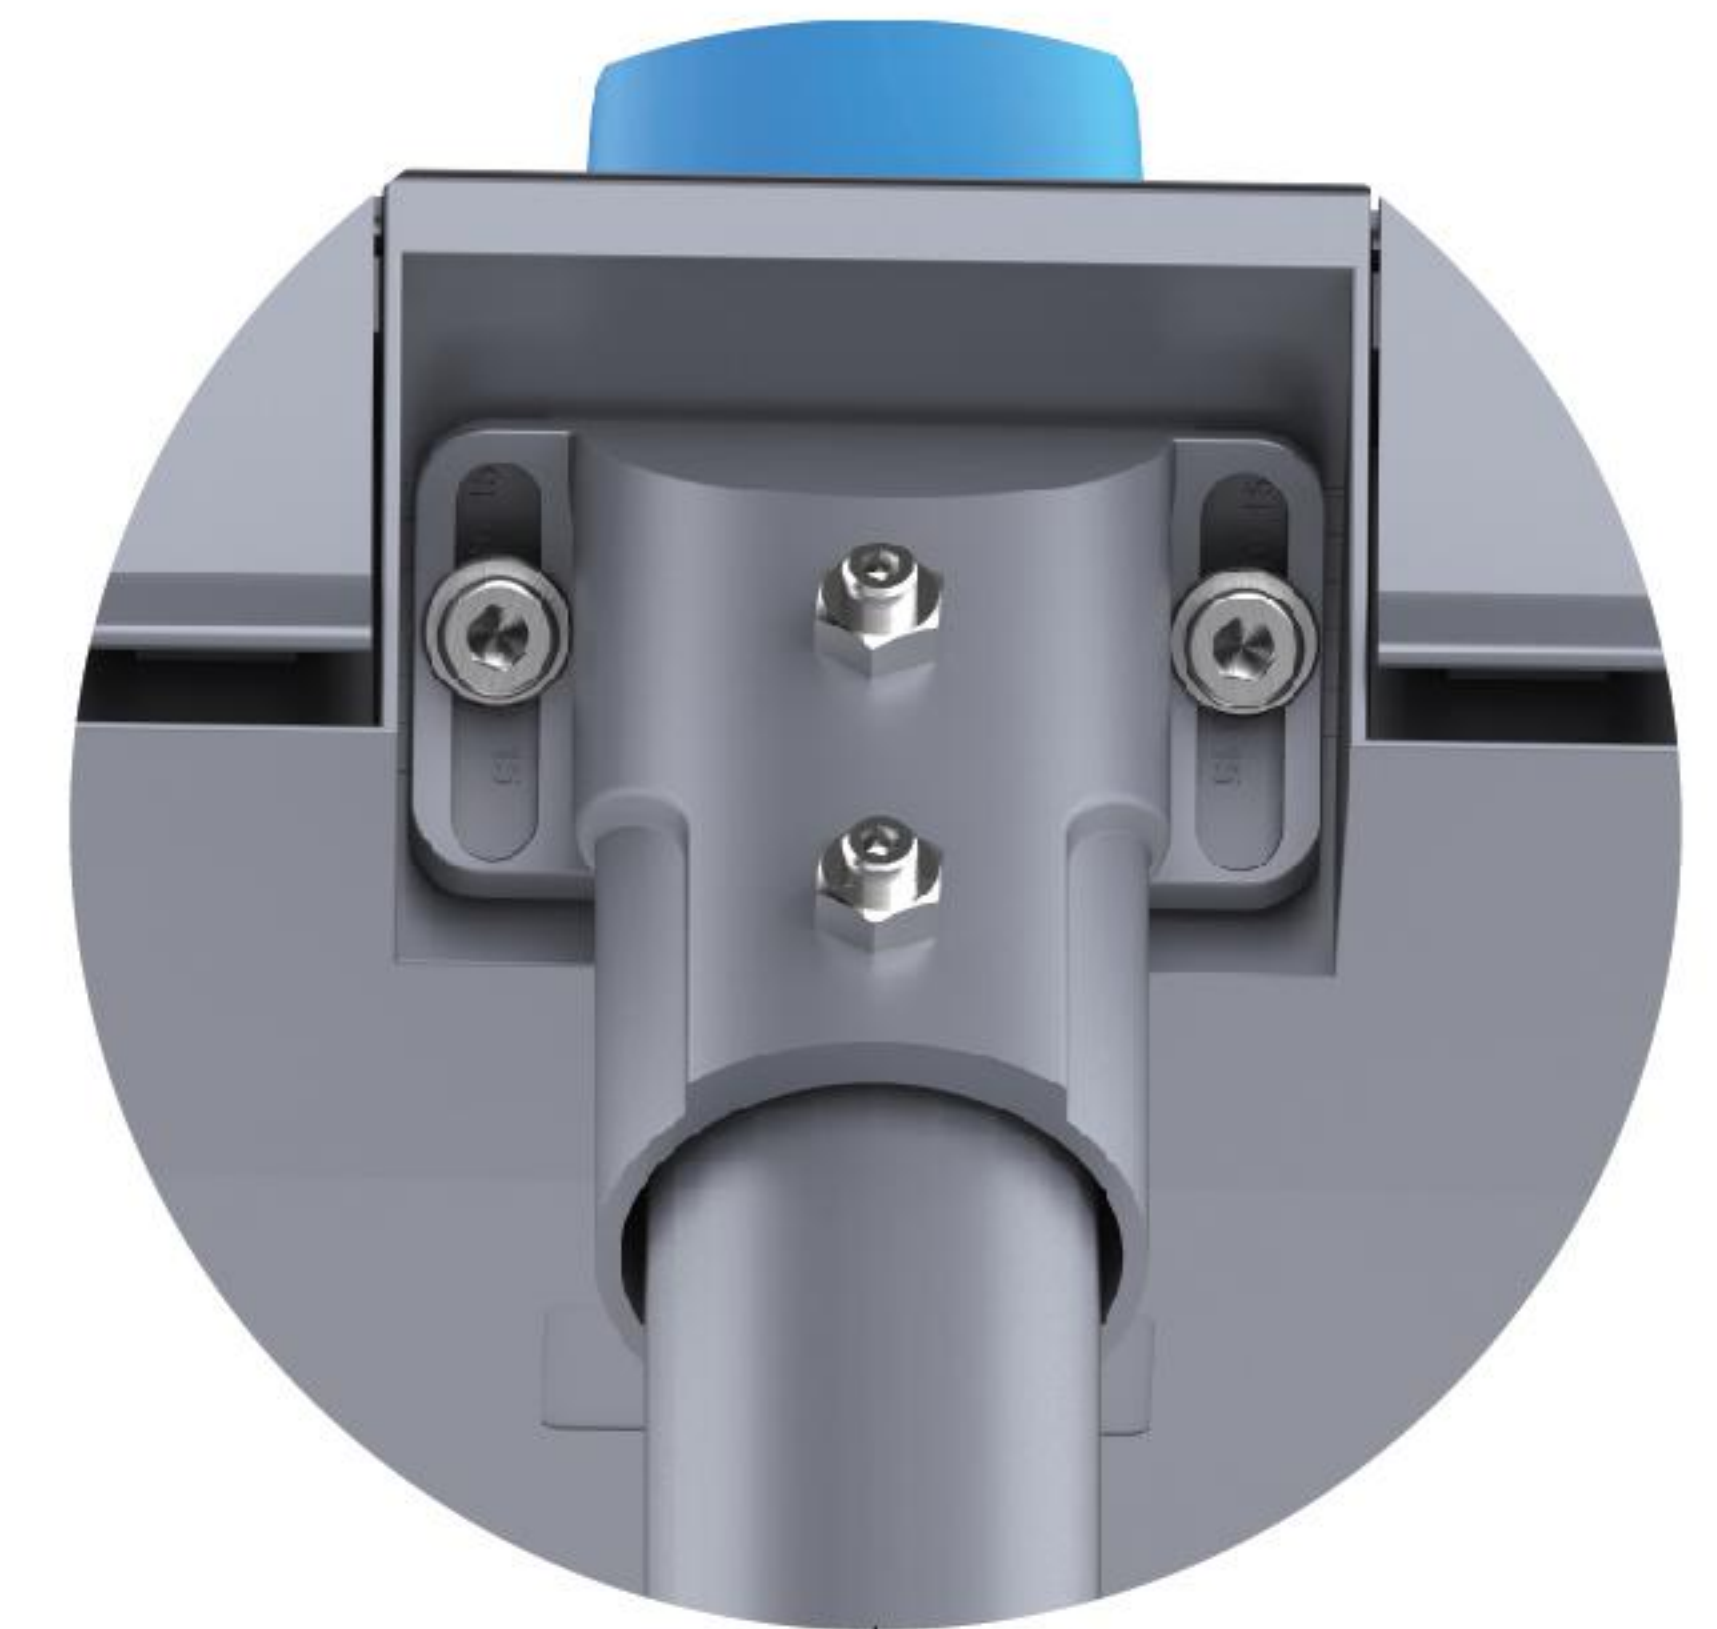

精准刻度清晰标注，安装调节省时省力。


开关断电保护，安全可靠。

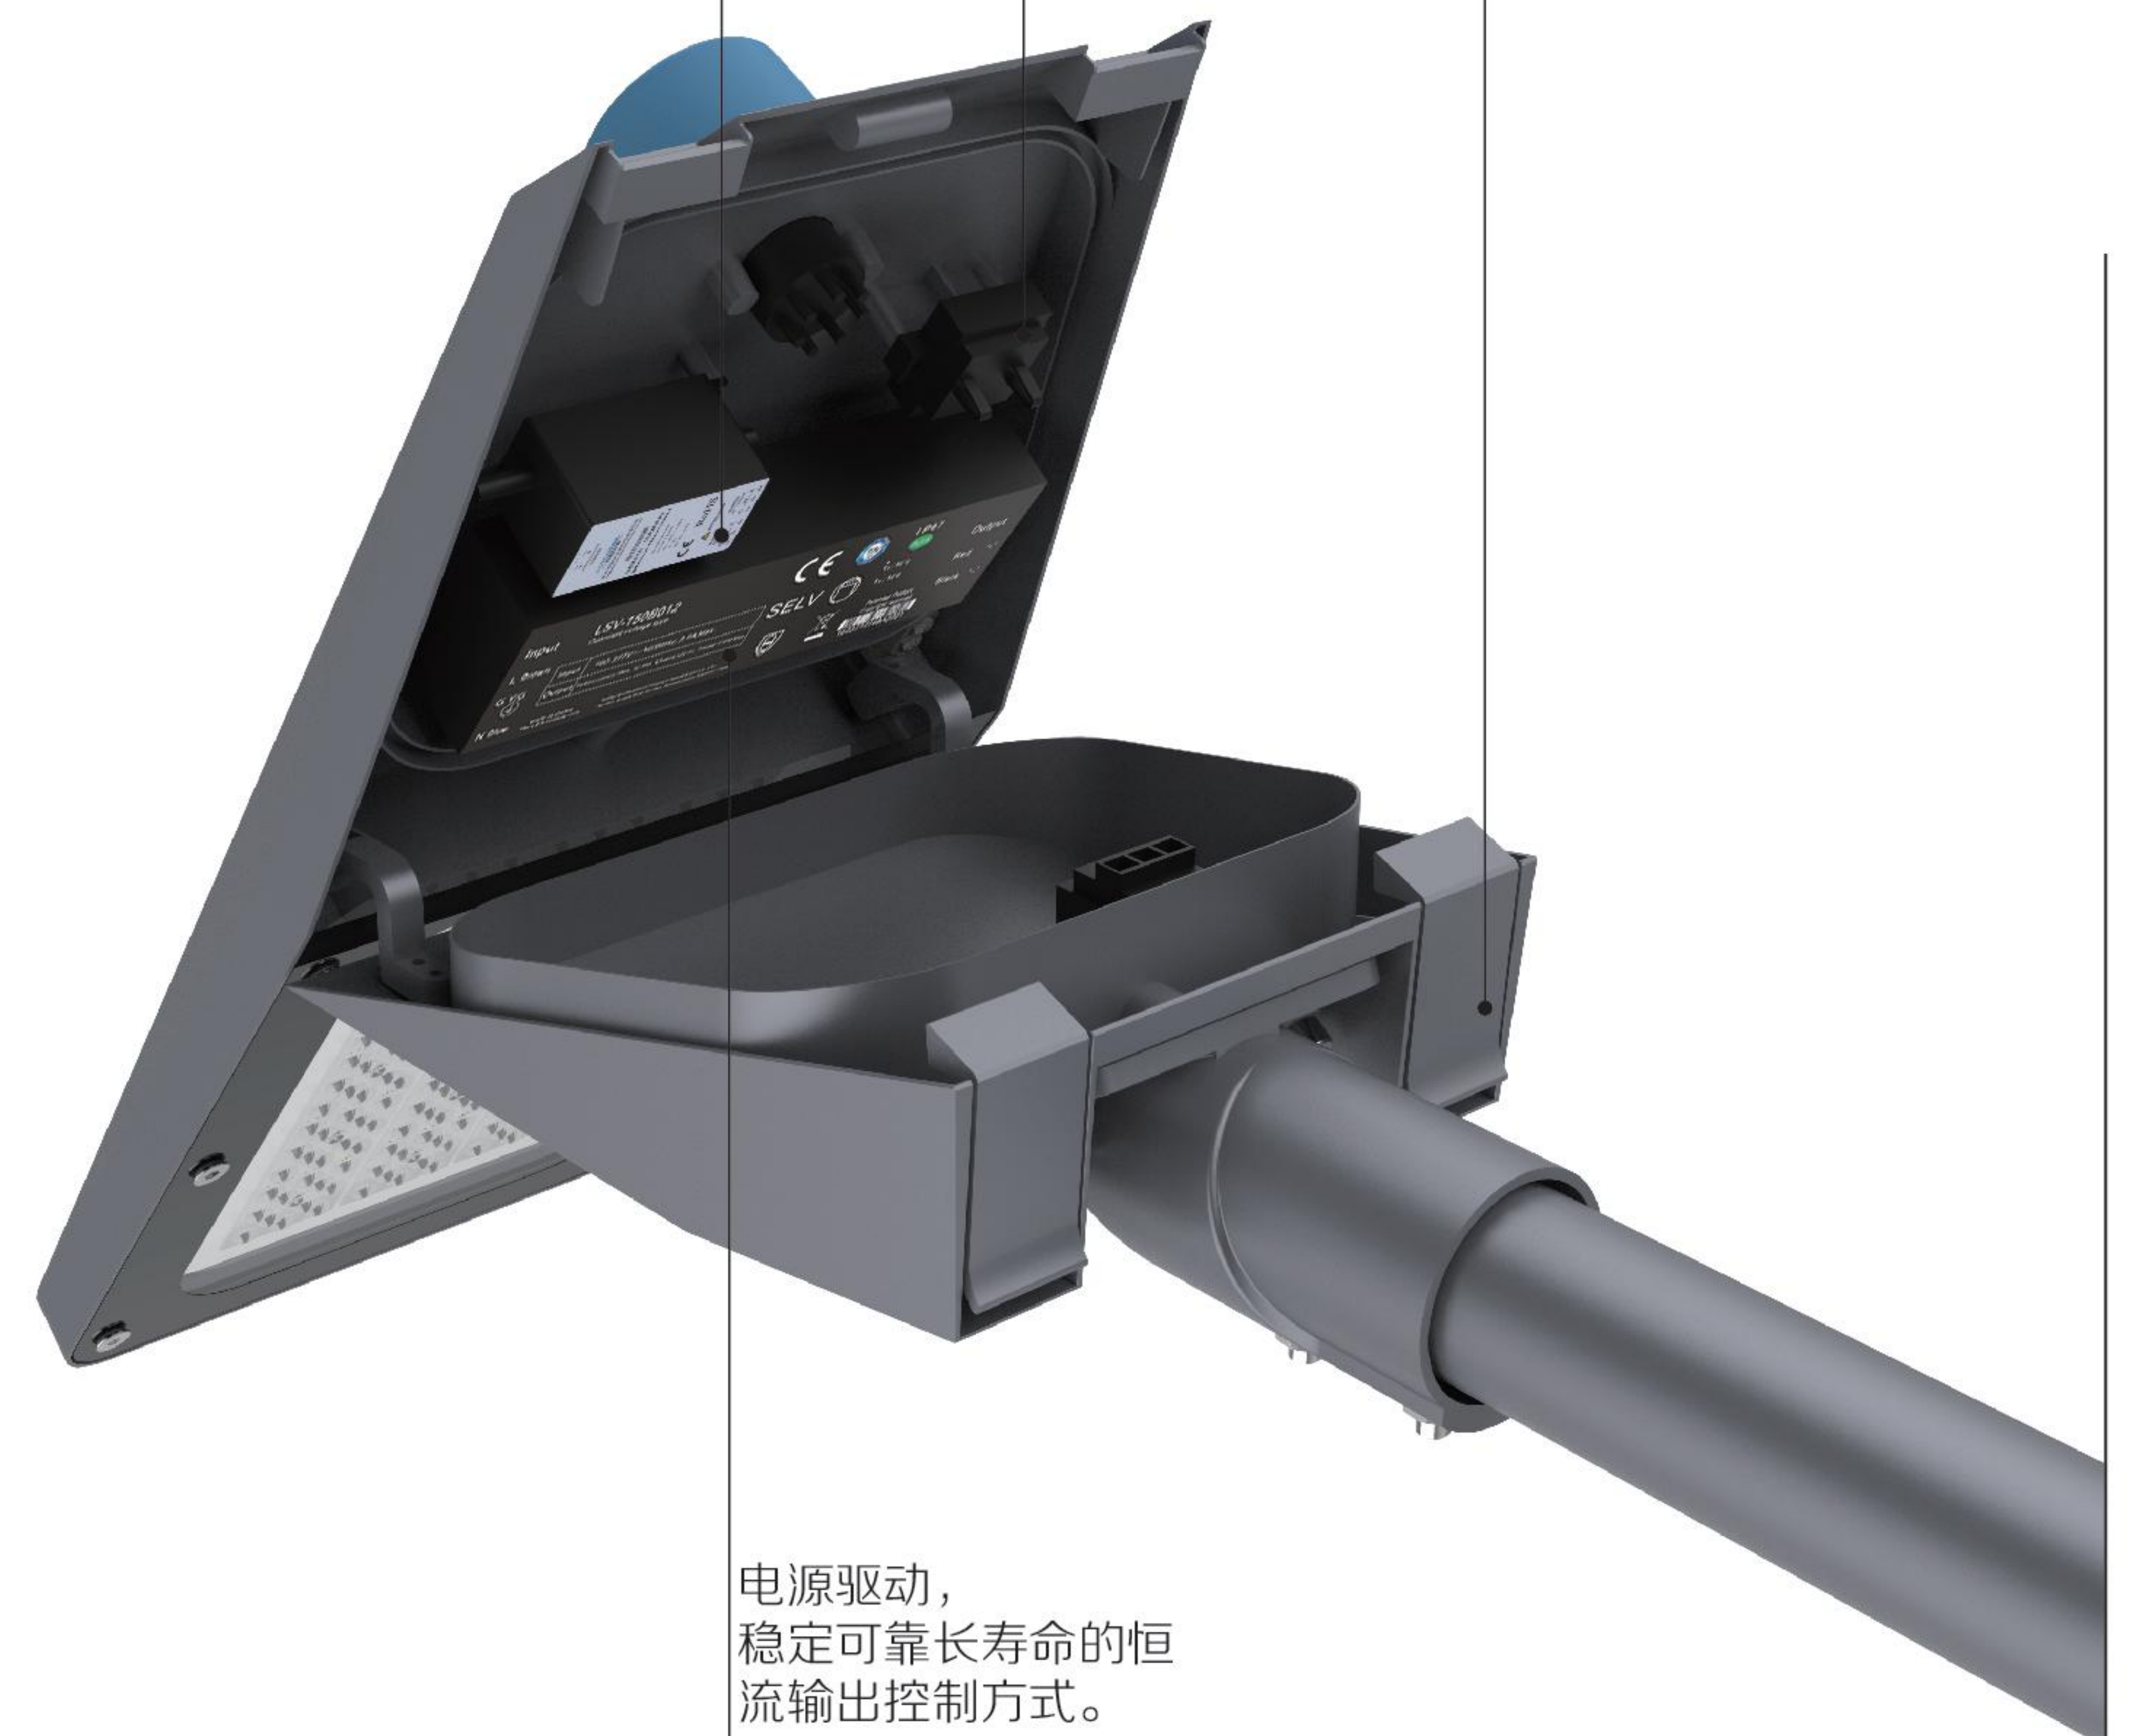

电源驱动，稳定可靠长寿命的恒流输出控制方式。


产品结构

Product structure

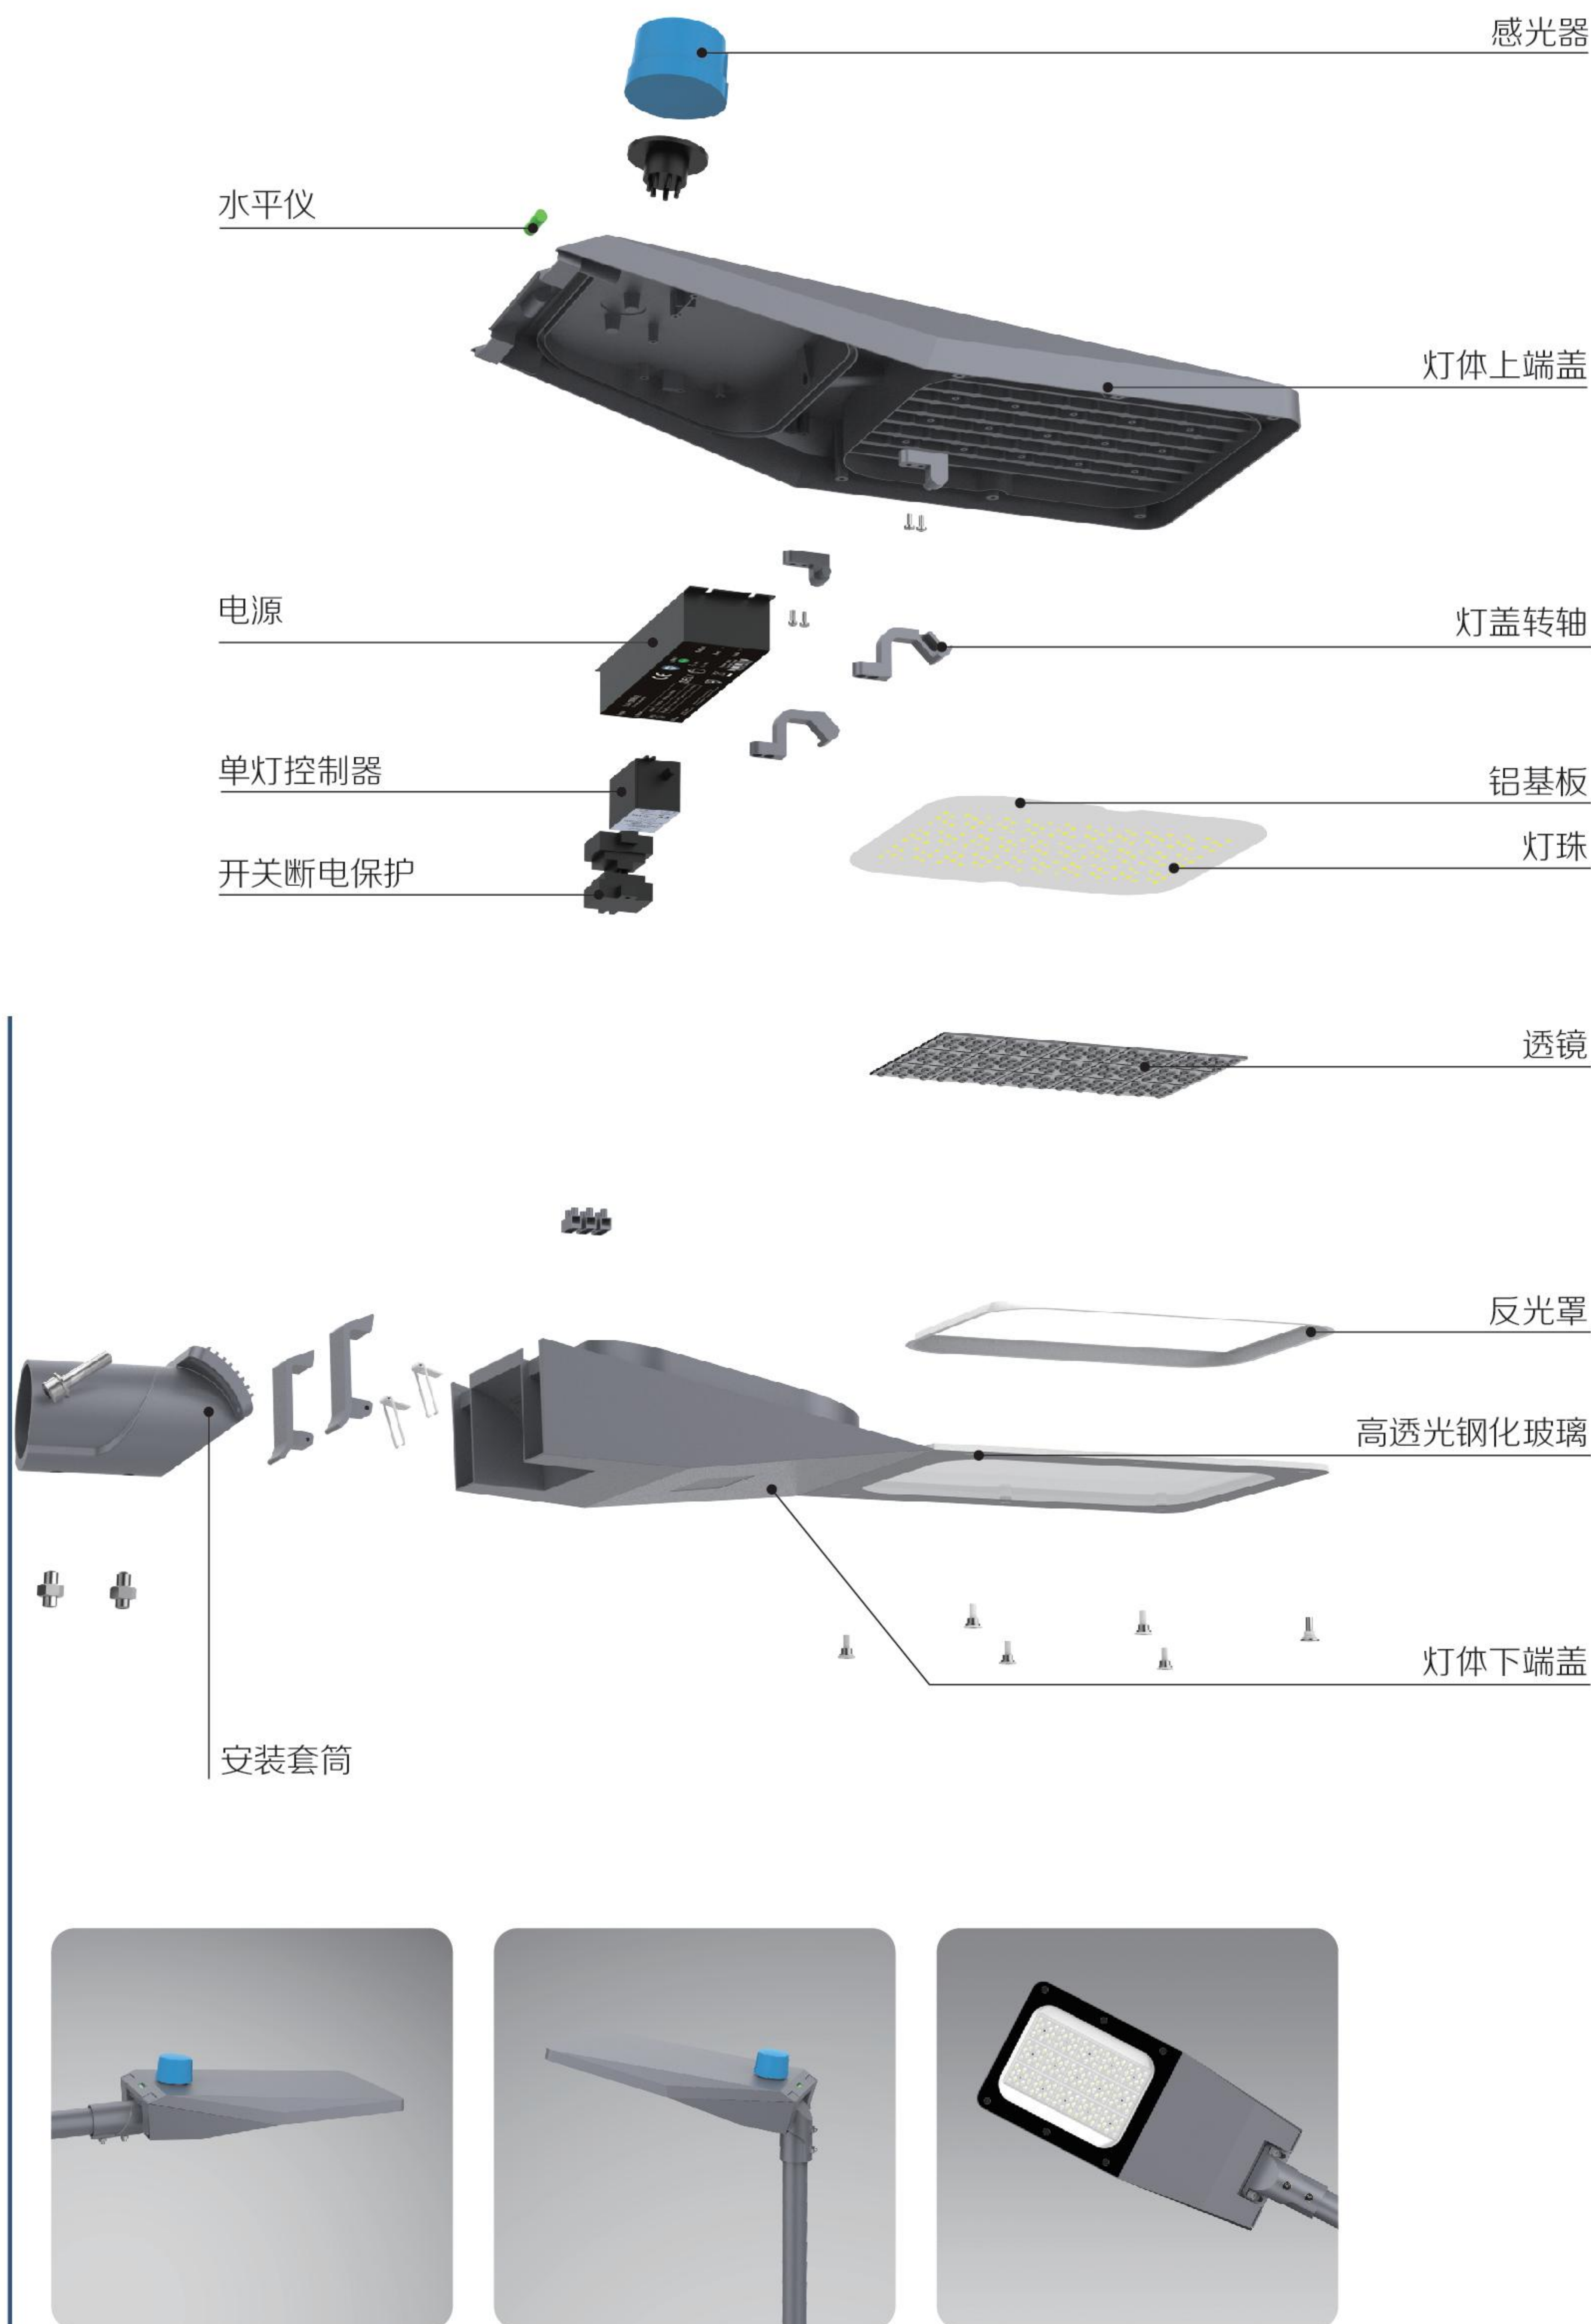


散热模拟

Heat dissipation simulation

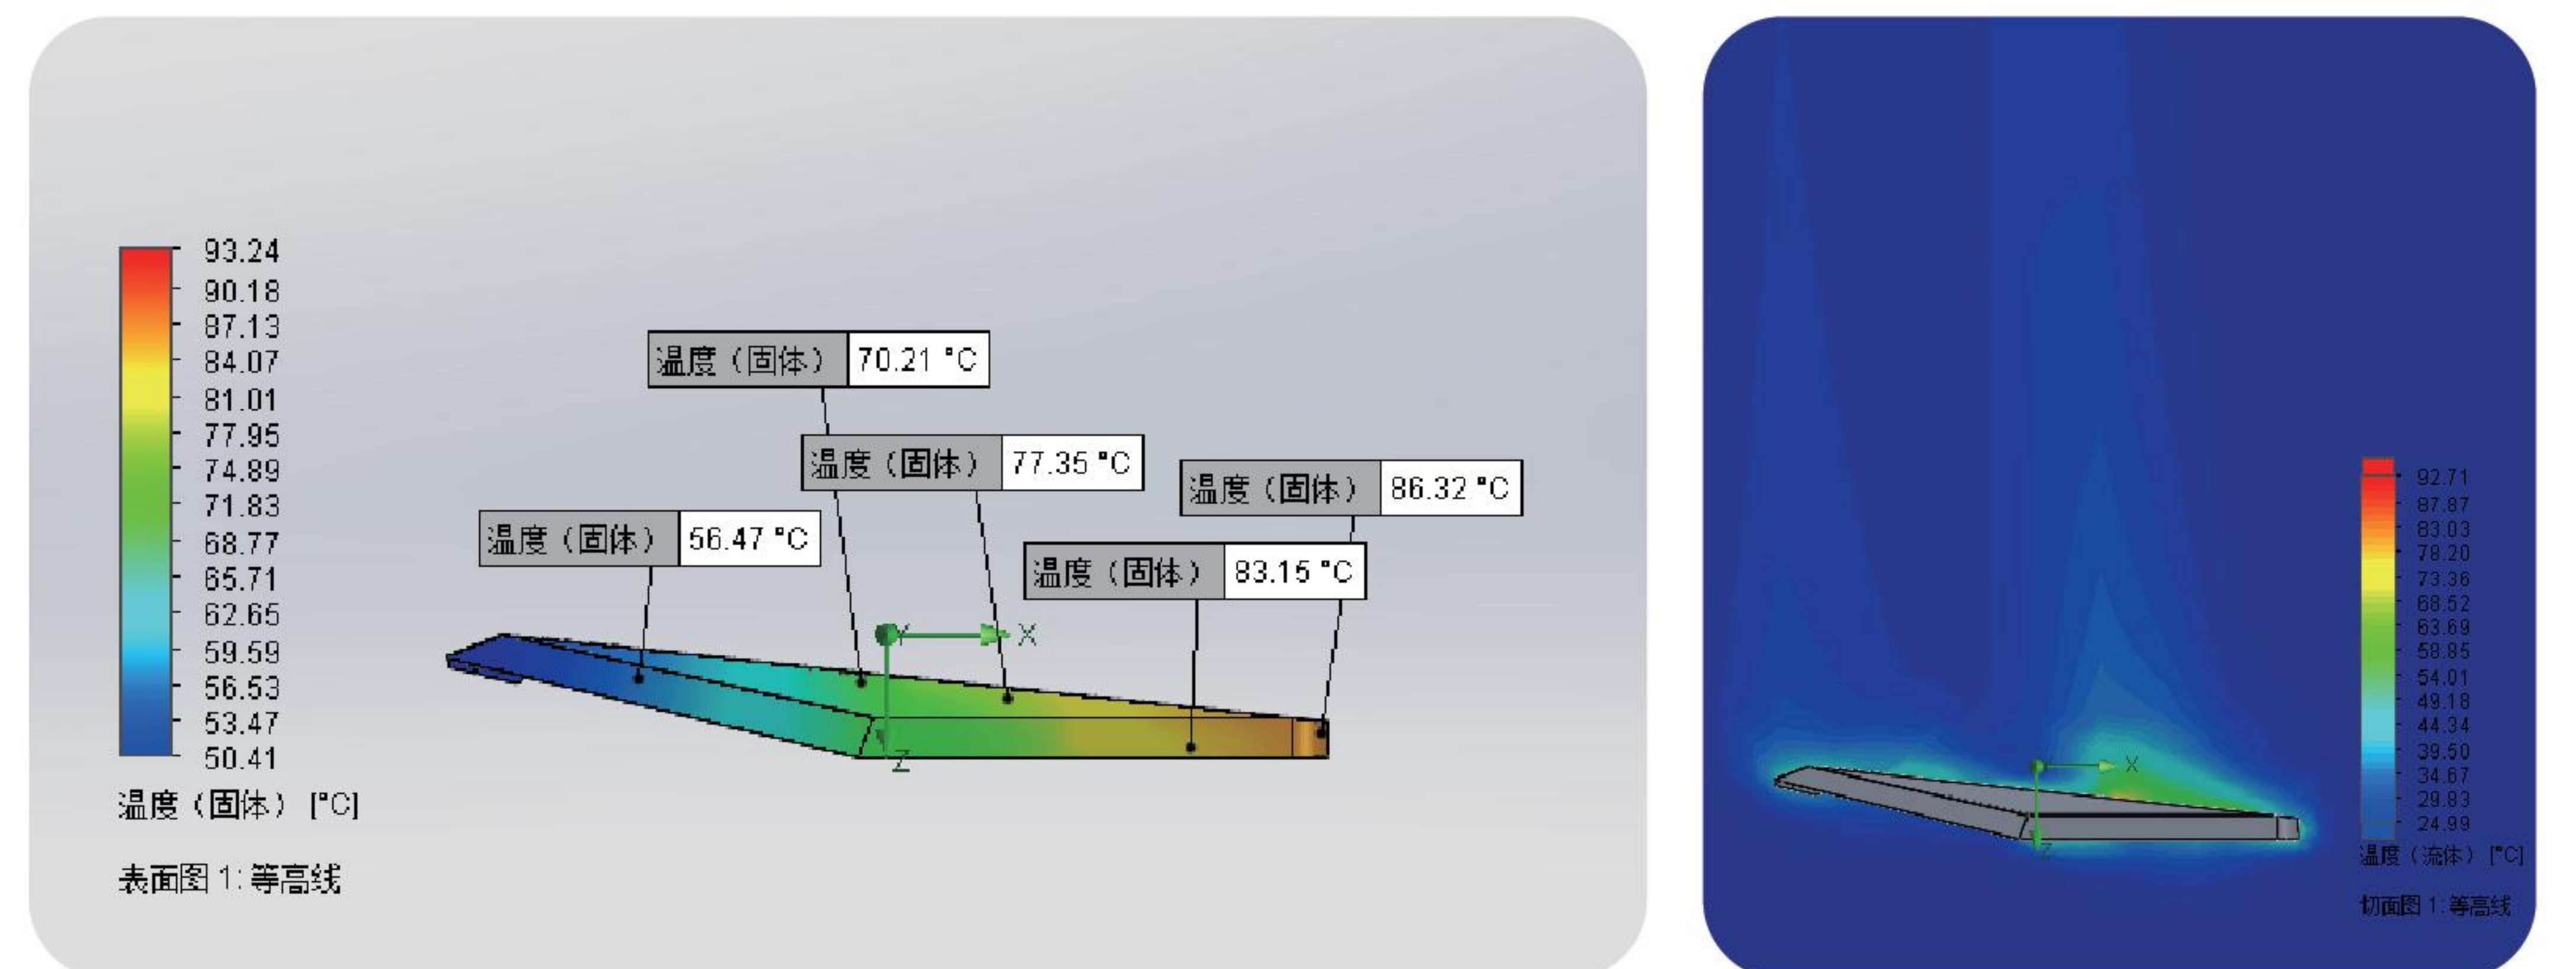


配光曲线

Light Distribution Curve

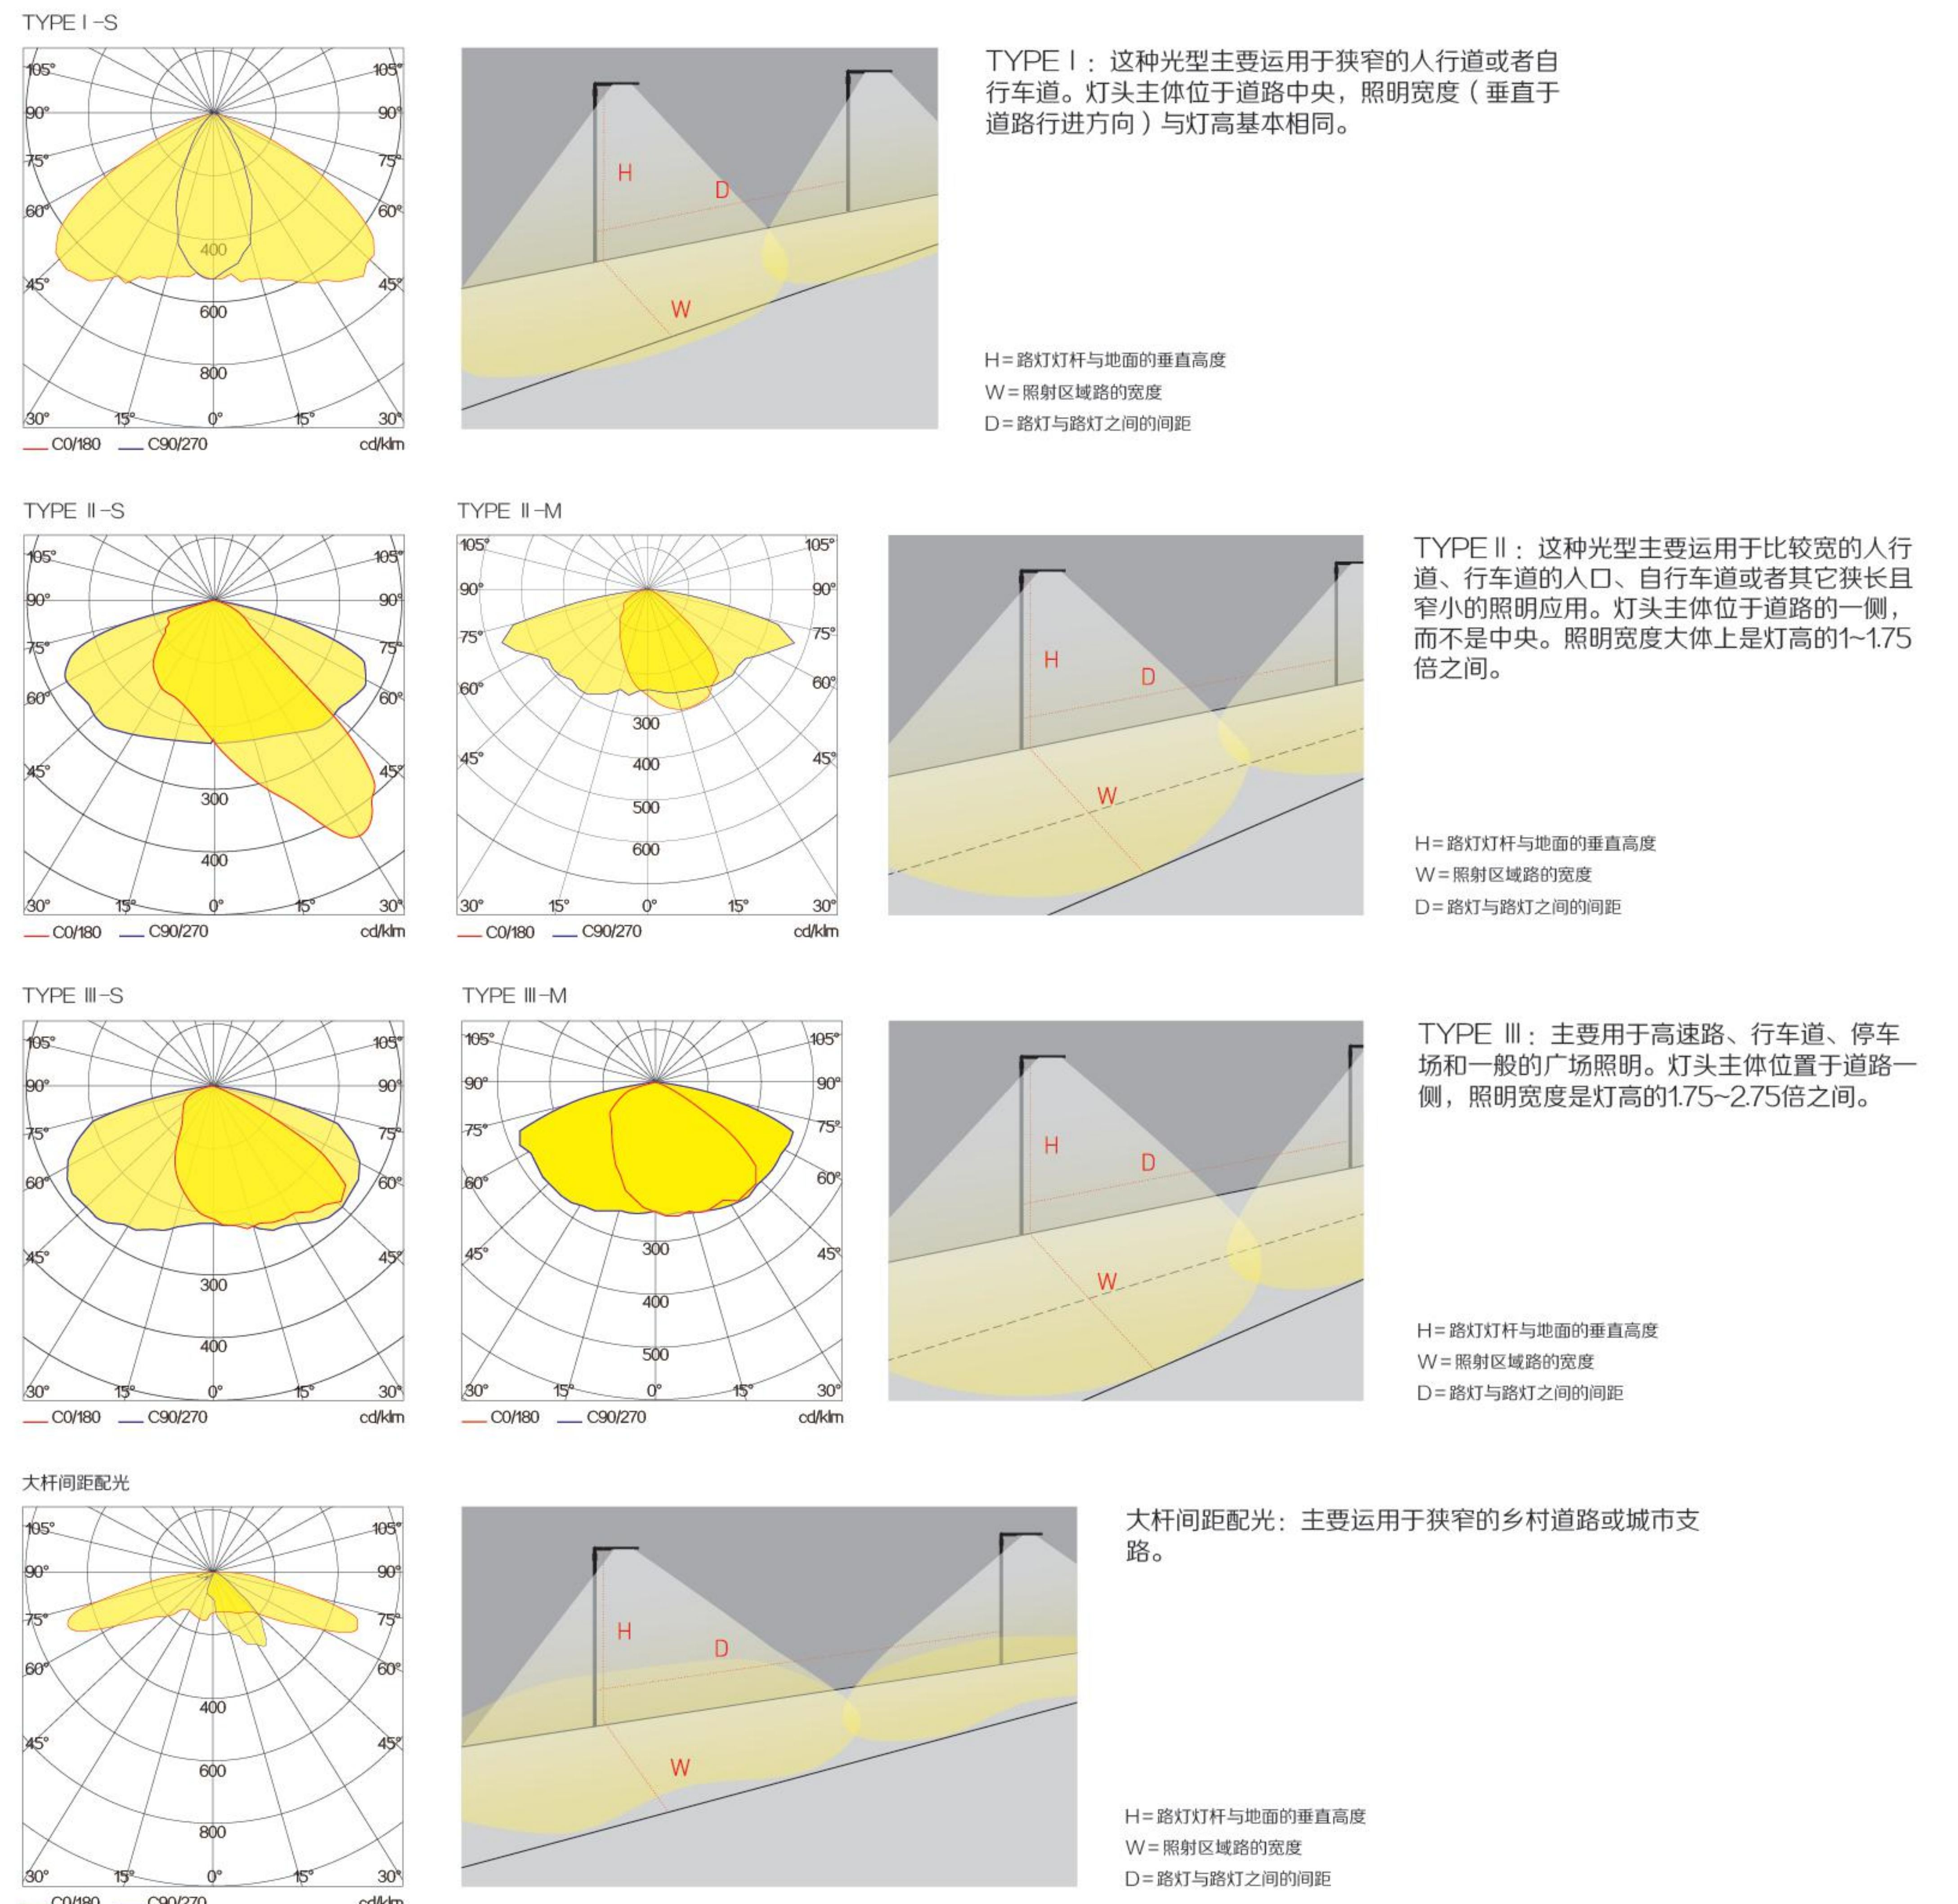

以下仅为安装示意图，灯杆高度及安装方式，可根据现场需求作适当调整。

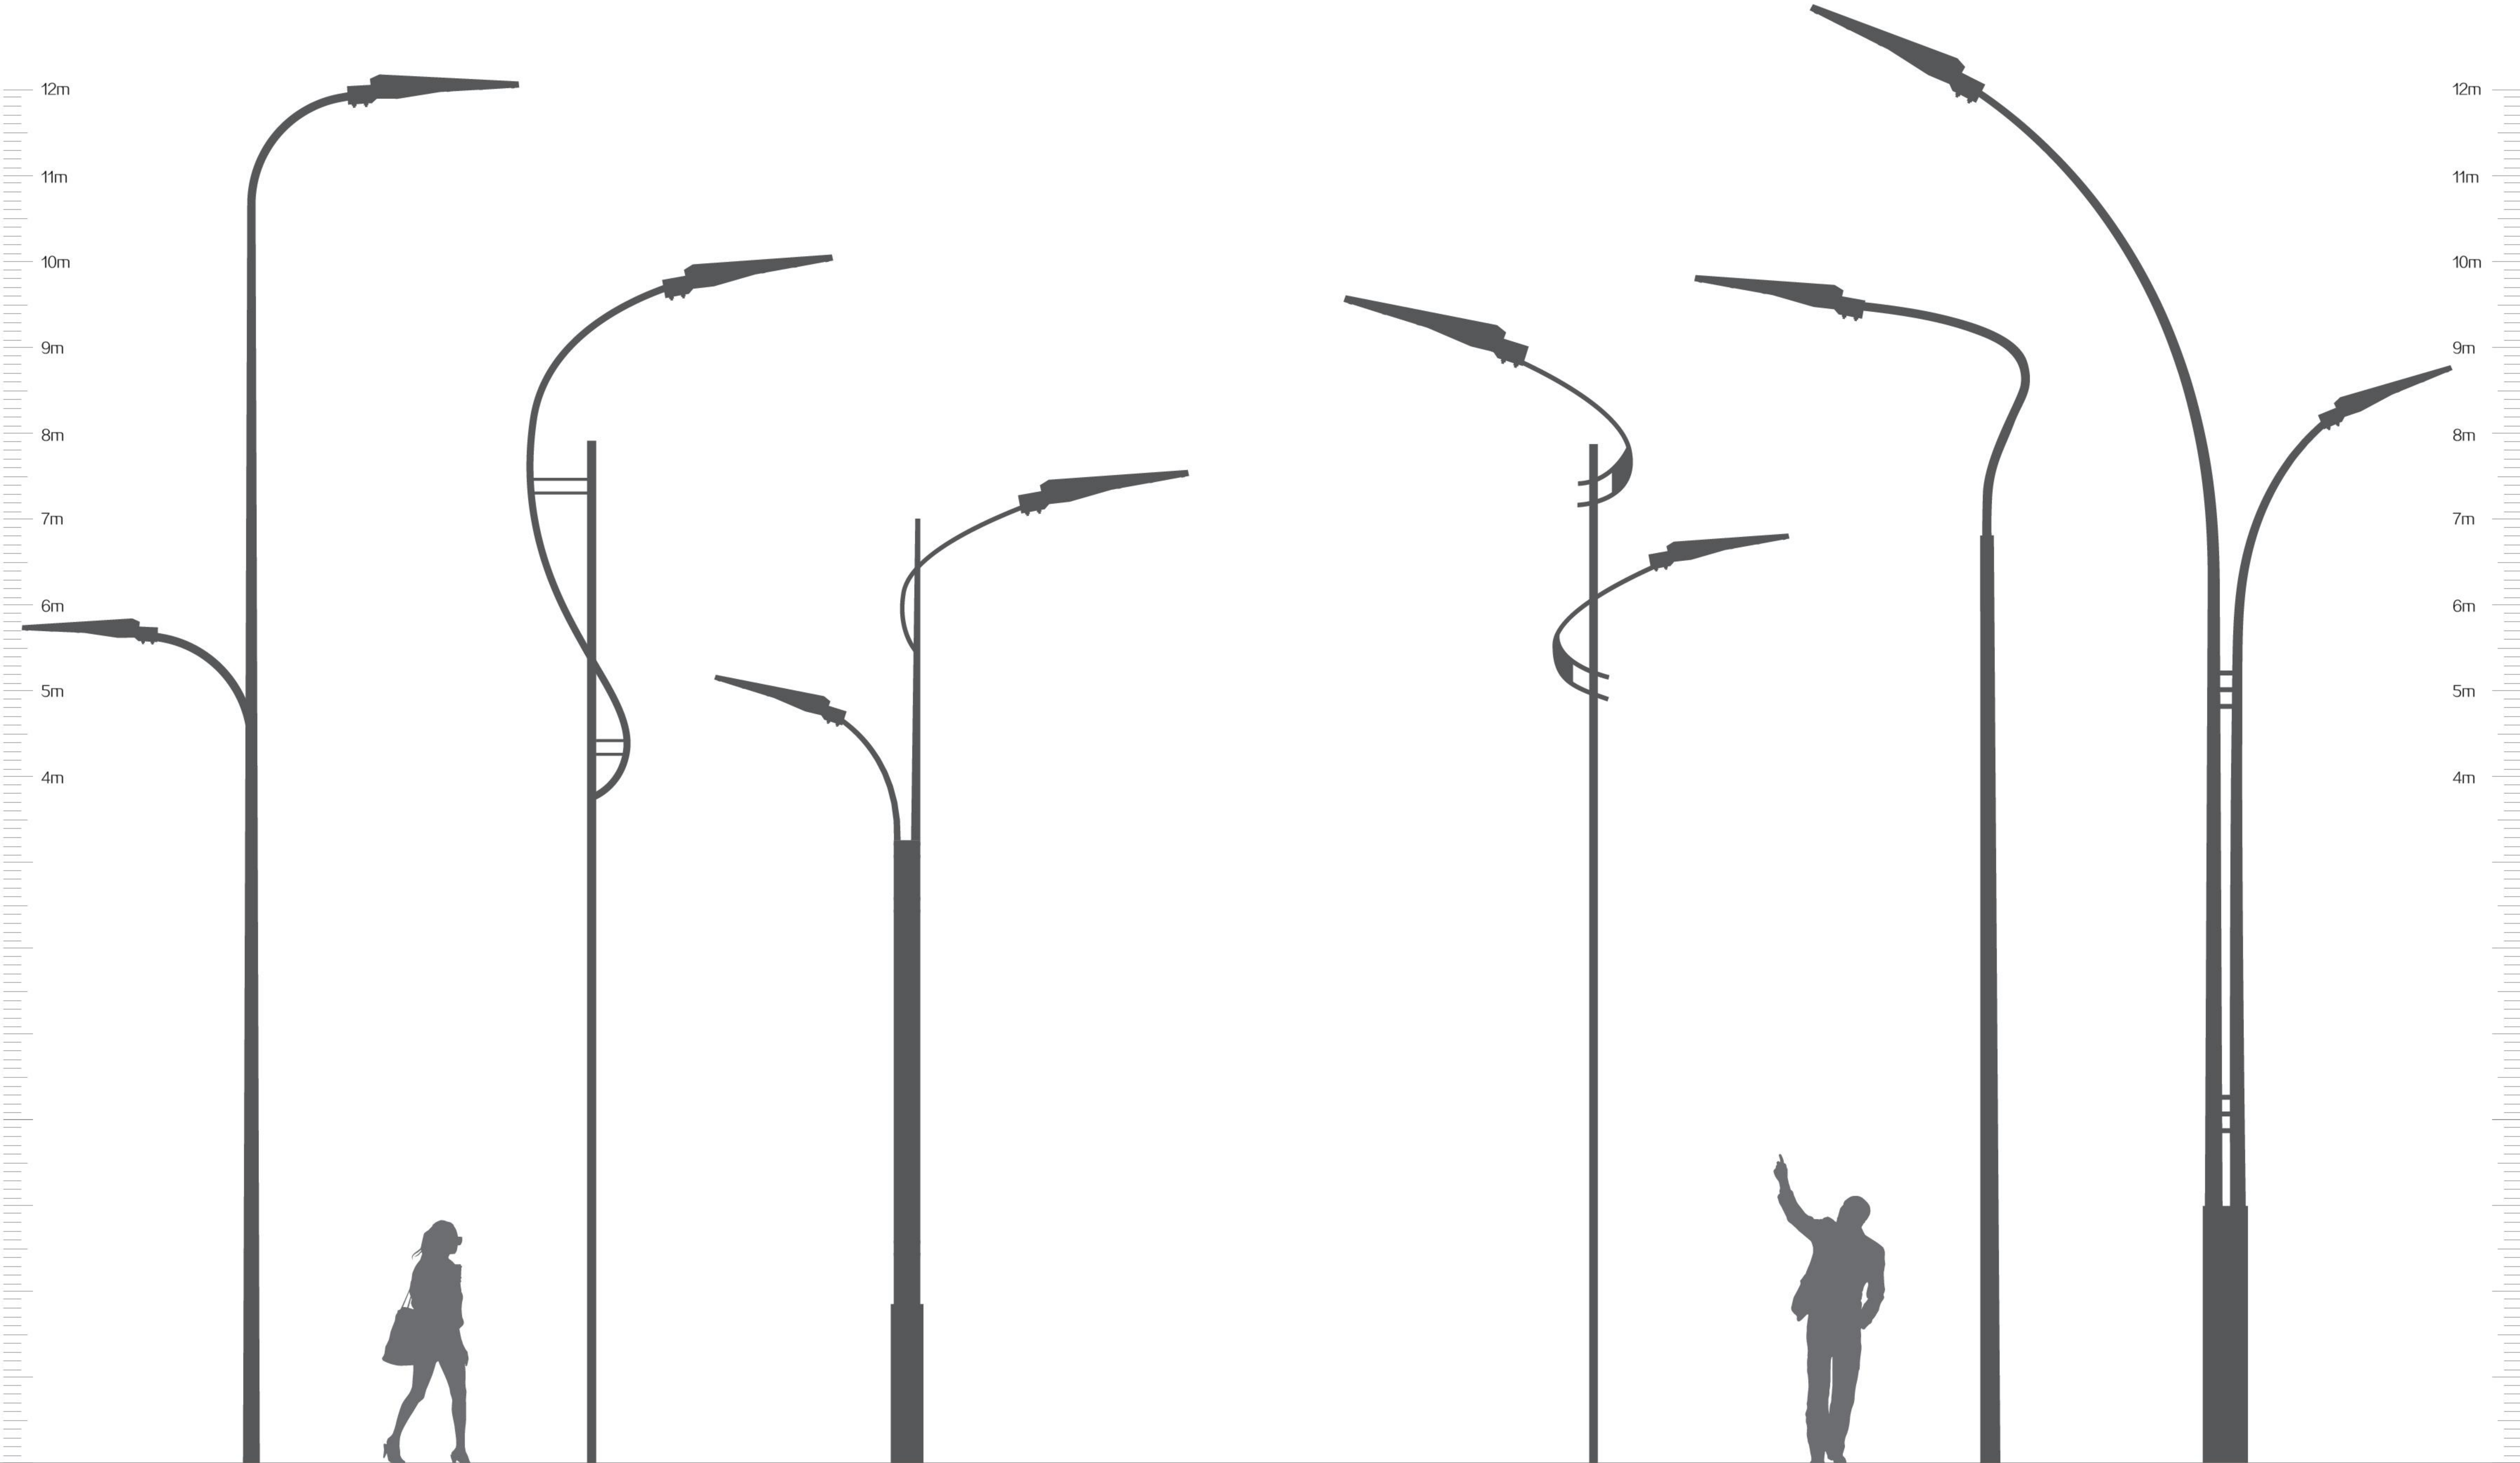



魔方

MO FANG

扁平化的几何图形顺着无限延伸的轴线，
构成层次感丰富的几何空间。
置身于其中，
享受那种被包裹的奇幻空间感，
深深地沉醉在里面。

