

附件一

产品规格书：

枪型打诱一体设备

使用手册



尊敬的用户：

感谢您使用本款无人机枪型打诱一体设备。请您在使用前，仔细阅读本产品的说明书。我们在编写本手册时非常小心和严谨，并认为手册中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并欢迎您的指正。

一、产品特点

- 1、产品体积小，便于携带。
- 2、定制定向天线，抗干扰性能好。
- 3、采用超高频宽带无缝干扰技术
- 4、模块部分采用五金加散热风扇，散热性好。
- 5、单路可调开关技术控制功率大小输出，带有电池电量显示
- 6、电源 AC220V 或 DC24-28V，可定制。
- 7、采用外置可拆卸电池，可随时更换，频段全开续航 25min 小时左右，充电 4 小时。
- 8、本款产品为打诱一体设备

包装清单：

1. 产品主机*1
2. 充电电源*1
3. 电池*1
4. 航空箱*1
5. 绑带*1

二、产品实物:

1. 产品标配一块电池，可定制两块电池。



三、产品参数：

产品名称	手持便携式反制枪	定制	支持
干扰频率	410MHZ-460MHZ; 825MHZ-960MHZ; 1100MHZ-1300MHZ; 1350MHZ-1450MHZ; 1550MHZ-1650MHZ; 2400MHZ-2500MHZ; 5150MHZ-5250MHZ; 5700MHZ-5900MHZ;	功能	迫降，返航，切断视频
诱骗频段	GPS L1， BDS B1， GLONASS L1 和 GALILEO E1B/E1C	功能	禁飞，迫降
反制半径	800-1500 米	输出功率	180W
整机重量	5.5KG	尺寸	710*290*70 (mm)
电源电压	充电器 220V 转 DC29.4V	供电方式	内置电池 24V (5AH)
定向天线	垂直 45° 水平 45°	工作温度	-20℃ / +45℃

频段

说明:

1、使用产品前，请先安装好电池。

2、迫降大疆类无人机；开启；1.5G, 2.4G, 5.8G；

驱离大疆类无人机；开启；2.4G, 5.8G。

3、迫降道通类无人机；开启；900mhz, 1.5G, 2.4G, 5.2G, 5.8G；

驱离道通类无人机；开启；900mhz, 2.4G, 5.2G, 5.8G。

4、400mhz 是自制类无人机的遥控频段，还有我们常见电视遥控器、车钥匙、儿童玩具类等等。

5、900mhz 是工业级无人机常用的遥控频段，还有我们常见的警用级别，定做款无人机，大型类无人机等。

6、1.2G 是我国自主研发的北斗导航系统，未来也会在无人机行业中使用，作为 1.5G（GPS）的第二个定位系统，未来会使用。

7、诱骗就绪指示灯 常亮：满足发射条件，主要用于指示开机后的就绪状态

快闪：搜星不足 慢闪：时钟质量异常


8、诱骗信号发射状态指示 常亮：发射正在开启 常灭：未发射信号

9、禁飞区投射模式按键,按下此键，当发射按键按下便启动迫降模式

10、欺骗发射按键若不选欺骗模式，按下此键便只发射导航干扰

注意：无论设备是否使用，请每半个月给设备充一次电，确保电池的性能。

演示图：

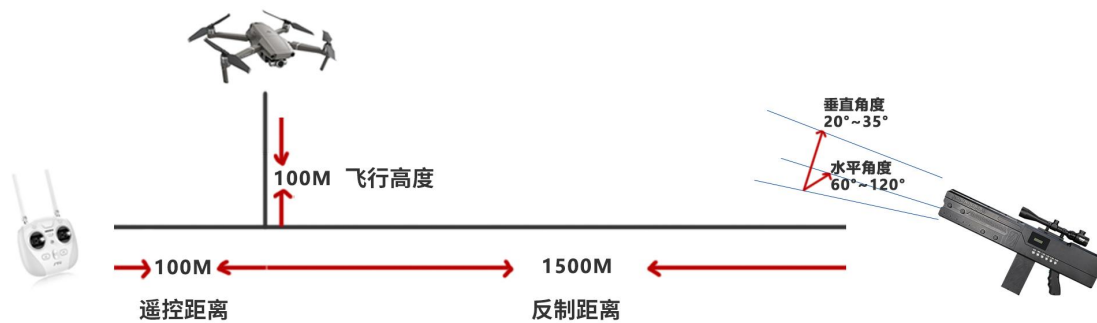

四、应用场景

禁止“黑飞” 做低空安全的守卫者

随着民用无人机数量的快速增多，各类“黑飞”事件数量也快速上升。公司产品主要应用在机场、高铁站、军事基地、政府重大会议、监狱管理、石油化工、边境国防、养殖基地及文体活动等。



五、注意事项

1. 设备应安装在高出空旷无遮挡、尽量避开高压线、电磁波干扰区域
2. 使用设备前查看电池电量，低于百分之四十请先充电。
3. 保修期 12 个月，保证产品的可操作性，并承诺在保修期内发生故障时进行保修维修，前提是消费者遵守操作，运输和储存的条件。
4. 我司保留对产品设计进行更改的权利，以提高其技术特性和可靠性。
5. 在室外使用时，应注意防水效果，同时也避免暴晒，使用时对着无人机的方向，效果最佳。
6. 导航欺骗开启时可能对周围的定位设备产生影响，在充分了解当地环境的情况下使用。

本产品适合禁止无人机飞往地方！