

Colku Electrical Appliance Ltd.



Адрес: No.84, зона В, промышленный парк Лэпин,  
район Саншуй, город Фошань, провинция Гуандун,  
Китай, 528137.

Тел:  
+86 757 87363068

Факс:  
+86 757 87363067

Wechat:  
+86 18028121075

Электронная почта:  
info@colku.com

Веб-сайт:  
<https://www.colkuint.com/>  
<https://www.colkuint.ru/>

Whatsapp:+852 9518 8163

PFRUV20251211

## ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ КЕМПИНГА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ





# ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Colku Electrical Appliance Ltd. была основана в 1989 году. С производственным цехом площадью 50000 м<sup>2</sup> и 4 автоматическими сборочными линиями наша производственная мощность составляет 2000 единиц в день. За последние 37 года Colku стала ведущим OEM/ODM-производителем кондиционеров для грузовиков и портативных холодильников.

Мы предоставляем полный спектр услуг – от проектирования продукта, создания структуры, производства пресс-форм, изготовления первых образцов, сертификации до окончательного производства. Наш завод выполняет такие процессы, как литье пластмасс под давлением, формирование пластмассовых абсорберов, лазерная резка металла, штамповка, гибка, нанесение логотипов, вспенивание, производство компрессоров и финальная сборка.

Colku уделяет особое внимание системе контроля качества и внедрила стандарты ISO 9001 и IATF 16949. Благодаря нашей системе управления MES мы осуществляем строгий контроль на каждом этапе – от поступления материалов, обработки полуфабрикатов, вспенивания, сборки, электрических испытаний, проверки на утечку, окончательной проверки, выборочного тестирования до складирования.

## НАША ФАБРИКА



## СЕРТИФИКАЦИЯ



IATF16949



ISO9001



ISO14001



ISO45001



ISO10012



CE



CB



RoHS



FCC



UKCA

**60<sup>+</sup>** сотрудничать  
ведущие бренды

**20<sup>+</sup>** стран-  
экспортеров

**1 Миллион<sup>+</sup>** единиц Глобальные  
продажи



# СОДЕРЖАНИЕ

## СПИСОК КАТАЛОГА

### Портативный холодильник 01-12

GF45 / GF65D / GF100D  
GC15 / GC20 / GC26 / CG26e / GC40 / GC40e / GC45 / GC45e / GC60 / GC60e  
Q47D / TF20 / TF36D / TF40 / DC-15KH / DC-15KC / DC-20KC / DC-25T / DC-35T  
DC-26F / DC-32F / DC-42F / TF-30S / TF-38S / TF-45D / DC-60F / DC-62FD

### Холодильник для использования в автомобиле 13-16

DCR50DA / DCR60DA / DCR75DA / DCR80DA / DCR105DA  
DCS90DA / DCS130DA / DCS150DA / DC-40 / DC-50

### Выдвижной холодильник 17-18

DC21DRG / DC28DRG / DC-23DR / DC-40DR

### Портативный Холодильник с аккумулятором 19-20

GC26P / GC40P / GC45P / GC60P

### Холодильник в зоне подлокотника автомобиля 21-22

BF-11H / BF-8H / DC-10F / DC-15F / DC-18F

### Выделенный холодильник 23-26

LS5 / LC5 / LB5 / LE-6 / LE-5 / MS7 / XP5 / MY-5 / BH-9

# ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



Конструкция открывалки для бутылок



С батарейным отсеком



Гибкая конструкция с двумя зонами открывания



Корпус из нержавеющей стали



Портативный холодильник GF45

Чистая пропускная способность	45л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д650мм*Ш410мм*В470мм
Размер упаковки	Д710мм*Ш470мм*В530мм
Вес	23кг/нетто, 28кг/брутто
Количество загрузки	144шт/20GP, 300шт/40GP, 300шт/40HQ



Портативный холодильник GF65D **Двойная зона**

Чистая пропускная способность	65л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д730мм*Ш460мм*В470мм
Размер упаковки	Д790мм*Ш520мм*В530мм
Вес	25кг/нетто, 31кг/брутто
Количество загрузки	116шт/20GP, 232шт/40GP, 232шт/40HQ



Портативный холодильник GF100D **Двойная зона**

Чистая пропускная способность	100л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 60Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	Алюминий (внутренняя обшивка), нержавеющая сталь S430 (корпус)
Размер изделия	Д1000мм*Ш530мм*В470мм
Размер упаковки	Д1060мм*Ш590мм*В530мм
Вес	35кг/нетто, 42кг/брутто
Количество загрузки	76шт/20GP, 172шт/40GP, 172шт/40HQ



Компрессорное охлаждение



Переменная зона: двойная/одинарная



Дом/Автомобиль



Функция Bluetooth



Портативный холодильник GC15

Чистая пропускная способность	15л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), PP (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый / Песчаный
Размер изделия	Д452мм*Ш346мм*В318мм
Размер упаковки	Д507мм*Ш400мм*В378мм
Вес	9кг (нетто), 12кг (брутто)
Количество загрузки	366шт/20GP, 762шт/40GP, 889шт/40HQ



Портативный холодильник GC20

Чистая пропускная способность	19.3л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), PP (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый / Песчаный
Размер изделия	Д452мм*Ш346мм*В368мм
Размер упаковки	Д507мм*Ш400мм*В428мм
Вес	10кг (нетто), 13кг (брутто)
Количество загрузки	305шт/20GP, 635шт/40GP, 762шт/40HQ



Портативный холодильник GC26

Чистая пропускная способность	26л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	13.3кг/нетто,15кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP,475 шт/40GP,570 шт/40HQ



Портативный холодильник GC26e

Чистая пропускная способность	26л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш382мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	12.8кг/нетто,14.5кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP,475 шт/40GP,570 шт/40HQ



Портативный холодильник GC45

Чистая пропускная способность	41.5л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В445мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	15.5кг/нетто,20кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP,328 шт/40GP,410 шт/40HQ



Портативный холодильник GC45e

Чистая пропускная способность	41.5л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш420мм*В443мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	14.5кг/нетто,18кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP,328 шт/40GP,410 шт/40HQ



Портативный холодильник GC40

Чистая пропускная способность	36л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	14.8кг/нетто,18кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник GC40e

Чистая пропускная способность	36л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш382мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	14.3кг/нетто,17кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP,380 шт/40GP,475 шт/40HQ



Портативный холодильник GC60

Чистая пропускная способность	57л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В545мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	17.5кг/нетто,22кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP,246 шт/40GP,328 шт/40HQ



Портативный холодильник GC60e

Чистая пропускная способность	57л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP(внешний),HIPS(внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/ Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш420мм*В543мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	16.5кг/нетто,19.5кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP,246 шт/40GP,328 шт/40HQ

# ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК



Ударопрочный и устойчивый к сотрясениям



Двойный контроль температуры



Обратимый дизайн дверей



Тихая работа




Портативный холодильник Q47D (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	12.7Л морозильник, 34.5Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д635мм*Ш410мм*В510мм
Размер упаковки	Д695мм*Ш470мм*В555мм
Вес	15.8кг/нетто, 18.6кг/брутто
Количество загрузки	144 шт/20GP, 300 шт/40GP, 300 шт/40HQ



Портативный холодильник TF20

Чистая пропускная способность	20Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д600мм*Ш335мм*В300мм
Размер упаковки	Д635мм*Ш370мм*В330мм
Вес	10кг/нетто, 11кг/брутто
Количество загрузки	378 шт/20GP, 756 шт/40GP, 864 шт/40HQ

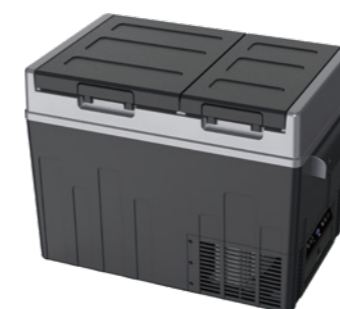

Портативный холодильник TF36D (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	9.5Л морозильник, 25Л холодильник
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д645мм*Ш375мм*В445мм
Размер упаковки	Д620мм*Ш410мм*В475мм
Вес	14.5кг/нетто, 15.5кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP, 380 шт/40GP, 475 шт/40HQ



Портативный холодильник TF40

Чистая пропускная способность	39Л
Диапазон температур	-20°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д645мм*Ш375мм*В445мм
Размер упаковки	Д620мм*Ш410мм*В475мм
Вес	14кг/нетто, 15кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP, 380 шт/40GP, 475 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-15KH

Чистая пропускная способность	15Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Принцип нагрева	Нагревательный провод
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш334мм*В235мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В290мм
Вес	9кг/нетто,11.8кг/брутто
Количество загрузки	357 шт/20GP,756 шт/40GP,864 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-15KC

Чистая пропускная способность	15Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш334мм*В235мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В290мм
Вес	9кг/нетто,11.8кг/брутто
Количество загрузки	357 шт/20GP,756 шт/40GP,864 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-20KC

Чистая пропускная способность	20Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д576мм*Ш335мм*В286мм
Размер упаковки	Д630мм*Ш390мм*В340мм
Вес	10кг/нетто,13кг/брутто
Количество загрузки	306 шт/20GP,648 шт/40GP,756 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-25T

Чистая пропускная способность	18.8Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д480мм*Ш329мм*В425мм
Размеры упаковки	Д535мм*Ш385мм*В485мм
Вес	10.5кг/нетто,12кг/брутто
Размеры упаковки	240 шт/20GP,480 шт/40GP,600 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-35T

Чистая пропускная способность	30Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д540мм*Ш379мм*В455мм
Размеры упаковки	Д595мм*Ш435мм*В515мм
Вес	12кг/нетто,16.5кг/брутто
Размеры упаковки	192 шт/20GP,392 шт/40GP,490 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-26F

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В404мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В460мм
Вес	16.2кг/нетто, 18.2кг/брутто
Размеры упаковки	240 шт/20GP, 480 шт/40GP, 510 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-32F

Чистая пропускная способность	32Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В449мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В505мм
Вес	17кг/нетто, 19кг/брутто
Размеры упаковки	204 шт/20GP, 408 шт/40GP, 510 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-38S

Чистая пропускная способность	38Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д586мм*Ш432мм*В310мм
Размеры упаковки	Д630мм*Ш475мм*В365мм
Вес	13.6кг/нетто, 16кг/брутто
Размеры упаковки	225 шт/20GP, 450 шт/40GP, 540 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-45D (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	42Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д606мм*Ш436мм*В360мм
Размеры упаковки	Д665мм*Ш495мм*В420мм
Вес	17.5кг/нетто, 19.6кг/брутто
Размеры упаковки	165 шт/20GP, 345 шт/40GP, 414 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-42F

Чистая пропускная способность	42Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д705мм*Ш350мм*В544мм
Размеры упаковки	Д640мм*Ш405мм*В600мм
Вес	18.3кг/нетто, 21кг/брутто
Размеры упаковки	180 шт/20GP, 372 шт/40GP, 420 шт/40HQ



Портативный холодильник TF-30S

Чистая пропускная способность	30Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д585мм*Ш350мм*В380мм
Размеры упаковки	Д645мм*Ш410мм*В445мм
Вес	13.6кг/нетто, 16кг/брутто
Размеры упаковки	225 шт/20GP, 450 шт/40GP, 540 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-60F


Чистая пропускная способность	60Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д895мм*Ш445мм*В458мм
Размеры упаковки	Д850мм*Ш510мм*В507мм
Вес	25кг/нетто, 29.5кг/брутто
Размеры упаковки	112 шт/20GP, 236 шт/40GP, 295 шт/40HQ



Портативный холодильник DC-62FD (Двойная зона)

Чистая пропускная способность	21Л морозильник, 39Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~5°C морозильник, -5°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д945мм*Ш455мм*В488мм
Размеры упаковки	Д900мм*Ш510мм*В540мм
Вес	28кг/нетто, 32кг/брутто
Размеры упаковки	112 шт/20GP, 236 шт/40GP, 236 шт/40HQ

# Холодильник для использования в автомобиле



Морозильная камера легко снимается



Холодильник/морозильная камера независимы. Регулировка температуры



С выдвигаемым ящиком для фруктов



**Автомобильный холодильник DCR50DA**

Чистая пропускная способность	6.6Л морозильник, 36Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 65Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш380мм*Д510мм*В525мм
Размеры упаковки	Ш445мм*Д575мм*В570мм
Вес	13.7кг/нетто, 16.4кг/брутто
Размеры упаковки	208 шт/20GP, 416 шт/40GP, 416 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCR60DA**

Чистая пропускная способность	7Л морозильник, 50Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 75Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д450мм*В625мм
Размер упаковки	Ш515мм*Д540мм*В670мм
Вес	20.7кг/нетто, 23.6кг/брутто
Размеры упаковки	132 шт/20GP, 252шт/40GP, 252 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCR75DA**

Чистая пропускная способность	10Л морозильник, 62Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 75Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д535мм*В625мм
Размер упаковки	Ш540мм*Д600мм*В670мм
Вес	19.2кг/нетто, 23.1кг/брутто
Размеры упаковки	108 шт/20GP, 228 шт/40GP, 228 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCR80DA**

Чистая пропускная способность	15Л морозильник, 65Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 75Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д450мм*В810мм
Размер упаковки	Ш515мм*Д540мм*В855мм
Вес	24.4кг/нетто, 27.9кг/брутто
Размеры упаковки	88 шт/20GP, 168 шт/40GP, 252 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCR105DA**

Чистая пропускная способность	22Л морозильник, 82Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 70Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш475мм*Д535мм*В810мм
Размер упаковки	Ш540мм*Д600мм*В855мм
Вес	23.4кг/нетто, 27.4кг/брутто
Количество загрузки	72 шт/20GP, 152 шт/40GP, 228 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCS90DA**

Чистая пропускная способность	16Л морозильник, 74Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 70Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д490мм*В975мм
Размер упаковки	Ш485мм*Д555мм*В1025мм
Вес	22.3кг/нетто, 26.6кг/брутто
Количество загрузки	80 шт/20GP, 192 шт/40GP, 192 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCS130DA**

Чистая пропускная способность	33Л морозильник, 99Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 75Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д560мм*В1300мм
Размер упаковки	Ш485мм*Д625мм*В1345мм
Вес	35.6кг/нетто, 41кг/брутто
Количество загрузки	36 шт/20GP, 72 шт/40GP, 72 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DCS150DA**

Чистая пропускная способность	33Л морозильник, 123Л холодильник
Диапазон температур	-18°C~-5°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 75Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш420мм*Д560мм*В1500мм
Размер упаковки	Ш485мм*Д625мм*В1545мм
Вес	39.3кг/нетто, 45.3кг/брутто
Количество загрузки	36 шт/20GP, 72 шт/40GP, 72 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DC-40**

Чистая пропускная способность	4Л морозильник, 32Л холодильник
Диапазон температур	-12°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш446мм*Д523мм*В563мм (с рамой для крепления) Ш381мм*Д523мм*В523мм (без рамы для крепления)
Размер упаковки	Ш595мм*Д520мм*В630мм
Вес	15кг/нетто, 18кг/брутто
Количество загрузки	126 шт/20GP, 255 шт/40GP, 340 шт/40HQ



**Автомобильный холодильник DC-50**

Чистая пропускная способность	4Л морозильник, 43Л холодильник
Диапазон температур	-12°C морозильник, 0°C~10°C холодильник
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш446мм*Д525мм*В563мм (с рамой для крепления) Ш381мм*Д525мм*В523мм (без рамы для крепления)
Размер упаковки	Ш595мм*Д520мм*В630мм
Вес	16кг/нетто, 19кг/брутто
Количество загрузки	126 шт/20GP, 255 шт/40GP, 340 шт/40HQ

# Выдвижной холодильник



Встроенный дизайн



Для транспортных средств и лодок




Антивибрационный дизайн



Ящичный холодильник DC21DRG

Чистая пропускная способность	21л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д572 мм*Ш440мм* В270мм
Размеры упаковки	Д625мм* Ш495мм* В325мм
Вес	13кг/нетто, 18кг/брутто
Количество загрузки	280 шт/20GP, 588 шт/40GP, 672 шт/40HQ

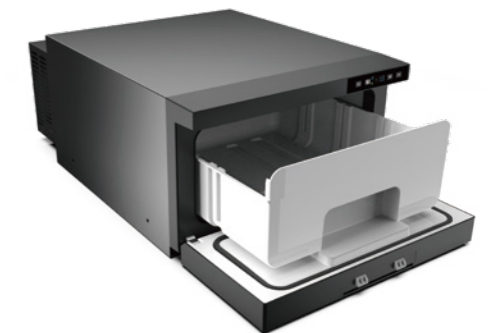

Ящичный холодильник DC28DRG

Чистая пропускная способность	28л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д682мм*Ш440мм*В270мм
Размер упаковки	Д735мм*Ш495мм*В325мм
Вес	13.5кг/нетто, 18.5кг/брутто
Количество загрузки	231 шт/20GP, 497 шт/40GP, 568 шт/40HQ



Ящичный холодильник DC-23DR

Чистая пропускная способность	23л
Диапазон температур	-10°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д713мм*Ш440мм*В205мм
Размер упаковки	Д770мм*Ш515мм*В280мм
Вес	16кг/нетто, 21кг/брутто
Количество загрузки	256 шт/20GP, 552 шт/40GP, 612 шт/40HQ



Ящичный холодильник DC-40DR

Чистая пропускная способность	40л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 40Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д836мм*Ш590мм*В300мм
Размер упаковки	Д890мм*Ш665мм*В390мм
Вес	29кг/нетто, 36кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP, 246 шт/40GP, 308 шт/40HQ



Быстрое охлаждение



Со съемной батареей



Переменная зона двойная/одинарная



Конструкция с тягой и колесами

## ПОРТАТИВНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С АККУМУЛЯТОРОМ



Батарея GP80

Ёмкость	192Втч
Вход постоянного тока	DC 10V-30V/100Вт MAX
Выход постоянного тока	11-14V/8A
Выход USB-A	5V, 2.4A
Выход USB-C	5V, 3A
Доступная мощность	≤ 100Вт
Размер изделия	Д228мм*Ш157мм*В44мм
Размер упаковки	Д252мм*Ш132мм*В172мм
Вес	1.96 кг/нетто, 2.96 кг/брутто



Портативный холодильник с аккумулятором GC26P

Чистая пропускная способность	26Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	38ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 45Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В365мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В425мм
Вес	15.26кг/нетто, 16.96кг/брутто
Количество загрузки	225 шт/20GP, 475 шт/40GP, 570 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC40P

Чистая пропускная способность	36Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	33ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д616мм*Ш384мм*В465мм
Размер упаковки	Д605мм*Ш440мм*В525мм
Вес	16.76кг/нетто, 19.96кг/брутто
Количество загрузки	180 шт/20GP, 380 шт/40GP, 475 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC45P

Чистая пропускная способность	41.5Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	30ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В445мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В500мм
Вес	17.46кг/нетто, 21.96кг/брутто
Количество загрузки	160 шт/20GP, 328 шт/40GP, 410 шт/40HQ



Портативный холодильник с аккумулятором GC60P

Чистая пропускная способность	57Л
Диапазон температур	-20°C - 10°C
Максимальное время работы	22ч
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 55Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Материал	PP (внешний), HIPS (внутренний)
Доступные цвета	Армейский зеленый/Темно-серый/Песчаный беж
Размер изделия	Д702мм*Ш458мм*В545мм
Размер упаковки	Д675мм*Ш475мм*В600мм
Вес	19.46кг/нетто, 23.96кг/брутто
Количество загрузки	120 шт/20GP, 246 шт/40GP, 328 шт/40HQ



# Холодильник в зоне подлокотника автомобиля



Функция охлаждения и подогрева



Защита от перенапряжения



Двойной подстаканник / Держатель для двух стаканов



## Холодильник в зоне подлокотника автомобиля BF-11N

Чистая пропускная способность	11Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10°C~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Принцип нагрева	Нагревательный элемент
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Ш553мм*Д237мм*В342мм
Размер упаковки	Ш590мм*Д295мм*В398мм
Вес	8.5кг/нетто, 9.6кг/брутто
Количество загрузки	330 шт/20GP, 700 шт/40GP, 840 шт/40HQ

## Холодильник в зоне подлокотника автомобиля BF-8N

Чистая пропускная способность	8Л
Диапазон температур	-18°C~10°C/10°C~55°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Принцип нагрева	Нагревательный элемент
Входная мощность	30Вт охлаждение, 45Вт нагрев
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д493мм*Ш248мм*В220мм
Размер упаковки	Д550мм*Ш305мм*В280мм
Вес	9кг/нетто, 11кг/брутто
Количество загрузки	608 шт/20GP, 1248 шт/40GP, 1404 шт/40HQ



## Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-10F

Чистая пропускная способность	10Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 30Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размеры продукта	Д459мм*Ш210мм*В320мм
Размеры упаковки	Д515мм*Ш275мм*В385мм
Вес	8кг/нетто, 9.8кг/брутто
Количество загрузки	496 шт/20GP, 996 шт/40GP, 1172 шт/40HQ



## Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-15F

Чистая пропускная способность	14Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 35Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размер изделия	Д532мм*Ш 230мм*В334мм
Размер упаковки	Д600мм*Ш295мм*В395мм
Вес	9кг/нетто, 11.5кг/брутто
Количество загрузки	320 шт/20GP, 665шт/40GP, 798шт/40HQ

## Холодильник в зоне подлокотника автомобиля DC-18F

Чистая пропускная способность	16Л
Диапазон температур	-18°C~10°C
Хладагент	R134a/R600a
Изоляция	С-пентан
Входная мощность	DC 35Вт
Входное напряжение	DC 12/24В
Размеры продукта	Д532мм*Ш230мм*В384мм
Размеры упаковки	Д600мм*Ш295мм*В445мм
Вес	9.5кг/нетто, 12кг/брутто
Количество загрузки	330 шт/20GP, 665 шт/40GP, 762 шт/40HQ

# Выделенный холодильник

- | Только личный автомобиль
- | двойная температура
- | Установка без потерь



Li Auto L6 2024 года  
модель LS5


Li Auto L7 2024 года  
модель LC5

Li Auto L8 2024 года  
модель LB5

чистый объём	5L	5L	5L
Температура	-8~10°C/10~55°C	-8~10°C/10~55°C	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a(15r)	R134a(15r)	R134a(15r)
Слой пенопласта	циклопентан	циклопентан	циклопентан
Власть	охлаждение30w отопление30w	охлаждение30w отопление30w	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
Размер изделия	Ш291ммxГ247ммxВ391мм	Ш291ммxГ247ммxВ394мм	Ш291ммxГ264ммxВ389мм
Размер упаковки	Ш347ммxГ320ммxВ449мм	Ш347ммxГ320ммxВ449мм	Ш350ммxГ320ммxВ445мм
гири	Вес нетто5.5кг,Вес брутто6.5кг	Вес нетто5.5кг,Вес брутто6.5кг	Вес нетто5.5кг,Вес брутто6.5кг

## Li Auto L7 2023 года

- | Специальная машина
- | двойная температура
- | Фиксация и охлаждение

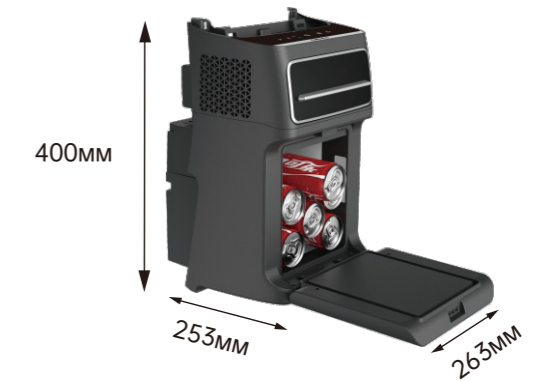


модель LE-6

чистый объём	5.5L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (19r)
Слой пенопласта	циклопентан
Власть	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш253ммxГ263ммxВ400мм
Размер упаковки	Ш341ммxГ535ммxВ495мм
гири	Вес нетто5.8кг, 6.8кг

## Li Auto L8 2023 года

- | Контроль температуры мобильного телефона
- | двойная температура
- | Неразрушающая установка

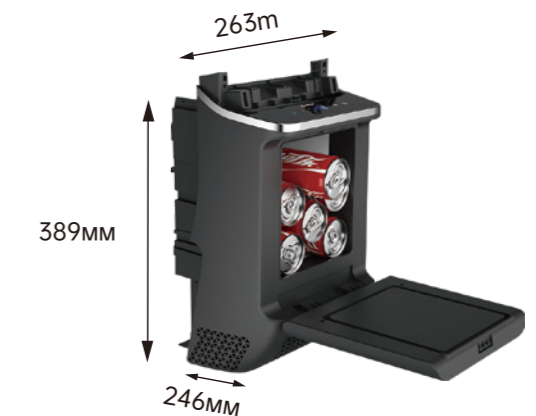


модель LE-5

чистый объём	4.3L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (13r)
Слой пенопласта	циклопентан
Власть	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш246ммxГ263ммxВ389мм
Размер упаковки	Ш326ммxГ340ммxВ464мм
гири	Вес нетто5.5кг Вес брутто6.5кг

## Холодильник AITO M7

- | отложенное отключение питания
- | И охлаждение, и отопление
- | Раздвижное отверстие двери

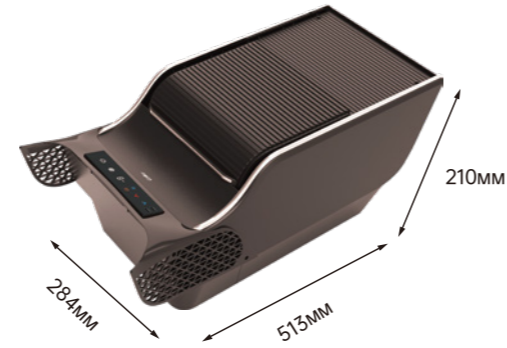


модель MS7

чистый объём	7L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (15г)
Метод охлаждения	DC компрессор
Власть	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш513ммxГ284ммxВ210мм
Размер упаковки	Ш520ммxГ340ммxВ282мм
гири	Вес нетто5.8кг Вес брутто6.8кг



## Холодильник Model Y

- | И охлаждение, и отопление
- | Установка без потерь
- | функция памяти

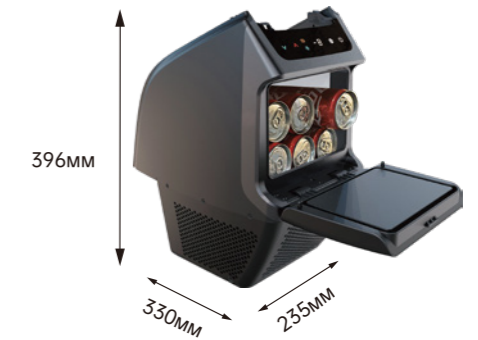

модель MY-5

чистый объём	4.6L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (15г)
Слой пенопласта	циклопентан
Власть	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш330ммxГ235ммxВ396мм
Размер упаковки	Ш400ммxГ300ммxВ465мм
гири	Вес нетто5.8кг Вес брутто7.8кг



## Холодильник Xpeng G6

- | Специальная машина
- | Низкий шум немой
- | плановое отключение




модель XP5

чистый объём	4L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (13г)
Метод охлаждения	DC компрессор
Власть	охлаждение30w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш216ммxГ275ммxВ400мм
Размер упаковки	Ш270ммxГ395ммxВ465мм
гири	Вес нетто5.5кг Вес брутто6.5кг



## Холодильник BYD Han

- | большая ёмкость
- | И охлаждение, и отопление
- | функция памяти

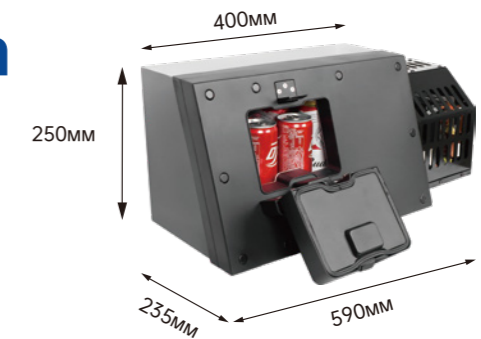

модель BH-9

чистый объём	9L
Температура	-8~10°C/10~55°C
Хладагент	R134a (22г)
Слой пенопласта	циклопентан
Власть	охлаждение40w отопление30w
Входное напряжение	DC 12 В
Размер изделия	Ш235ммxГ590ммxВ250мм
Размер упаковки	Ш296ммxГ634ммxВ348мм
гири	Вес нетто10кг Вес брутто11.6кг

