


LSY-3-10/127 三相一体型电流互感器

LSY-3-10/127 three-phase integrated current transformer

型号及其含义 Model and its meaning

L	S	Y	3	-	10	/	127		
								相距	Distance between us
								电压等级	Voltage level
								结构代号	Structure code
								一体式	Integrated type
								三相	Three-phase
								电流互感器	Current transformer

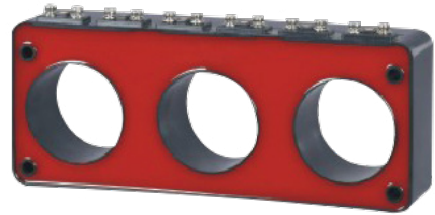

技术参数 Technical parameters

- 额定频率：50Hz 或 60Hz
- 额定二次电流：5A 或 1A
- 额定短时热电流：40kA,2s
- 额定连续热电流：1200%I_n
- 负荷的功率因数：COC < P=0.8（滞后）
- 仪表保安系数（测量）：FS < 10
- 准确限值系统（保护）：10P10,10P15,10P20
- Rated frequency: 50Hz or 60Hz
- Rated secondary current: 5A or 1A
- Rated short-term thermal current: 40kA,2 seconds
- Rated continuous thermal current: 1200%I_n
- Power factor of load: COC < P=0.8 (lag)
- Instrument security factor (measurement) : FS < 10
- Accurate limit system (protection) : 10P10,10P15,10P20

型号 Model	用途 Purpose	测量电流互感器 Measure the current transformer			保护电流互感器 Protect the current transformer			双绕组电流互感器 Double-winding current transformer			
	稳定一次 电流 Stabilize the primary current	准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			准确级及额定负载 Accuracy level and rated load (VA)			
		0.2s	0.2	0.5	10P5	10P10	10P15	0.5	1	10P10	10P5
LSY-127	75	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	100	-	-	2.5	-	-	-	-	1	-	-
	150	-	-	2.5	2.5	-	-	-	1.5	-	-
	200	-	2.5	2.5	5	-	-	-	2.5	-	5
	300	2.5	2.5	5	5	-	-	-	2.5	-	5
	400	5	5	5	7.5	-	-	-	5	-	7.5
	500	5	5	10	10	-	-	-	5	-	10
	600	5	10	10	10	-	-	-	5	-	10
	800	10	10	10	10	-	-	-	5	-	10

外形图及安装尺寸 Outline and mounting dimensions

