




ZG035S/ZG036S 技术规格 Technical specification



技术规格 Specifications	单位 Unit	参数 Parameter	
		ZG035S 司机棚	ZG036S 驾驶室
基本参数 Basic parameter			
整机质量 Machine weight	kg	3700	3800
标配斗容 Rated bucket capacity	m³	0.12	
标准斗宽 Width of bucket	mm	650	
性能参数 Performance parameter			
发动机 Engine model		Yanmar 3TNV88F	
发动机额定功率 Engine power	kW/rpm	18.2/2200	
排放 Emission		EPA Tier 4 Final/Europe Stage V	
爬坡能力 Max. Grade ability		30°	
斗杆最大挖掘力 Max. digging force of arm	kN	18.2	
铲斗最大挖掘力 Max. Digging force of bucket	kN	30.4	
行驶速度 Traveling speed	km/h	2.4/4.4	
平台回转速度 Slewing speed of platform	rpm	9	
作业参数 Operating parameter			
最大挖掘高度 Max.digging height	mm	4910	
最大挖掘深度 Max.digging depth	mm	3000	
最大垂直挖掘深度 Max.vertical digging depth	mm	2690	
最大挖掘半径 Max.digging radius	mm	5500	
最大地面挖掘半径 Max.digging radius on ground level	mm	5345	
最大卸载高度 Max.dumping height	mm	3545	

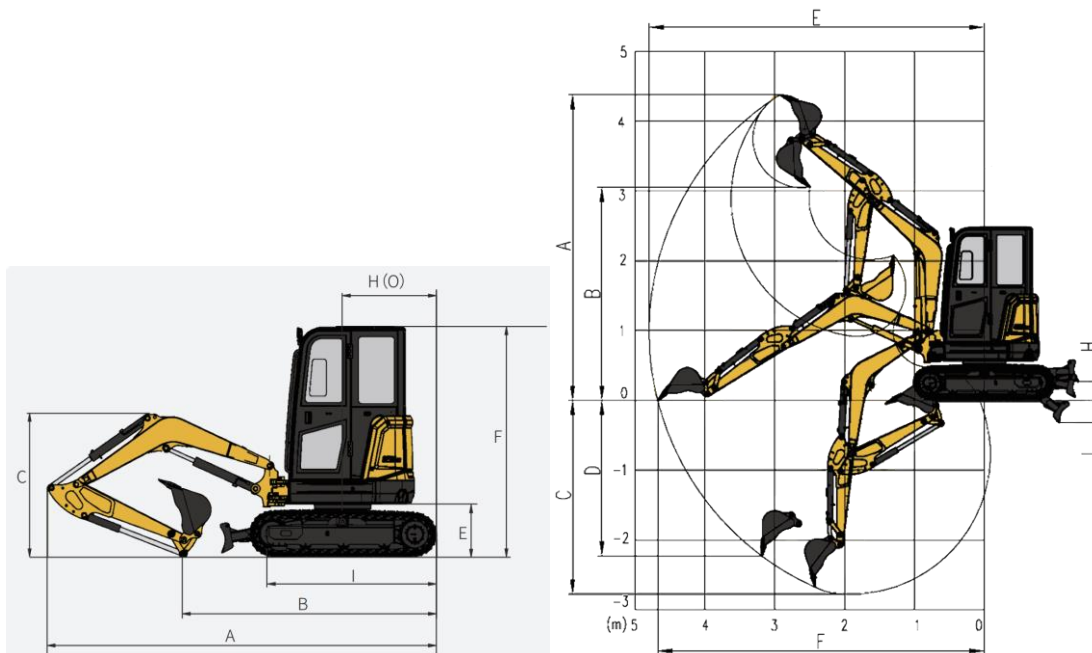

最小回转半径 Min.slewing radius	mm	
运输尺寸 Transportation dimension		
Overall length 总长（运输状态）	mm	4880
Overall width 总宽（运输状态）	mm	1740
Overall height 总高（运输状态）	mm	2550
其他参数 Other Parameter		
Width of undercarriage 履带宽度(车宽)	mm	1740
Length of track 履带长度	mm	2155
Width of track 履带板宽度	mm	300
Track gauge 履带轴距	mm	1650
Height between undercarriage and ground 最小离地间隙	mm	295
Height between platform and ground 平衡重离地高度（配重）	mm	595
Platform tail turning radius 尾部回转半径	mm	860
Fuel tank capacity 燃油箱容量	L	50
Hydraulic oil tank capacity 液压油箱容量	L	40
Arm length 斗杆长度	mm	1400
Boom length 动臂长度	mm	2540
动臂左偏移量	mm	550
动臂右偏移量	mm	800

