

QL150/200/250A
Single-phase bridge rectifier
单相桥式整流器




产品特点 Product Characteristics

- 电流：150-250A；
- 电压：100-1600V；
- 小型通用尺寸“真空+充氧保护”焊接技术；
- 玻璃钝化二极管芯片；
- 优秀的力量/体积比率；
- 高热的传导性封装。
- Current: 150–250A;
- Voltage: 100–1600V;
- Small universal size "vacuum + oxygenated protection" welding technology;
- Glass passivated diode chip;
- Excellent strength/volume ratio;
- High heat conductivity package

主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Type		直流输出电流 (A) DC output current	单相输入正向平均电流 (A) Single-phase input forward average current	反向输入峰值电压 (V) Reverse input peak voltage	反向重复峰值电流 (mA) Reverse repeat peak current	绝缘电压(VAC) DC output current
		Id	If(AV)	VRRM	IRRM	Viso
单相桥式整流器 Single-phase bridge rectifier	QL150A	150	75	100–1600	10	2500
	QL200A	200	100	100–1600	10	2500
	QL250A	250	125	100–1600	10	2500

外形及安装尺寸 / 接线图 Outline and mounting dimensions/wiring diagram (mm)

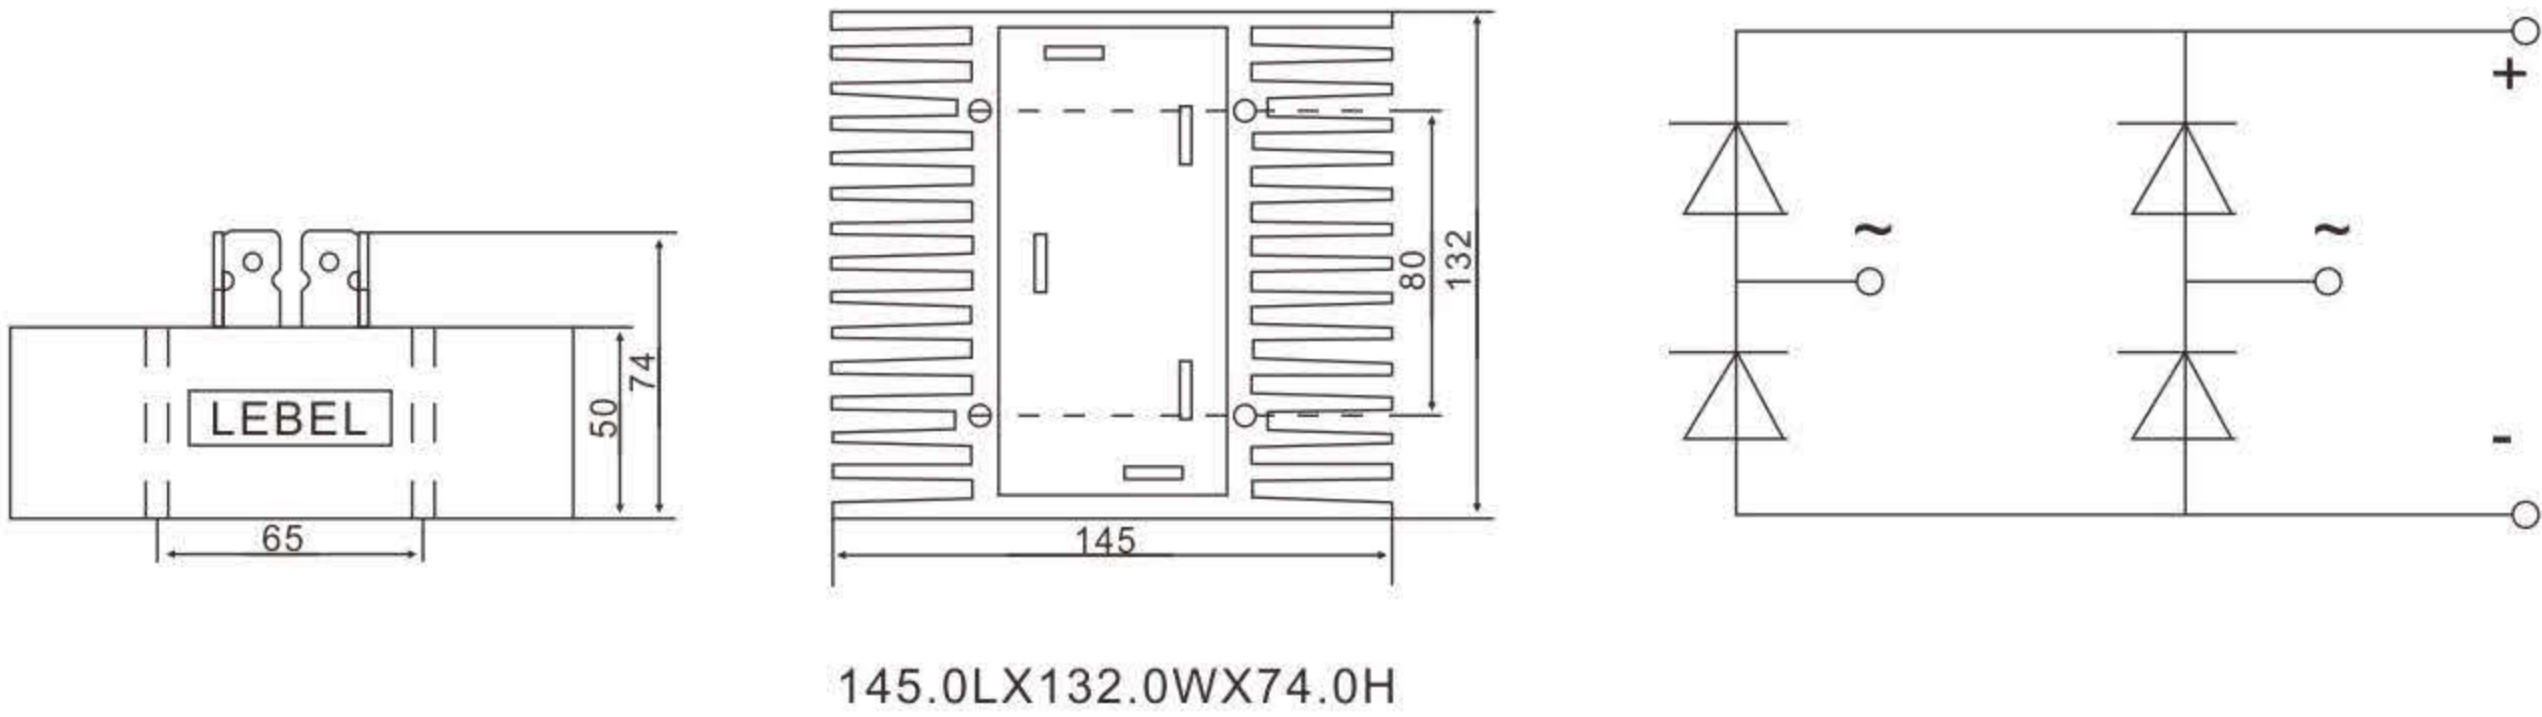

145.0LX132.0WX74.0H