

SQL150/200/250A

Three-phase bridge rectifier

三相桥式整流器



产品特点

Product Characteristics

- 电流：150-250A；

○ 电压：100-1600V；

○ 小型通用尺寸“真空+充氧保护”焊接技术；

○ 玻璃钝化二极管芯片；

○ 优秀的力量/体积比率；

○ 高热的传导性封装。
- Current: 150–250A;

○ Voltage: 100–1600V;

○ Small universal size "vacuum + oxygenated protection" welding technology;

○ Glass passivated diode chip;

○ Excellent strength/volume ratio;

○ High heat conductivity package

铭新



主要技术参数

Main Technical Parameters

型号 Type		直流输出电流 (A) DC output current	三相输入正向平均电流 (A) Three-phase input forward average current	反向输入峰值电压 (V) Reverse input peak voltage	反向重复峰值电流 (mA) Reverse repeat peak current	绝缘电压(VAC) DC output current
		Id	If(AV)	VRRM	IRRM	Viso
三相桥式整流器 Three-phase bridge rectifier	SQL150A	150	50	100–1600	10	2500
	SQL200A	200	67	100–1600	10	2500
	SQL250A	250	84	100–1600	10	2500

外形及安装尺寸 / 接线图

Outline and mounting dimensions/wiring diagram (mm)

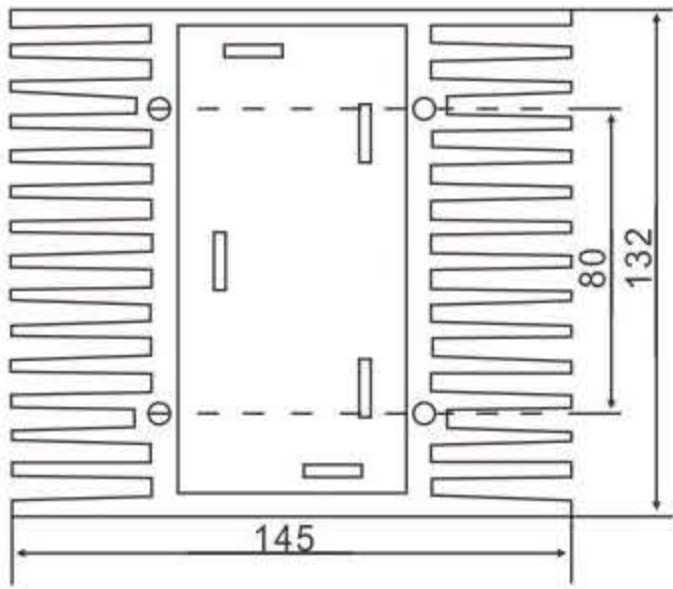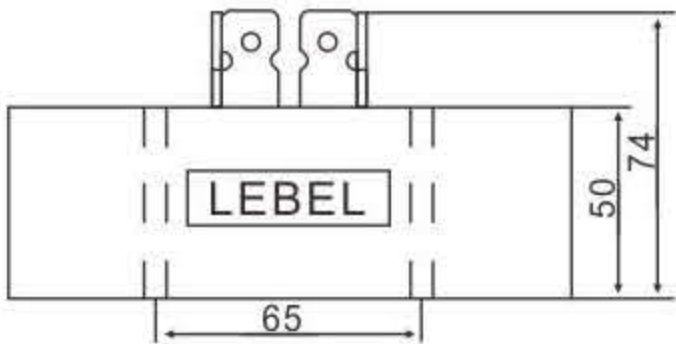

145.0LX132.0WX74.0H

